

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
AV. DOM LINO, N° 831 - CENTRO

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS**

TV. JOÃO NOGUEIRA DA COSTA, N° 001 - CENTRO



**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPE-
CIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE
UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM TUBO DE
600mm / MAPP 3320 COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO
NESTA CIDADE DE RUSSAS/CE DE INTERESSE DA SE-
CRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA-
NOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

AV. DOM LINO, Nº 831 - CENTRO

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS**

TV. JOÃO NÓGUEIRA DA COSTA, Nº 001 - CENTRO



Sumário

APRESENTAÇÃO	1
EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL.....	2
LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	3
CONSIDERAÇÕES SOBRE A OBRA	4
Considerações Gerais:.....	5
Localização do empreendimento:	6
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	7
levantamento topográfico.....	8
PROJETO GEOMÉTRICO	9
PROJETO DE DRENAGEM.....	10
Considerações Gerais	11
Estudo de concepção da Drenagem	12
Materiais para Drenagem	13
PROJETO DE DRENAGEM.....	14
PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS.....	14
Orçamento Básico:	14
Fonte de Preços e Tabelas utilizadas:.....	14
Curva ABC:.....	15
Cronograma Físico Financeiro:	15
Memória de Cálculo dos Quantitativos:	15
Composição do BDI:	15
Encargos Sociais:	16
Composições de Preços:.....	16
PREMISSAS PARA LICITAÇÃO.....	16
Modalidade	16
Regime de execução.....	17
Prazos.....	17
Classificação:	17
ORÇAMENTO COMPARATIVO	18
CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA	18
Normas.....	19
Materiais	19

**OCELIO LOPES DA
SILVEIRA:1435393**

8304

Assinado digitalmente por OCELIO LOPES DA
SILVEIRA:143539304
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Presencial, OU=45816309000149, OU=AC SyngularID
Múltipla, CN=OCELIO LOPES DA SILVEIRA:143539304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 49-58
Data: 2023.08.30 15:38:21-0300'
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
AV. DOM LINO, Nº 831 - CENTRO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS
TV. JOÃO NOGUEIRA DA COSTA, Nº 001 - CENTRO



Mão de Obra	19
Assistência Técnica e Administrativa	19
Despesas Indiretas e Encargos Sociais	20
Condições de Trabalho e Segurança da Obra	20
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA	21



APRESENTAÇÃO

Esse trabalho se propõe a descrever adequadamente o Projeto da **CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP 3320 COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO**, fornecendo informações importantes para execução da obra.

A obra deverá ser executada observando-se as normas técnicas da ABNT vigentes, à Lei 14.133/21 e ao edital e seus anexos, compostos pelos projetos, especificações, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.

O relatório tem como finalidades:

- Apresentar soluções econômicas e viáveis para o problema ao nível de projeto executivo;
- Fornecer estimativas das quantidades dos serviços e custos das obras definidas para o Projeto da referida área;
- Fornecer peças gráficas (plantas baixas, cortes, seções e detalhes), memorial de cálculo e especificações técnicas.

O Relatório contém os seguintes capítulos:

Memorial Descritivo:

- Apresenta a estrutura do relatório, o resumo do projeto e a equipe que participou da elaboração do projeto, localização, descreve os estudos e projetos desenvolvidos, especificações técnicas.

Orçamentação:

- Descreve as definições e apresenta o Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial de Cálculo dos Quantitativos, Curva ABC, Fonte de Preços, Composições de Preço Unitário, Cotações de Preço, Composição do BDI, Composição dos Encargos Sociais.



EQUIPE TÉCNICA



- **Engenheiro Responsável:**
Océlio Lopes da Silveira
- **Engenheiro Fiscal:**
Océlio Lopes da Silveira

OCELIO LOPES DA
SILVEIRA:1435393
8304

Assinado digitalmente por OCELIO LOPES DA
SILVEIRA:143539304
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Presencial, OU=45616309000149, OU=AC SyngularID
Múltipla, CN=OCELIO LOPES DA SILVEIRA:143539304
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização: 49-56
Data: 2020.06.30 15:38:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

O município está localizado conforme os mapas abaixo:

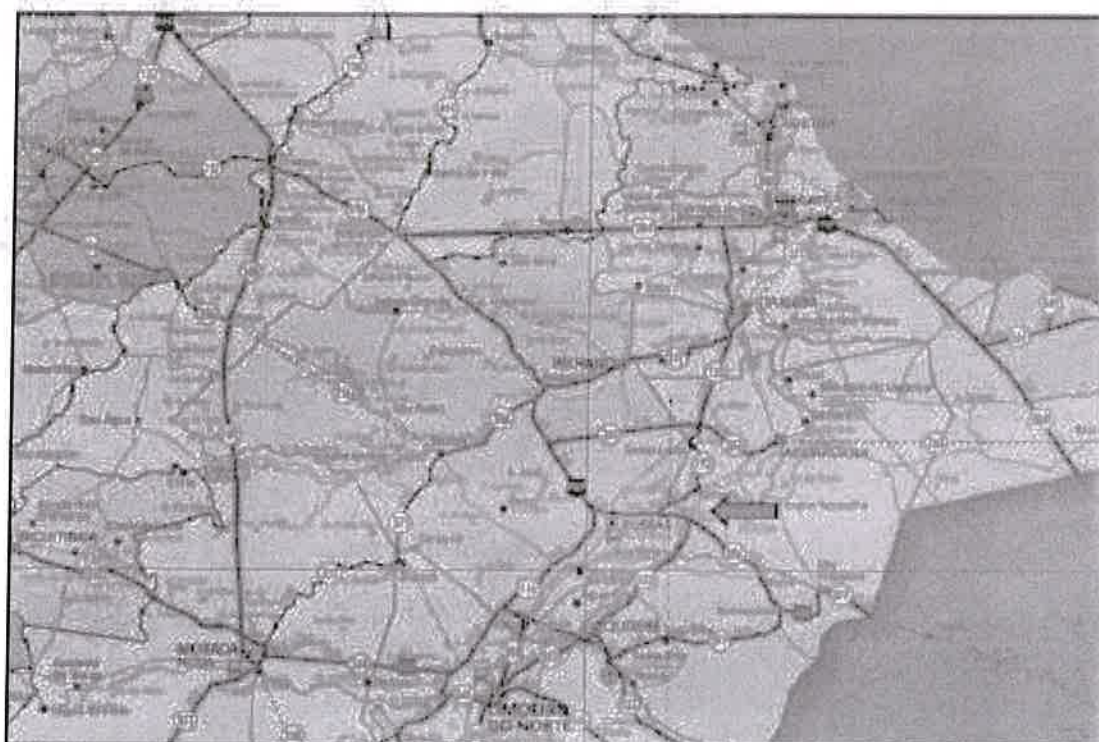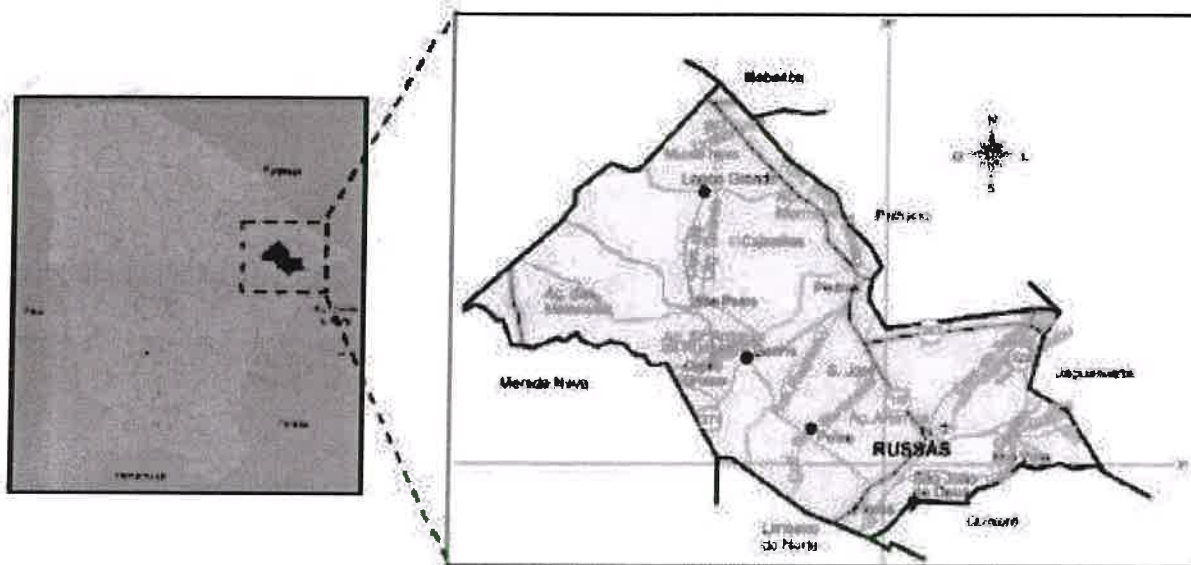



CONSIDERAÇÕES SOBRE A OBRA

Considerações Gerais:

Trata-se de um projeto que tem por objetivo, garantir a trafegabilidade contínua de pessoas, animais e veículos em estradas rurais, mesmo durante o período chuvoso, evitando o isolamento de comunidades. Essas estruturas permitem o escoamento da produção agrícola e o acesso a serviços essenciais


Principais Objetivos e Benefícios:

- **Mobilidade Rural:** Assegurar o direito de ir e vir, garantindo que o tráfego não seja interrompido por riachos ou rios pequenos.
- **Segurança no Período Chuvoso:** Minimizar riscos e alagamentos, protegendo a população que enfrenta dificuldades de locomoção durante a quadra invernal.
- **Escoamento da Produção:** Facilitar o transporte de mercadorias agrícolas, impulsionando a economia local, especialmente no semiárido.
- **Integração Local:** Conectar comunidades rurais à zona urbana ou a estradas principais.
- **Alternativa Econômica:** Funciona como uma alternativa mais acessível financeiramente do que a construção de pontes convencionais, funcionando como uma barragem vertedora.

. O construtor, para executar a obra, deverá levar em consideração estas duas peças. Para melhor organizar as peças gráficas e planejamento, existe uma prancha de localização que identifica onde acontecerão as intervenções.

A via contemplada no projeto não possui passagem e o projeto a ser executado na mesma será: Passagem molhada drenada com tubo de 600mm.

Localização do empreendimento:

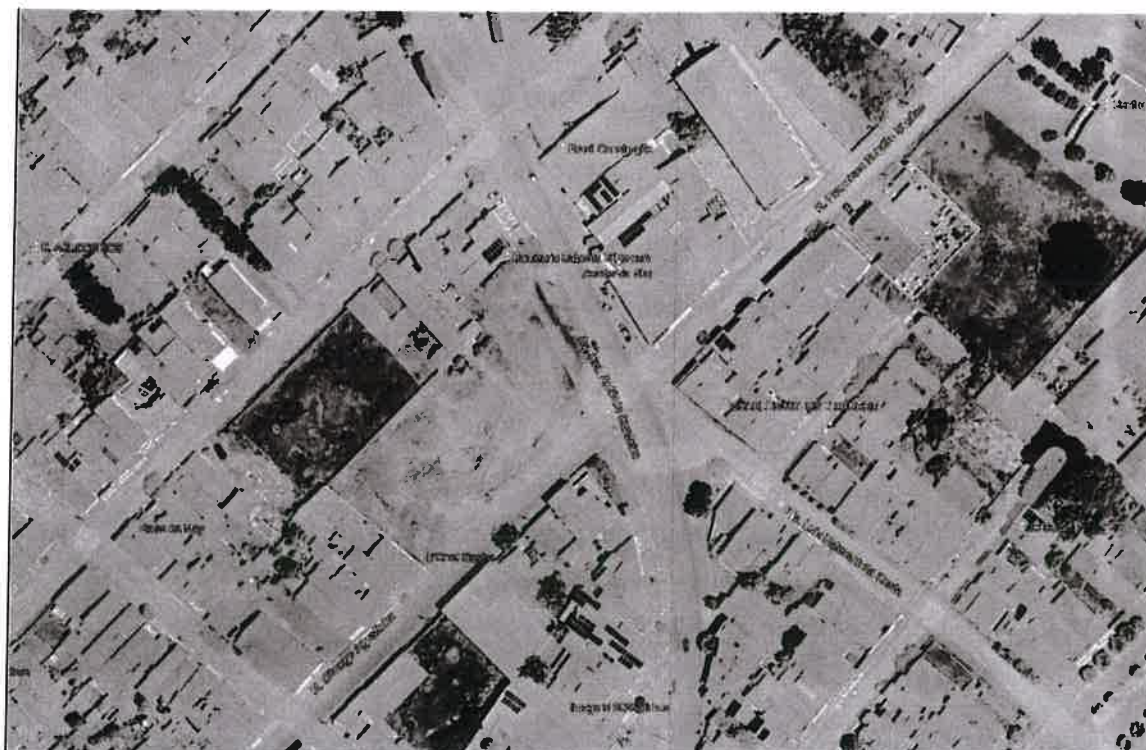

Fonte: Google Earth (2024)

Leg.	Trecho	Coord. Inicial	Coord. Final	Ext.(m)
01	PASSAGEM MO- LHADA / COMUNI- DADE DE CAPIM GROSSO	582098.90 m E 9460793.06 m S	582134.12 m E 9460809.33 m S	25,00m

ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS

Levantamento Topográfico

Os estudos topográficos foram realizados pela equipe de topografia do município, onde os serviços foram executados de acordo com a Instrução normativa ABNT NBR 13133 – Execução de levantamento topográfico – procedimento.

Os estudos topográficos, executados pela Prefeitura Municipal, foram desenvolvidos basicamente a partir da execução das seguintes atividades:

- Situação e Localização dos eixos;
- Seção longitudinal;
- Amarrações do Eixo;
- Levantamentos Especiais, Pavimento Existente, etc.;

Projeto Geométrico

Este projeto estabelecerá a caracterização geométrica da passagem molhada, através da determinação dos parâmetros geométricos de seus alinhamentos, seção longitudinal.

Os elementos utilizados no desenvolvimento do Projeto Geométrico foram obtidos através do levantamento topográfico. Estes dados serviram de base para a elaboração do projeto em planta e perfil, assim como, para a definição das características técnicas e operacionais, tendo-se adotado a seguinte metodologia:

- Os alinhamentos horizontais foram definidos de acordo com a topografia local.
- Os alinhamentos verticais foram posicionados próximos às cotas do terreno natural buscando minimizar, na medida do possível, a movimentação de terras e respeitando as rampas e concordância de curvas verticais mínimas, recomendadas pelas normas vigentes. Foram também observadas as alternativas a drenagem e as concordâncias entre as vias projetadas.
- O greide projetado foi lançado adotando uma rampa máxima de 10,00% e mínima de 0,5%.

Projeto de Drenagem

O Projeto foi elaborado de acordo com as recomendações contidas nos termos de Referência e nas Normas de Procedimento para Projetos da Passagem Molhada.

Concepção do Projeto de Passagem Molhada

- Estrutura da Drenagem adotada
- CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
- AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm

- **Estudo de concepção da Passagem Molhada**

A execução deste tipo de drenagem não requer mão de obra especializada ou equipamentos sofisticados, podendo ser empregada mão de obra semi-qualificada e sem qualificação (ajudantes) através de pequena estrutura, num ritmo compatível com o aporte de recursos, otimizando o aproveitamento da mão-de-obra segundo as peculiaridades e sazonalidades da economia da região.

Excluídas as falhas ou insuficiências da drenagem, o CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO juntamente com a AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm, apresenta uma duração ilimitada.

A manutenção é realizada de forma rápida e eficiente através de equipes pequenas, dispensando o uso de máquinas.

PROJETO DE PASSAGEM MOLHADA

O Projeto de Passagem Molhada foi elaborado com o objetivo, capaz de suportar as precipitações pluviométricas que caem na região. Para a passagem superficial a implantação de tubos de concreto se mostra eficiente para dar vazão às águas provenientes dos terrenos lindeiros da via.

PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Orçamento Básico:

Neste capítulo apresentaremos a definição de todas as planilhas relativas à orçamentação da obra, bem como todas as premissas básicas para sua elaboração.

Ao final deste relatório apresentaremos sequencialmente as seguintes planilhas:

- Planilha Orçamentária
- Resumo do Orçamento
- Relatório Analítico – Composição de Custos
- Curva ABC dos Serviços
- Cronograma Físico Financeiro;
- Detalhamento da Composição do BDI;
- Detalhamento da Composição dos Encargos Sociais;
- Memória de Cálculo de Quantitativos;

O orçamento é a avaliação do custo de uma determinada obra ou serviço de engenharia a ser executado, onde são discriminados todos os serviços e materiais pertinentes e necessários à execução da obra. É a relação discriminada de serviços com os respectivos preços, unidades, quantidades, preços unitários, valores parciais e totais, resultantes das somas dos produtos das quantidades pelos preços unitários.

Os preços orçados consideram todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme legislação em vigor, incidentes sobre o custo da mão de obra.

Fonte de Preços e Tabelas utilizadas:

Para elaboração deste orçamento adotou-se os preços básicos e oficiais das seguintes tabelas de Preço:

- Tabela **SEINFRA 28.1** e **SINAPI** vigente com desoneração (Disponível e publicada no site da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará);

Curva ABC:

A curva ABC é a categorização dos serviços de maiores valores ao de menores valores, classificando-os de A a C, onde na coluna A são os serviços de maiores valores, na coluna B os serviços de valor médio e na coluna C os serviços de menor valor.

Cronograma Físico Financeiro:

O cronograma físico e financeiro, propomos o avanço físico e o avanço financeiro da obra. No cronograma físico determinamos o avanço esperado da obra e no cronograma financeiro define os desembolsos mensais para fins de planejamento.

O tempo de duração proposto neste projeto baseia-se no tempo de obras anteriores com as mesmas características realizadas pela Prefeitura Municipal.

O Cronograma físico financeiro proposto para este projeto segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capítulo.

Memória de Cálculo dos Quantitativos:

O levantamento de quantitativos é o processo de determinar a quantidade de cada um dos serviços de um projeto, tendo como objetivo dar informações sobre a preparação do orçamento. A memória de cálculo de quantitativos demonstra de forma clara e transparente o método de cálculo para se calcular a quantidade de cada item orçado.

A Memória de Cálculo segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capítulo.

Composição do BDI:

O BDI é a taxa de Bonificação e Despesas Indiretas das Obras. É um elemento primordial no processo de formação do preço final pois representa parcela relevante no valor final da obra.

A Súmula nº 258/2010, do TCU, passou a exigir que o detalhamento do BDI deve compor o orçamento-base e as propostas das licitantes. No Estado do Ceará a apresentação do detalhamento do BDI no orçamento-base ganhou respaldo com a Resolução do TCE-CE nº 2.206/2012.

Para a obra em questão a Prefeitura Municipal adota na Composição do BDI o método e todos os limites propostos no Acórdão 2622/13 – TCU Plenário. O detalhamento do BDI segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capítulo.

Encargos Sociais:

A Súmula nº 258/2010, do TCU, passou a exigir que detalhamento de encargos sociais deve compor o orçamento-base e as propostas das licitantes. Para tanto, o Município utilizou-se da Composição de Encargos Sociais emitida pela Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA) na ocasião da publicação da Tabela de Preços Básicos utilizada para ser fonte de preços deste orçamento. O detalhamento dos Encargos Sociais segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capítulo.

Composições de Preços:

As composições de custo unitário de serviços estão apresentadas com a discriminação separada de material e mão de obra, mostrando no final a somatória. A Súmula nº 258/2010, do TCU, passou a exigir que as composições de custos unitários devem compor o orçamento-base e as propostas das licitantes. Neste relatório constam as seguintes composições:

- Composições de Preços Unitárias (CPU) de Serviços constantes nas Tabelas Oficiais adotadas na Elaboração deste orçamento;

PREMISSAS PARA LICITAÇÃO

Regime de execução

O regime de execução utilizado será **EMPREITADO POR PREÇO UNITÁRIO**, cuja a contratação da execução da obra ou do serviço se faz por preço certo de unidades determinadas.

A escolha do regime se deu pela complexidade do empreendimento, que se trata de uma ampliação no número de boxes do mercado já existente.

Prazos

- Ordem de serviço:
Sugere-se que a ordem de serviço seja realizada em um intervalo de 45 dias.
- Entrega temporária:
Será necessário um prazo de 15 dias para o recebimento temporário pelo fiscal da obra.

- Entrega definitiva:

Será necessário um prazo de 30 dias para o recebimento definitivo pelo gestor do contrato.

Classificação:

O empreendimento se trata de uma **OBRA**, pois envolve intervenções no meio ambiente, por meio de um conjunto harmônico de ações, realizadas por profissionais de arquitetura e engenharia, que têm como objetivo inovar o espaço físico da natureza ou modificar a característica original de bens imóveis.

Acervo Técnico sugerido

- CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (QUANTIDADE MÍNIMA: 75,07m³).

Justifica-se a exigência de comprovação de acervo técnico, considerando que os serviços previstos são de elevada relevância e complexidade técnica, compondo etapas estruturantes da passagem molhada de águas pluviais, com regularidade e durabilidade, sendo imprescindível a comprovação de experiência prévia compatível para assegurar a adequada execução dos serviços, a qualidade final da obra e o resguardo do interesse público.

ORÇAMENTO COMPARATIVO:

ORÇA	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	Orçamento com desoneração	R\$ 205.037,14

CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal. Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.



Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados à Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão.

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra.

Normas

São parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/CE,

que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

Materiais

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização.

Caso julgue necessário, a Fiscalização e a Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.



Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA.

Mão de Obra

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Assistência Técnica e Administrativa

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos.

Despesas Indiretas e Encargos Sociais

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa referente à mão-de-obra, material, transporte, leis sociais, licenças, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra.

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias úteis a partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas à Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento da mesma.

Condições de Trabalho e Segurança da Obra

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de "segurança" dos operários e sistemas de proteção das máquinas instaladas no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança, luvas, máscaras, etc., quando necessários, como elementos de proteção dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de proteção tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc.



Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação “NR-18” da Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil.

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá:

- Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;
- Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; e
- Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o fato.

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e, ainda, pela proteção destes e das instalações da obra.

A CONTRATADA deverá manter livre os acessos aos equipamentos contra incêndios e os registros de água situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamável no local da obra.

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilância efetuado por número apropriado de homens idôneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de armas, com respectivo “porte” concedido pelas autoridades policiais.



OBRA::

LOCAL::

BAIRRO::

CLIENTE:

CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP: 3920

COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO

ZONA RURAL - RUSSAS/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ

DATA : 16/01/2026

BDI : 24,33%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

- 1
- SERVIÇOS PRÉ-LIMINARES
- 2
- MOVIMENTO DE TERRA
- 3
- CONCRETO
- 4
- DIVERSOS
- 5
- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

R\$ 3.715,861,81

R\$ 3.631,631,77

R\$ 159.091,9777,59

R\$ 29.206,6814,24

R\$ 9.391,004,58

VALOR BDI TOTAL: R\$ 40.124,32100,00

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 164.912,82

VALOR TOTAL: R\$ 205.037,14

Handwritten signature

OCELIO
LOPES DA
SILVEIRA:1435
3938304

Assinado digitalmente por OCELIO LOPES
DA SILVEIRA:14353938304
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado
Digital PE A1, OU=Presencial, OU=
45616306000149, OU=AC SingularID
Multipia, CN=OCELIO LOPES DA
SILVEIRA:14353938304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 49-56
Data: 2026.06.30 15:40:43-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP - 3320			
LOCAL:	COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO			
BAIRRO:	ZONA RURAL - RUSSAS/CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ			

DATA:	16/01/2026	BDI:	24,33%
FONTE	SEINFRA	VERSÃO	HORA
PRÓPRIA	028.1 COM DESCONTAÇÃO	PRÓPRIA	47,46%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
SERVIÇOS PRÉ-LIMINARES								
1								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 183,41	R\$ 44,62	R\$ 3.715,86
1.2	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	M2	150,00	R\$ 0,22	R\$ 0,05	R\$ 2.736,36
1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	150,00	R\$ 0,28	R\$ 0,07	R\$ 40,50
1.4	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	150,00	R\$ 4,75	R\$ 1,16	R\$ 52,50
2	MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	150,00	R\$ 2,90	R\$ 0,71	R\$ 3.631,63
2.2	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	M3	73,75	R\$ 9,57	R\$ 2,33	R\$ 541,50
2.3	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	SEINFRA	M3	73,75	R\$ 24,13	R\$ 5,87	R\$ 877,63
3	CONCRETO							
3.1	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	150,14	R\$ 653,55	R\$ 159,01	R\$ 158.091,97
3.2	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP. = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	150,00	R\$ 120,93	R\$ 29,42	R\$ 121.987,76
3.3	COM-27317500	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	PRÓPRIA	KG	382,65	R\$ 12,63	R\$ 3,07	R\$ 22.552,50
3.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	7,00	R\$ 533,00	R\$ 129,68	R\$ 6.007,61
3.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	20,71	R\$ 151,28	R\$ 36,81	R\$ 4.638,76
4	DIVERSOS							
4.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	40,00	R\$ 207,04	R\$ 50,37	R\$ 3.895,34
4.2	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	SEINFRA	M	54,00	R\$ 255,06	R\$ 257,41	R\$ 28.206,68
4.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	20,00	R\$ 61,44	R\$ 14,95	R\$ 10.296,40
4.4	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	150,00	R\$ 1,38	R\$ 0,34	R\$ 17.124,48
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							
5.1	COMP-94481541	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 75,53	R\$ 18,38	R\$ 1.527,80
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 258,00
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 9.391,00
						VALOR TOTAL:		R\$ 9.391,00
						VALOR TOTAL:		R\$ 40.124,32
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 164.912,82
						VALOR TOTAL:		R\$ 205.037,14

OCELIO
LOPES DA
SILVEIRA:1435
3938304

Assinado digitalmente por OCELIO LOPES DA SILVEIRA:14353938304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=45616309000149, OU=AC SyngularID Multipia, CN=OCELIO LOPES DA SILVEIRA:14353938304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 49-56
Data: 2026.06.30 15:40:43-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:: CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPA: 3320

LOCAL:: COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO

BAIRRO:: ZONA RURAL - RUSSASICE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ

DATA: 18/01/2026

VEREIO

BDI: 24,33%

SEINFRA

028 1 COM DESONERACAO

HORA

MESES

PROPRIA

84,44%

47,48%

0,00%

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	150,14	R\$ 612,56	R\$ 121.997,76	59,50	59,50	A
C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP. = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	Serviço	M2	150,00	R\$ 150,35	R\$ 22.552,50	11,00	70,50	A
C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	SEINFRA	Serviço	M	54,00	R\$ 317,12	R\$ 17.124,48	8,35	78,85	B
C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	40,00	R\$ 257,41	R\$ 10.296,40	5,02	83,87	B
COMP-94481541	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	Serviço	%	100,00	R\$ 93,91	R\$ 9.391,00	4,58	88,45	B
COM-27317500	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	PRÓPRIA	Serviço	KG	382,65	R\$ 15,70	R\$ 6.007,61	2,93	91,38	B
C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	7,00	R\$ 662,68	R\$ 4.638,76	2,26	93,65	B
C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	Serviço	M2	20,71	R\$ 188,09	R\$ 3.895,34	1,90	95,55	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R\$ 228,03	R\$ 2.736,36	1,33	96,88	C
C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	SEINFRA	Serviço	M3	73,75	R\$ 30,00	R\$ 2.212,50	1,08	97,96	C
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	Serviço	M	20,00	R\$ 76,39	R\$ 1.527,80	0,75	98,70	C
C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	Serviço	M2	150,00	R\$ 5,91	R\$ 886,50	0,43	99,14	C
C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	Serviço	M3	73,75	R\$ 11,90	R\$ 877,63	0,43	99,56	C
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	Serviço	M2	150,00	R\$ 3,61	R\$ 541,50	0,26	99,83	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	150,00	R\$ 1,72	R\$ 258,00	0,13	99,95	C
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	Serviço	M2	150,00	R\$ 0,35	R\$ 52,50	0,03	99,98	C
C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	Serviço	M2	150,00	R\$ 0,27	R\$ 40,50	0,02	100,00	C

Subtotal até 100,00% R\$ 205.037,14

Outros: R\$ 0,00

Valor total do Orçamento: R\$ 205.037,14

OCELIO LOPES DA SILVA
SILVEIRA:14353938304

Assinado digitalmente por OCELIO LOPES DA SILVA:14353938304
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PE A1, OU=Presencial, OU=4581630000149, OU=AC Synguland
Múltipla, CN=OCELIO LOPES DA SILVA:14353938304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 49-56
Data: 2026.06.30 15:40:43-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



OBRA::

CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP: 3320

LOCAL::

COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO

BAIRRO::

ZONA RURAL - RUSSAS/CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 16/01/2026

BDI : 24,33%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

PRÓPRIA

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRÉ-LIMINARES	R\$ 3.715,86	40,00% R\$ 1.486,34	40,00% R\$ 1.486,34	20,00% R\$ 743,18	100,00% R\$ 3.715,86
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.631,63	40,00% R\$ 1.452,65	40,00% R\$ 1.452,65	20,00% R\$ 726,33	100,00% R\$ 3.631,63
3	CONCRETO	R\$ 159.091,97	25,00% R\$ 39.772,99	35,00% R\$ 55.682,19	40,00% R\$ 63.636,79	100,00% R\$ 159.091,97
4	DIVERSOS	R\$ 29.206,68		50,00% R\$ 14.603,34	50,00% R\$ 14.603,34	100,00% R\$ 29.206,68
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 9.391,00	35,00% R\$ 3.286,85	30,00% R\$ 2.817,30	35,00% R\$ 3.286,85	100,00% R\$ 9.391,00
		R\$ 205.037,14	R\$ 45.998,83	R\$ 76.041,82	R\$ 82.996,49	R\$ 205.037,14

A

OCELIO
LOPES DA
SILVEIRA:1435
3938304

Assinado digitalmente por OCELIO LOPES
DA SILVEIRA:14353938304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=
4561630600149, OU=AC SingularID
Múltipla, CN=OCELIO LOPES DA
SILVEIRA:14353938304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 49.56
Data: 2026.06.30 15:40:43-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**OCÉLIO LOPES DA
SILVEIRA:14353938304**

VALOR BDI TOTAL:	174,0
TOTAL GERAL:	886,5

2.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	R\$ 70,4941	R\$ 0,0795
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 213,8811	R\$ 0,8555
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	R\$ 94,3240	R\$ 0,2080
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	R\$ 246,2240	R\$ 0,0884
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	R\$ 81,7441	R\$ 0,1383
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	R\$ 228,4466	R\$ 0,1992
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	R\$ 4,8946	R\$ 0,0019
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	R\$ 6,8842	R\$ 0,0150
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 121,9582	R\$ 0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	R\$ 307,8011	R\$ 0,7892
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	R\$ 37,2018	R\$ 0,0143
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	R\$ 124,7249	R\$ 0,2718

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,6611
----------------------------------	------------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,01282051	R\$ 18,4600	R\$ 0,2367

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,2367
--------------------	------------

VALOR:	2,90
--------	------

VALOR TOTAL:	435,00
--------------	--------

VALOR BDI TOTAL:	106,50
------------------	--------

TOTAL GERAL:	641,50
--------------	--------

2.2. C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,05500000	R\$ 137,0920	R\$ 7,5401

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 7,5401
---	-------------------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,0306

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,0306
--------------------	------------

VALOR:	9,57
--------	------

VALOR TOTAL:	705,79
---------------------	---------------

VALOR BDI TOTAL:	171,84
------------------	--------

TOTAL GERAL:	877,63
---------------------	---------------

2.3. C3179 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00617647	R\$ 68,8661	R\$ 0,4253
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,08205882	R\$ 210,4272	R\$ 17,2674
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	R\$ 106,3468	R\$ 0,0209
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	R\$ 328,0339	R\$ 3,1517
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 93,1931	R\$ 0,0000
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	R\$ 277,5820	R\$ 2,7214

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 23,5867
---	--------------------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,02941176	R\$ 18,4600	R\$ 0,5429

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,5429
--------------------	------------

VALOR:	24,13
--------	-------

VALOR TOTAL:	1.779,59
---------------------	-----------------

VALOR BDI TOTAL:	432,91
-------------------------	---------------

TOTAL GERAL:	2.212,50
---------------------	-----------------

3.1. C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	R\$ 25,1770	R\$ 12,5835

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 12,5835
----------------------------------	-------------

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	R\$ 83,5800	R\$ 54,0094
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	R\$ 100,5000	R\$ 58,8126

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 139,160
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	R\$ 113,2500	R\$ 45,300
TOTAL Material:						R\$ 297,282

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 295,3600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 343,6800
VALOR:						663,56
VALOR TOTAL:						98.124,00
VALOR BDI TOTAL:						23.873,76
TOTAL GERAL:						121.997,76

3.2. C1917 PISO DE CONCRETO FCK=16MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,08600000	R\$ 25,1770	R\$ 2,1652
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 2,1652

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07470000	R\$ 83,5800	R\$ 6,2434
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,16030000	R\$ 100,5000	R\$ 16,1102
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	34,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 24,1400
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,80000000	R\$ 7,3500	R\$ 5,8800
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 23,8700	R\$ 23,8700
				TOTAL Material:		R\$ 76,2436

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,4832
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,95000000	R\$ 18,4600	R\$ 35,9970
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 42,5202
				VALOR:		120,93
				VALOR TOTAL:		18.139,50
				VALOR BDI TOTAL:		4.413,00
				TOTAL GERAL:		22.662,50

3.3. COM-27317500 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,00000000	R\$ 7,35	R\$ 7,35
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 16,53	R\$ 0,41
11104	ESPAÇADOR (MAXIPLAC)	SEINFRA	UN	0,48000000	R\$ 2,56	R\$ 1,23
				TOTAL Material:		R\$ 8,99

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,04400000	R\$ 19,10	R\$ 0,84
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11600000	R\$ 24,16	R\$ 2,80
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 3,64
				VALOR:		12,63
				VALOR TOTAL:		4.832,87
				VALOR BDI TOTAL:		1.174,74
				TOTAL GERAL:		6.007,61

3.4. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 17,9764

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 83,5800	R\$ 72,4555
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 100,5000	R\$ 63,0135
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 247,7900
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 100,5000	R\$ 21,0045
				TOTAL Material:		R\$ 404,2635

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 110,7600
				VALOR:		633,00

VALOR TOTAL:	3.731,0
VALOR BDI TOTAL:	907,7
TOTAL GERAL:	4.638,7

3.5. C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,7750
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,8150
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 91,9700	R\$ 91,9700
C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 242,4900	R\$ 48,4980
TOTAL Serviço:						R\$ 140,4680
VALOR:						161,28
VALOR TOTAL:						3.133,01
VALOR BDI TOTAL:						762,33
TOTAL GERAL:						3.895,34

4.1. C0364 BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 122,9082	R\$ 55,3087
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 55,3087
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 8,2300	R\$ 16,4600
12515	FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000	R\$ 348,4300	R\$ 6,6899
12222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 95,9800	R\$ 95,9800
TOTAL Material:						R\$ 119,1299
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,5400
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,00500000	R\$ 412,4700	R\$ 2,0624
TOTAL Serviço:						R\$ 2,0624
VALOR:						207,04
VALOR TOTAL:						8.281,60
VALOR BDI TOTAL:						2.014,80
TOTAL GERAL:						10.296,40

4.2. C0106 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,02700000	R\$ 128,4306	R\$ 3,4676
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,4676
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00490000	R\$ 83,5800	R\$ 0,4095
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,94000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,3774
12186	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 214,9300	R\$ 219,2286
TOTAL Material:						R\$ 221,0155
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,1600	R\$ 16,9120
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,74000000	R\$ 18,4600	R\$ 13,6604
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,5724
VALOR:						255,06
VALOR TOTAL:						13.773,24
VALOR BDI TOTAL:						3.351,24
TOTAL GERAL:						17.124,48

4.3. C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA::	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP: 3328	DATA : 16/01/2026	BDI : 24,33%
LOCAL::	COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO	FONTE	HORA
BAIRRO::	ZONA RURAL - RUSSAS/CE	SEINFRA	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	PRÓPRIA	0,00%

COMP-94481541 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)				
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,16650000
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,08600000
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 17.326,01
TOTAL PARA 3 MESES:				R\$ 51.978,03
FRAÇÃO DE 100%:				75,53
VALOR TOTAL:				7.552,56
VALOR BDI TOTAL:				1.838,00
TOTAL GERAL:				9.391,00

OCELIO
LOPES DA
SILVEIRA:143
53938304

Assinado digitalmente por OCELIO
LOPES DA SILVEIRA:14353938304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=45816309000149, OU=AC
Synguard Multipla, CN=OCELIO
LOPES DA SILVEIRA:14353938304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 49-58
Data: 2026.06.30 15:47:04-03'00"
Font PDF Reader Versão: 2024.4.0



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP. 3320

LOCAL: COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO

BAIRRO: ZONA RURAL - RUSSAS/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ

DATA: 16/01/2026

VEREIO

BDI: 24,33%

MES

VEREIO

028,1 COM DESONERACAO

PROPRIA

0,00%

47,48%

0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	5,32
BENEFICIO		
L	LUCRO	6,64
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
	TOTAL	6,96
IMPOSTOS		
I	IMPOSTOS	0,65
	PIS	3,00
	COFINS	2,70
	CPRB (2,7% APENAS QUANDO HOUVER DESONERACAO - INSS)	3,00
	ISS	9,35
	TOTAL	

BDI = 24,33%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Assinado digitalmente por OCELIO LOPES DA SILVA
LOPES DA SILVA:14353938304
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PE A1, OU=Presencial, OU=45616330000148, OU=AC Sympulid Múltipla, CN=OCELIO LOPES DA SILVA:14353938304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 48-56
Data: 2026.06.30 15:48:15-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

OCELIO LOPES DA SILVA:14353938304



	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA::	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP: 3320	DATA : 16/01/2026	BDI : 24,33%	
	LOCAL::	COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO	FORTE	VERSÃO	
	BAIRRO::	ZONA RURAL - RUSSAS/CE	SENFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	PRÓPRIA	PRÓPRIA	HORA	MES
				84,44%	47,48%
				0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

OCELIO
LOPES DA
SILVEIRA:14353938304
53938304

Assinado digitalmente por OCELIO
LOPES DA SILVEIRA:14353938304
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=45616309000149, OU=AC SyngularID Multiple, CN=OCELIO
LOPES DA SILVEIRA:14353938304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 49-56
Data: 2026.06.30 15:48:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



4



	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP: 3320		DATA: 16/01/2026	B.D.I.: 24,33%	
	LOCAL:	COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO		FONTE	VERSÃO	
	BAIRRO:	ZONA RURAL - RUSSAS/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA MÊS 84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ÁREA : 4,00M X 3,00M= 12,00M²

ÁREA: 6,00M X 25,00M = 150,00M²

ÁREA: 6,00M X 25,00M = 150,00M²

ÁREA : 6,00M X 25,00M = 150,00M²

ÁREA: 6,00M X 25,00M = 150,00M²

VOLUME: 73,75M³

VOLUME: 15,00M X 6,00M X 0,75M = 67,50M³

www.infocultura.unus.es.gov.br

53938304



MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP: 3320			DATA: 16/01/2026			B.D.I: 24,33%		
LOCAL:	COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO			FONTES	VERSÃO		HORA	MÊS	
BAIRRO:	ZONA RURAL - RUSSAS/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS			PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

VOLUME LATERAL DAS CABECEIRAS: $5,00M \times 0,50M \times 0,50M = 1,25M^3 \times 4 = 5,00M^3$
VOLUME TESTADA DA CABECEIRA: $5,00M \times 0,50M \times 0,25M = 0,63M^3 \times 2 = 1,25M^3$
VOLUME: $73,75M^3$

3.0- CONCRETO:

3.1-CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO

FUNDAÇÃO: $15,00M \times 6,00M \times 0,75M = 67,50M^3$
LATERAIS DAS OMBREIRAS: $(1,13M \times 5,00M \times 0,50M) \times 4 = 11,30M^3$
TESTADAS DAS OMBREIRAS: $(0,58M \times 5,00M \times 0,50M) \times 2 = 2,90M^3$
VOLUME DA FUNDAÇÃO: $81,70M^3$
VOLUME DOS TUBOS $(3,14M \times 0,30M^2) \times 9UN. \times 6,00M = 15,26M^3$
VOLUME DO MACIÇO: $15,00M \times 6,00M \times 0,93M = 83,70M^3 - 15,26M^3 = 68,44M^3$
VOLUME TOTAL DE CONCRETO CICLÓPICO: $81,70M^3 + 68,44M^3 = 150,14M^3$

3.2- PISO DE CONCRETO FCK=15MPA ESP.= 12CM, ARMADO C/TELA DE AÇO
ÁREA: $(25,00M \times 6,00M) = 150,00M^2$

3.3- ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

VOLUME DAS CINTAS: $(5,00M \times 4) + (25,00M \times 2) =$
 $20,00M + 50,00M = 70,00M$
 $70,00M \times 0,20M \times 0,50M = 7,00M^3$
CINTAS: $70,00M \times 6UNID. \times 0,617 G/M = 259,14KG$
ESTRIBO: $[70,00M + (1,05M \times 8) + (0,45M \times 4)] \times 10 \text{ ESTRIBOS} \times 0,154KG/M =$
 $(70,00M + 8,40M + 1,80M) \times 10 \text{ ESTRIBOS} \times 0,154KG/M = 123,51KG$
PESO DE FERRAGEM: $382,65KG$

OCELIO
LOPES DA
SILVEIRA:143
53938304

Assinado digitalmente por OCELIO
LOPES DA SILVEIRA:14353938304
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=ICP-Brasil, CN=OCELIO
LOPES DA SILVEIRA, S. OCELIO
Assinado em 16/01/2026
Localizado: 49-56
Data: 2026.06.30 15:49:41-03'00"
Font: PDF Reader Versão: 2024.4.0



MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP: 3320			DATA: 16/01/2026			B.D.I: 24,33%		
LOCAL:	COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO			FONTE	VERSÃO		HORA	MÊS	
BAIRRO:	ZONA RURAL - RUSSAS/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS			PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

3.4- CONCRETO PMBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO

VOLUME DAS CINTAS: $(5,00M \times 4) + (25,00M \times 2) =$

$$20,00M + 50,00M = 70,00M$$

$$70,00M \times 0,20M \times 0,50M = 7,00M^3$$

3.5- FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA

OMBREIRA: $(0,45M + 1,05M) \times 5,00M \times 2 \text{ UN.} = 7,50M^2$

2

ACESSIBILIDADE: $(15,00M \times 1,05M)$ - TUBOS DE CONCRETO: $3,14(0,30X0,30)M \times 9UND = 13,21M^2$

ATENÇÃO REAPROVEITAMENTO 4X: ÁREA: $7,50M^2 + 13,21M^2 = 20,71M^2$

4.0- DIVERSOS:

4.1- BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO

20 UNIDADES LADO DIREIRO + 20 UNIDADES DO LADO ESQUERDO = 40 UNIDADES

4.2- AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60CM

9 UNIDADES DE DRENO X 6,00M = 54,00M

4.3- BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)

5,00M X 4UNID. = 20,00M

4.4- LIMPEZA DA OBRA

ÁREA : $6,00M \times 25,00M = 150,00M^2$

OCELIO
LOPES DA
SILVEIRA:143
53938304

Assinado digitalmente por OCELIO
LOPES DA SILVEIRA:14353938304
M.D. C-RR, O-CP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Assinatura Eletrônica, CN=OCELIO
AC SILVA, CN=OCELIO, OU=OCELIO
AC SILVA, CN=OCELIO, OU=OCELIO
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador: 48-56
Data: 2026.06.30 15:48:41-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MEMORIAL DESCRITIVO					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP: 3320	DATA: 16/01/2026		B.D.I: 24,33%
	LOCAL:	COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO	FORTE	VERSÃO	HORA
	BAIRRO:	ZONA RURAL - RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS			47,48%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

1. SERVIÇOS PRÉ-LIMINARES

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Executar-se-á placa de obra em chapa de aço galvanizado com as seguintes informações:

- Nome do empreendimento;
- Número do processo licitatório;
- Valor do empreendimento;
- Nome dos responsáveis técnicos pela fiscalização e execução com respectivos registros no CREA/CE e número das ARTs;
- Nome da empresa vencedora do certame;
- Timbres do município de Russas/CE
- Endereço da obra;
- Slogan do CREA/CE

1.2. LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

A limpeza consistirá na remoção dos materiais produzidos pelo desmatamento, assim como dos postes, pedras, arames e qualquer outro objeto que se encontre nas áreas desmatadas e que impeça o desenvolvimento normal das tarefas de construção e ponham em perigo a estabilidade das obras ou o trânsito sobre elas de acordo com as normas da ABNT

1.3. LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

SERÁ DEFINIDO DE ACORDO COM OS PROJETOS APROVADOS COM USO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS COMO (TOPOGRAFIA) ESTAÇÃO TOTAL DEFININDO NIVELAMENTO E COORDENADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT

1.4. MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

SERÁ DEFINIDO DE ACORDO COM OS PROJETOS APROVADOS COM USO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS COMO (TOPOGRAFIA) ESTAÇÃO TOTAL E DEFININDO TODO DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DA PASSAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1. REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

Os trabalhos de compactação serão orientados de forma a garantir um maciço compactado, essencialmente uniforme, isento de descontinuidades e de laminações e possuídos de características de resistência, comportamento tensão-deformação e permeabilidade iguais ou melhores do que as que serviram de base para o projeto. A garantia de consecução de tal produto será objeto de ensaios, perfurações, amostragem e observações diversas, diretas ou indiretas, de campo ou de laboratório.



OCELIO LOPES
DA
SILVEIRA:1435
3938304
Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVEIRA:14353938304
Data: 2026-01-16 15:50:53
Certificado: 3938304
Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVEIRA:14353938304
Data: 2026-01-16 15:50:53
Certificado: 3938304

 MEMORIAL DESCRITIVO					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP: 3320	DATA:	16/01/2026	B.D.I:	24,33%
LOCAL:	COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS
BAIRRO:	ZONA RURAL - RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS				
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

A compactação será executada com rolos pé-de-carneiro, que devem estar providos de limpadores conveniente dispostos de modo a impedir que os solos fiquem ligados aos mesmos. Os rolos compactadores deverão passar sempre em direção paralela ao eixo da barragem, completando um igual número de passadas sobre cada faixa lançada. Se os rolos tiverem que realizar curvas nas extremidades da área em compactação em dada operação, a área compactada será considerada tão somente com a coberta pelo rolo em sua translação em linha reta. A fixação do número de passadas dos rolos e do carregamento dos mesmos será feita na fase inicial da compactação do aterro com fundamento nos primeiros resultados obtidos.

Visando não apenas aferir o controle de compactação, mas principalmente investigar a dispersão existente no valor do grau de compactação e do desvio de umidade de uma camada, deverá ser programada a execução de ensaios de compactação de energia normal, ensaios do tipo "Hilf" e determinações de umidade, em diferentes praças de compactação nas camadas iniciais.

Normalmente a umidade média dos maciços se situa entre 0,5 abaixo da ótima e a ótima, e o grau da compactação médio é igual ou superior à 98%, ambos referenciados ao ensaio de Proctor Normal sem secagem e sem reutilização.

No caso de se prever a exposição prolongada de uma superfície após compactação, esta deverá ser recoberta para protegê-la contra a secagem excessiva.

Em áreas junto a quaisquer corpos sólidos rígidos existentes ou instalados dentro do corpo da barragem e em locais sem espaço suficiente para a compactação industrial, a compactação será procedida por meio de soquetes mecânicos tipo "sapo", de preferência a ar comprimido. A espessura das camadas antes da compactação não será superior a 10cm.

A conformação da seção final do maciço será feita compactando-se até cerca de 0,50m a mais do que o indicado nos desenhos de construção e cortando-se para obter a seção projetada.

2.2. ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00M

As escavações serão efetuadas segundo indicações dos desenhos, tomando-se todas as precauções para manutenção dos terrenos abaixo e acima dos perfis, nas melhores e mais estáveis condições possíveis.

Ao término dos trabalhos, as superfícies escavadas das áreas expostas à vista deverão apresentar uma boa aparência, com taludes estáveis e convenientes drenados, de modo a evitar os efeitos de erosão.

De acordo com a natureza, as escavações serão divididas nas seguintes classes:

- Escavações em Rochas =>** As escavações de trechos contendo rocha sã, fraturada e decomposta ou simplesmente matacões isolados, serão executadas inicialmente à frio, isto é, utilizando-se martelos rompedores, ou outros equipamentos adequados. Nos desmontes de pedra com volume superior a 1,0m³ serão utilizados explosivos, devendo-se tomar rigorosas medidas de proteção tanto no armazenamento dos mesmos como na execução dos serviços, para evitar danos a pessoas e propriedades vizinhas.
- Escavações em Terra =>** As escavações em terra serão aquelas executadas em solos, materiais soltos e fragmentos de rochas com volume inferior a 1,0m³, que serão escavados a mão ou mecanicamente. Deverão ser tomadas medidas de segurança, para evitar desmoronamento e escorregamento de taludes.
- Escavações em Presença de Água =>** Nas escavações em presença de água, faz-se necessário tomar medidas especiais, tais como: esgotamento da água e proteção de superfícies e taludes, retirada do material e acabamento adequado das superfícies expostas. Além disso, deverão ser tomadas providências para a construção de escoramentos sólidos, de modo a evitar desmoronamentos para o interior das escavações ou quaisquer benfeitorias existentes.

	MEMORIAL DESCRITIVO					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP: 3320	DATA: 16/01/2026		B.D.I: 24,33%	
	LOCAL:	COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO	FORTE	VERSÃO	HORA	MÊS
	BAIRRO:	ZONA RURAL - RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Os materiais escavados ou provenientes de jazidas de empréstimos, que não puderem ser aplicadas na obra imediatamente, deverão ser acumulados, provisoriamente, em pilhas de estoque. As pilhas de estoque serão dispostas em áreas determinadas em função das operações a serem executadas e das distâncias de aplicação de material escavado. Estes locais deverão também ser preparados com limpeza prévia, de modo que não ocorra a contaminação do material depositado. Além disso, as áreas adjacentes deverão também ser preparadas, de modo a possibilitar a nova drenagem das pilhas de estoque. Ao término da utilização das pilhas de estoque, as superfícies remanescentes, expostas à vista, deverão estar limpas, com bom aspecto e em perfeita ordem.

Os materiais remanescentes das escavações que não tiverem sua utilização aprovada para aterro e reaterros deverão ser afastados e espalhados em áreas indicadas no projeto, de maneira a não prejudicar o andamento dos serviços e reduzir as distâncias de transportes para as áreas de bota-fora mais próximas. Deverá ser executadas uma drenagem adequada para proteger os taludes das áreas de bota-fora a fim de evitar deslizamentos, erosão, etc.

2.3. ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)

BOTA-FORA

3. CONCRETO

3.1. CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO

O concreto deverá ser composto de cimento Portland, água, agregados inertes e dos aditivos que se possam revelar necessários para obter maior estabilidade e outras propriedades desejadas.

A composição da mistura será comprovada através de ensaios de laboratórios executados a partir das análises dos agregados adequados, da granulometria e relação água - cimento mais oportunos, a fim de assegurar:

- a) Uma mistura homogênea, trabalhável segundo as necessidades de utilização;
- b) Um concreto que, após completada a cura, tenha durabilidade, impermeabilidade, e resistência compatíveis com o projeto.

Os materiais na obtenção do concreto deverão cumprir as exigências prescritas nas Normas da ABNT.

Deverão ser obedecidas todas as instruções e Normas no que se referir a transporte, recepção, manipulação, emprego e estocagem de materiais que serão utilizados nas obras de acordo com as normas técnicas da ABNT

ATENÇÃO: TODAS AS PEDRAS USADAS SERÃO DEFINIDAS EM TAMANHOS SEMELHANTES.

3.2. PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO

Estas especificações cobrem todos os trabalhos de concreto para execução das estruturas permanentes, de acordo com o projeto e, incluem equipamento e materiais para fabricação, transporte, lançamento, moldagem, acabamento e cura do concreto.

Os materiais, dosagem, preparo, formas, lançamentos, adensamento e aço estruturado concreto armado, bem como outras disposições, obedecerão rigorosamente as Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, especialmente a NBR – 6118 e a NBR – 6120.

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem verificação prévia da perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem

OCELIO LOPES
DA
SILVEIRA:1435
3938304





MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP: 3320	DATA:	16/01/2026	B.D.I:	24,33%
LOCAL:	COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS
BAIRRO:	ZONA RURAL - RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS				
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

como, sem prévio exame da correta colocação de canalização elétricas, hidráulicas, de chumbadores e demais peças que devem ficar embutidas na massa de concreto.

3.3. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

As formas serão em madeira, perfeitamente alinhadas, de modo a assegurar às peças projetadas as dimensões estabelecidas em projeto.

As armações serão cortadas, dobradas e montadas conforme detalhamento do projeto estrutural.

Após a concretagem das peças e o período de cura previsto, as formas serão retiradas, de forma a não permanecer qualquer elemento de madeira no solo, de modo a impedir a proliferação de cupins e demais insetos.

3.4. CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO

O concreto a ser empregado na obra será, preferencialmente, dosado em central. Na concretagem das estruturas de fundação será rigorosamente observado o disposto da NBR-6118 – Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado. As características do concreto tais como: trabalhabilidade, resistência característica (Fck) e diâmetro máximo dos grãos do agregado serão fornecidos pela fiscalização para cada etapa da concretagem, em função da natureza e dimensões das peças a serem concretadas, nos termos da NBR-6118.

3.5. FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA

As formas serão em madeira, perfeitamente alinhadas, de modo a assegurar às peças projetadas as dimensões estabelecidas em projeto.

4. DIVERSOS

4.1. BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

OS BALIZADORES DEVERÃO SEREM DE CONCRETO FIXADOS EM SUAS DISTÂNCIAS DE ACORDO COM O PROJETO

4.2. AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60CM

TODOS OS TUBOS SERÃO DE CONCRETO FERRADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT QUE VENHA SUPERAR TODAS AS ESTABILIDADE DA PASSAGEM MOLHADA.

4.3. BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Serão em pedra pré moldada e terão as seguintes dimensões:

Altura mínima: Mínima de 35cm;

Largura da base: Mínima de 15cm;

Largura superior: Mínima de 15cm;

Comprimento: Médio de 1,00m.

OCELIO LOPES
DA
SILVEIRA:1435
3938304
Carreira de Engenharia por OCELIO LOPES
CNPJ: 08.040.143/0001-04
Nº de Inscrição: 143539304
CPF: 08.040.143/0001-04
Data: 16/01/2026 15:30:53
Assinado eletronicamente
Data: 16/01/2026 15:30:53
Assinado eletronicamente




OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP: 3320	DATA: 16/01/2026		B.D.I: 24,33%			
LOCAL:	COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS		
BAIRRO:	ZONA RURAL - RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS						
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

OCELO LOPES DA SILVA: 1435 3938304



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA				DATA: 16/01/2026		B.D.I: 24,33%	
LOCAL:	DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPE: 3320							
BAIRRO:	COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO				FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS
CLIENTE:	ZONA RURAL - RUSSAS/CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

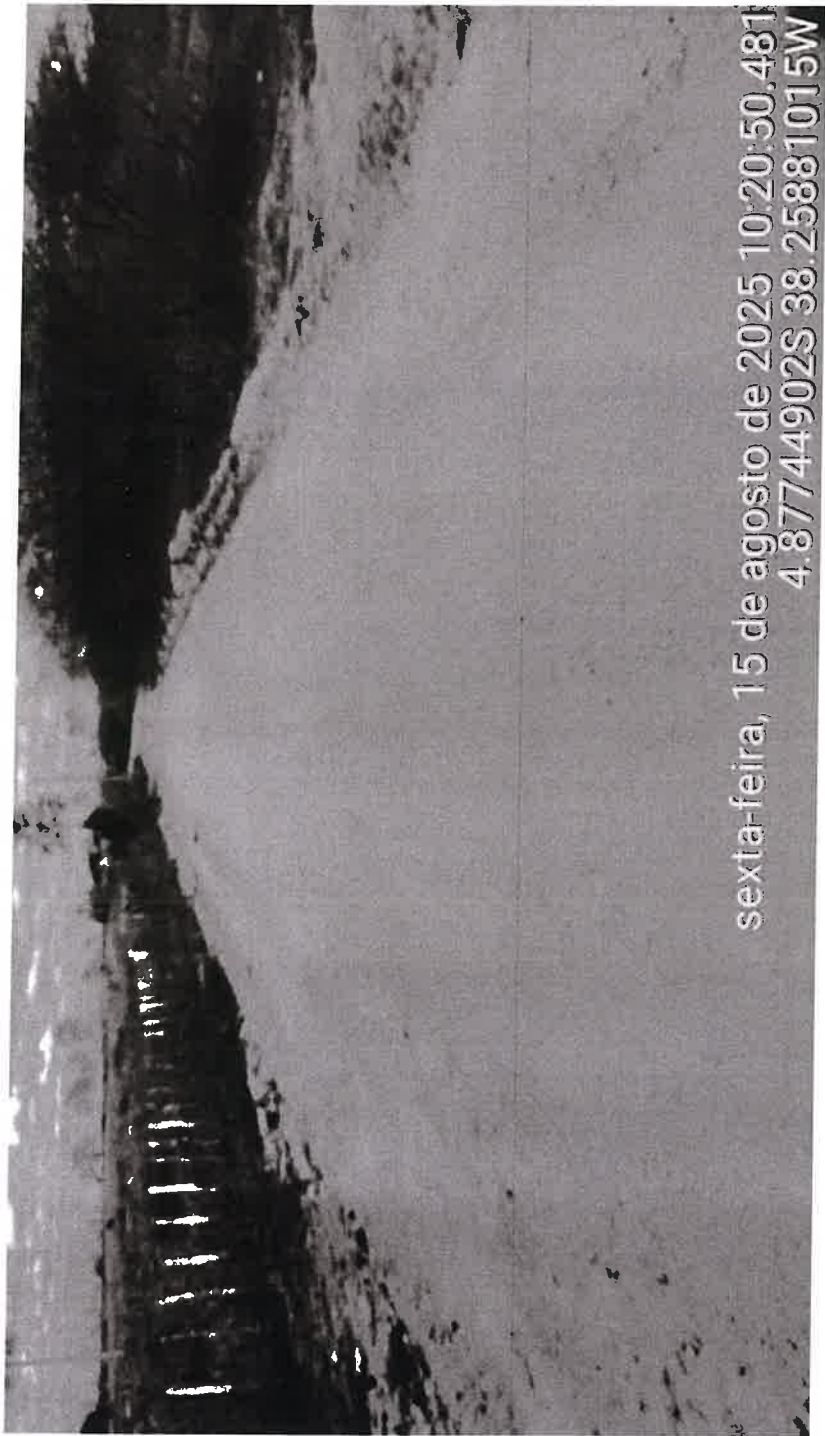

Autorizado digitalmente por OCELO LOPES DA SILVA
ID: 143538304
Data: 2025.08.15 15:51:55-0300
Folha PDF Reader Versão: 2024.4.0

OCELO LOPES DA SILVA
SILVEIRA: 143538304

Trav. Joaquim Nogueira da Costa, 0001, Centro - Russas - Ceará
CEP: 62.900-000
(88) 3411-2646

Trav. Joaquim Nogueira da Costa, 0001, Centro - Russas - Ceará

CEP: 62.900-000

(88) 3411-2646

rusas.ce.gov.br


sec.infraestrutura@rusas.ce.gov.br





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP: 3320				DATA: 16/01/2026		B.D.I: 24,33%	
LOCAL:	COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO				FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS
BAIRRO:	ZONA RURAL - RUSSAS/CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

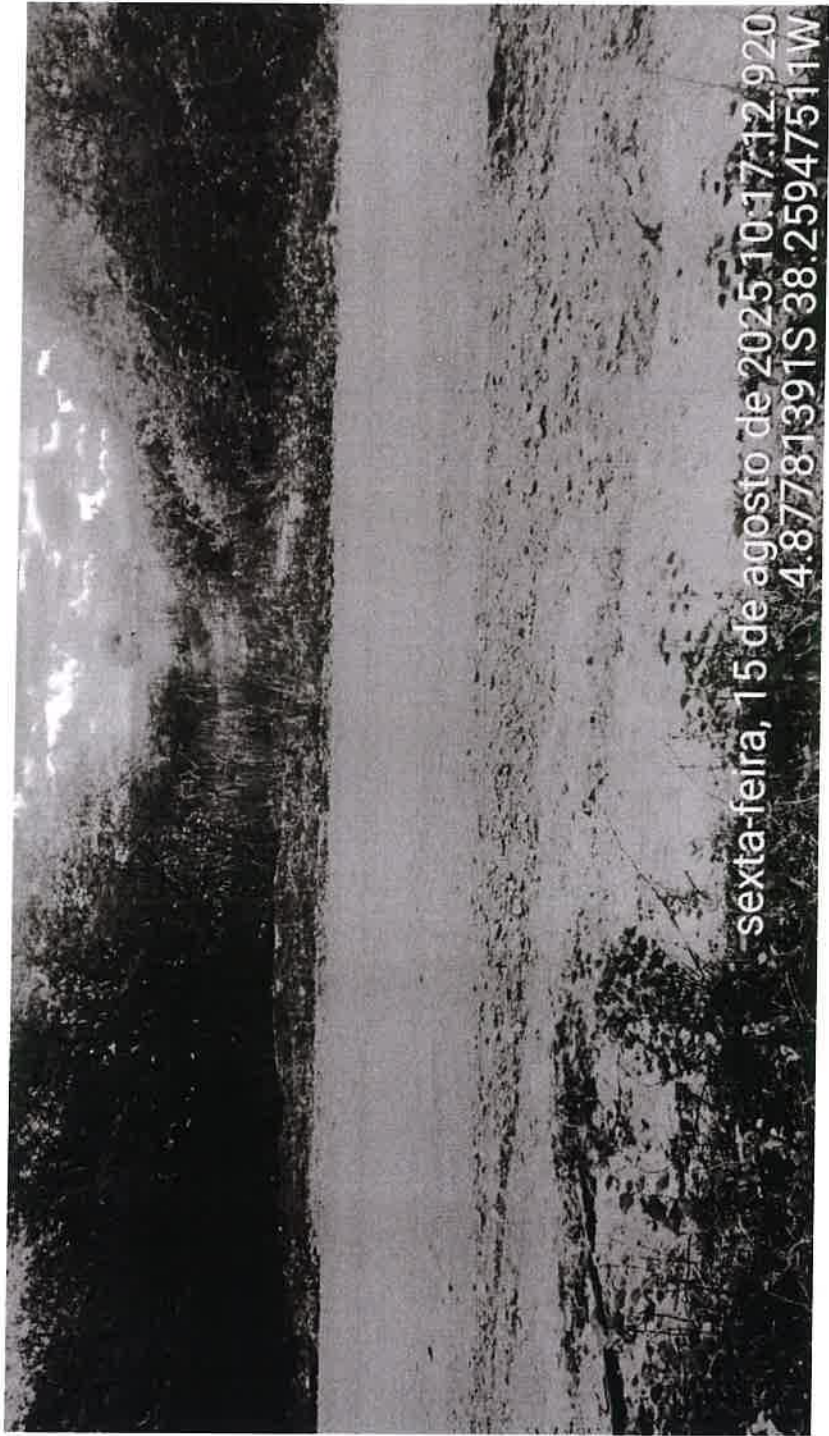



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP: 3320				DATA: 16/01/2026		B.D.I: 24,33%	
LOCAL:	COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO				FORTE	VERSÃO	HORA	MÊS
BAIRRO:	ZONA RURAL - RUSSAS/CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Trav. Joaquim Nogueira da Costa, 0001, Centro - Russas - Ceará
CEP: 62.900-000
(88) 3411-2646

russas.ce.gov.br
sec.infraestrutura@russas.ce.gov.br

Assinado digitalmente por OCELO LOPES DA SILVA
DA SILVA: 143539304
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital, CN=OCELO LOPES DA SILVA
456135000149, OU=ICP-Brasil, CN=OCELO LOPES DA SILVA
143539304
Localização: 456135000149
Data: 2026.06.30 15:51:55-03'00"
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.4.0

OCELO LOPES DA SILVA
SILVEIRA: 143539304





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP: 3320			DATA: 16/01/2026			B.D.I: 24,33%		
LOCAL:	COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO			FONTE	VERSÃO		HORA	MÊS	
BAIRRO:	ZONA RURAL - RUSSAS/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS			PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00
Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00
Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00

OCELIO LOPES DA SILVA
SILVEIRA: 143538304

Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00
Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00
Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00

Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00
Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00
Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00

Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00
Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00
Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00

Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00
Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00
Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00

Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00
Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00
Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00

Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00
Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00
Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00

Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00
Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00
Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00

Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00
Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00
Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVA
DA SILVA
RG: 0488.04-1/CP-Brasil, CUP-Certificado
Digital
CPF: 030.900.000-00



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP: 3320				DATA: 16/01/2026		B.D.I.: 24,33%	
LOCAL:	COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO				FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS
BAIRRO:	ZONA RURAL - RUSSAS/CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Assinado digitalmente por OCELIO LOPES DA SILVA
ID: OCELO-CE-CP-Brasil, OU-CPF: 456153383004
Data: 2025.08.30 15:51:56.03707
Foi assinado eletronicamente

OCELIO LOPES DA SILVA
SILVEIRA:14353938304

Trav. Joaquim Nogueira da Costa, 0001, Centro - Russas - Ceará
CEP: 62.900-000
[88] 3411-2646

rusas.ce.gov.br
sse.infraestrutura@rusas.ce.gov.br





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAPP: 3320			DATA: 16/01/2026	B.D.I.: 24,33%	
LOCAL:	COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO			FONTE	VERSÃO	
BAIRRO:	ZONA RURAL - RUSSAS/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS					
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	
						0,00%



Assinado digitalmente por: OCELIO LOPES
DA 681 VEIRA/14353938304
C=BR, OU=(CP-Brasil), OU=Certificado
Digital PE A1, CUS=Presencial, OU=
Multiple, CN=6306000149, OU=AC Singular
Multiple, CN=OCELIO LOPES DA
SILVEIRA/14353938304
Localismo: Eu sou o autor deste documento!
Localização: 49-56
Data: 2026.06.30 15:51:55-03'00"
Font: PDF Reader Versão: 2024.4.0

OCHELIO
LOPES DA
SILVEIRA:1435
3938304

russas.ce.gov.br
sec.infraestrutura@russas.ce.gov.br



Trav. Joaquim Nogueira da Costa, 0001, Centro - Russas - Ceará
CEP: 62.900-000
FONE: 3411-2646

Trav. Joaquim Nogueira
CEP: 62.900-000
(88) 3411-2646

Imagem da Unidade



Fonte: Google Earth

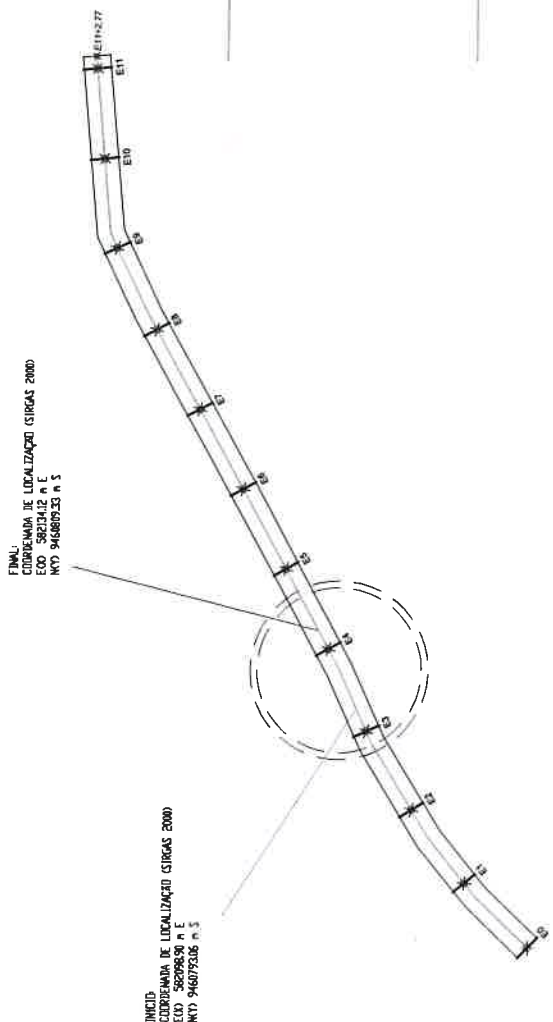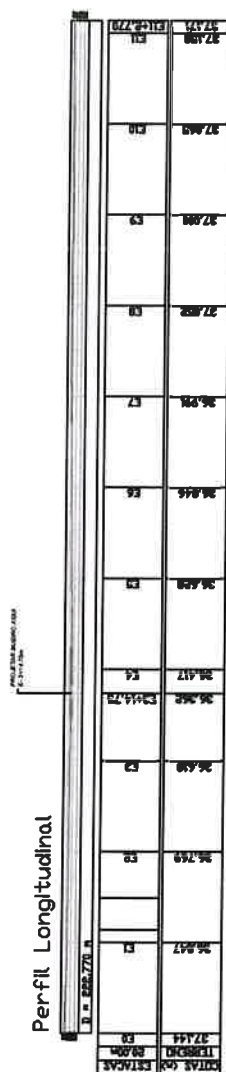**SITUAÇÃO / LOCAÇÃO**

PERFIL LONGITUDINAL

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA
DRENADA COM TUBO DE 600mm / MAFIP 2120


LOCALITÀ: CAPRI GROSSO
SALENTO: ZONA RIVIERA - RUGGATICE

ANO LOCAÇÃO • PERFIL LONGITUDINAL

DETALHE C/ COTAS CONSTRUTIVAS P/ MEMÓRIA DE CÁLCULO

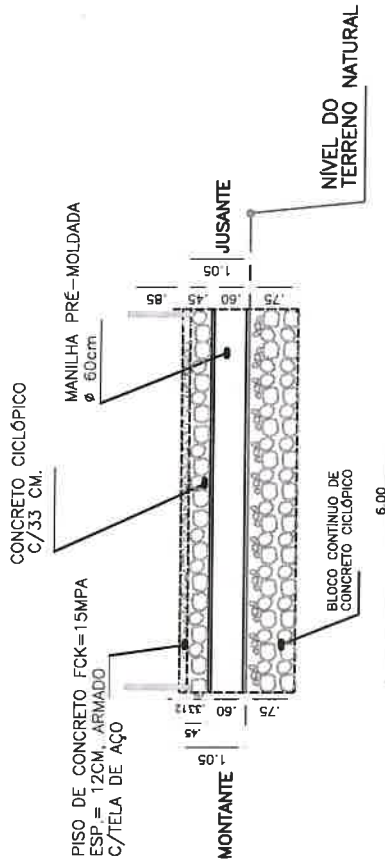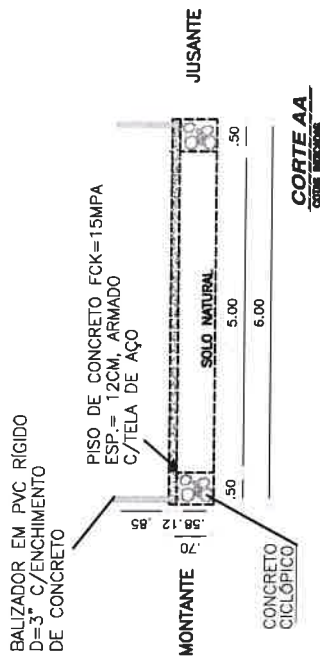


CORTE BB
COM REDEDORES

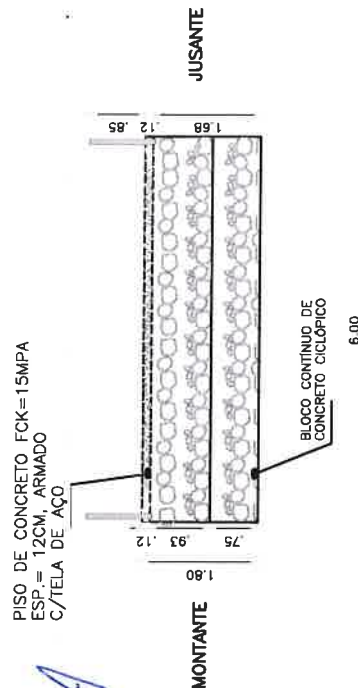

CORTE CC
COM REDEDORES

BALIZADOR DE CONCRETO
D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO

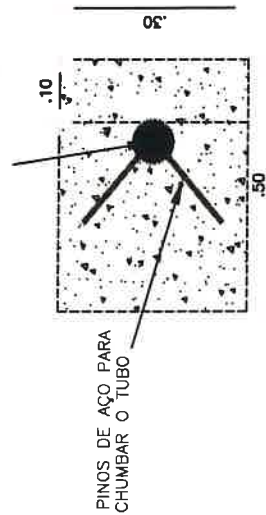

MÉTODO CONSTRUTIVO
FIXAÇÃO DO BALIZADOR

OCELIO LOPES DA SILVEIRA:1
4353938304

Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVEIRA:1003300304
RG: 0-000, 0-000-00000, 0-000-00000
Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVEIRA:1003300304
RG: 0-000, 0-000-00000, 0-000-00000
Assinado eletronicamente por OCELIO LOPES DA SILVEIRA:1003300304
RG: 0-000, 0-000-00000, 0-000-00000
Data: 2020/08/30 15:53:43-07007
Post PDF Reader Versão: 2024.4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA INCLINADA DRENADA COM TUBO DE 800mm / MAPA: 330

LOCAL: CARIM GROSSO

BAIRRO: ZONA RURAL - RUSSAS/CE

Scale: 1:100 F.A1

Proj. Arq.º

Proj. Eng.º

Proj. Civil

Proj. Estrut.



Proj. Hidrául.

Proj. Sanit.

Proj. Urban.

Proj. Vertic.



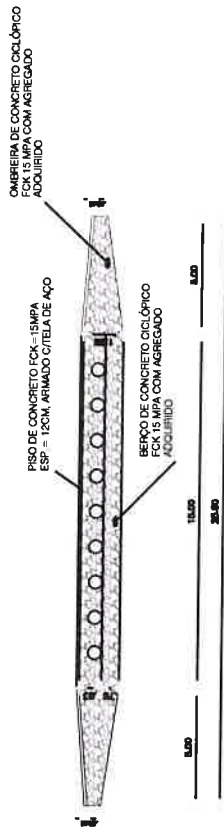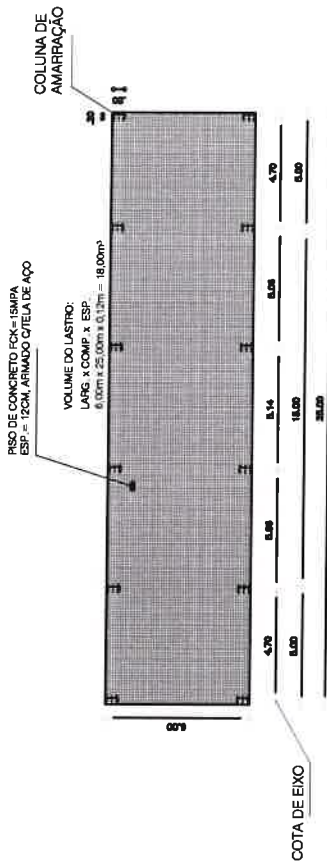

CONCRETO CICLÓRICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

FUNDADAÇÃO: 15,00M X 6,00M X 0,75M = 67,50MP

LATERAIS DAS OMBREIRAS: (1,13M X 5,00M X 0,50M) X 4 = 11,30MP

TESTADAS DAS OMBREIRAS: (0,58M X 5,00M X 0,50M) X 2 = 2,90MP

VOLUME DA FUNDADAÇÃO: 81,70MP

VOLUME DOS TUBOS (3,14M X 0,30MP) X 8UN. X 6,00M = 15,26MP

VOLUME DO MACIÇO: 15,00M X 6,00M X 0,93M = 83,70MP - 15,26MP = 68,44MP

VOLUME TOTAL DE CONCRETO CICLÓRICO: 81,70MP + 68,44MP = 150,14MP

DETALHE CONSTRUTIVO VIGA CINTA

8 ☐ FORMA

6 FERRO-10mm

ESTRIBO
FERRO-3/16 CADA 10

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/2024

VOLUME DAS CINTAS: (5,00M X 4) + (25,00M X 2) =
20,00M + 50,00M = 70,00M


CINTAS: 70,00M X 0,20M X 0,50M = 7,00MP

CINTAS: 70,00M X 6UNID. X 0,617 KG/M = 252,14KG

ESTRIBO: (70,00M + (1,05M X 8) + (0,45M X 4)) X 10 ESTRIBO X 0,154KG/M =
(70,00M + 8,40M + 1,80M) X 10 ESTRIBO X 0,154KG/M = 123,51KG

PESO DE FERRAGEM: 382,65KG

DETALHE CONSTRUTIVO MALHA / FERRO-10mm LASTRO DE CONCRETO ARMADO FERRO 10mm CADA 10cm

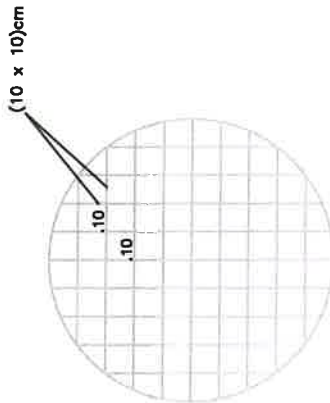

DETALHE CONSTRUTIVO ESTRUTURA DE CONCRETO e FERRAGEM

Assinado digitalmente por OCELIO LOPES DA SILVA
ID: C-BR-01-CP-Brasil OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=45616309000149, OU=AC Synguard Multipia, CN=OCELIO LOPES DA SILVA
SILVEIRA:14353938304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 49-56
Data: 2028.06.30 15:54:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA
DRENADA COM TUBO DE 800mm / MAP: 3320
LOCAL: CAJIM GROSSO
BARRIO: ZONA RURAL - RUSSAS/CE

DETALHE CONSTRUTIVO ESTRUTURA DE CONCRETO E FERRAGEM

Assinado digitalmente por OCELIO LOPES DA SILVA
ID: C-BR-01-CP-Brasil OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=45616309000149, OU=AC Synguard Multipia, CN=OCELIO LOPES DA SILVA
SILVEIRA:14353938304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 49-56
Data: 2028.06.30 15:54:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SER
Nº CE20251751



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

OCELIO LOPES DA SILVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0604862903

Registro: 13608CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE RUSSAS

AVENIDA DOM LINO

Complemento:

Cidade: RUSSAS

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.535.446/0001-80

Nº: 831

CEP: 62900000

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 22/10/2025

Valor: R\$ 1,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

COMUNIDADE CAPIM GROSSO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: RUSSAS

UF: CE

CEP: 62900000

Data de Início: 22/10/2025

Previsão de término: 22/10/2027

Coordenadas Geográficas: -4.877783, -38.259401

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICIPIO DE RUSSAS

CPF/CNPJ: 07.535.446/0001-80

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO	150,00	m2
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	150,00	m2
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	150,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO	150,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	150,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	150,00	m2
67 - Levantamento > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.1 - URBANO	150,00	m2
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO	150,00	m2
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	150,00	m2
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	150,00	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DRENADA COM TUBO DE 600mm. ÁREA: 6,00m x 25,00m = 150,00m². MAPP:3320.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

OCELIO
LOPES DA
SILVEIRA:
14353938
304

Assinado digitalmente por
OCELIO LOPES DA
SILVEIRA:14353938304
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Presencial, OU=45618309000149,
OU=AC SingularID Múltipla, CN=
OCELIO LOPES DA
SILVEIRA:14353938304
Razão: Eu sou o autor deste
documento.
Localização: 49-56
Data: 2026.06.30 15:55:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão:
2024.4.0

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7x43D
Impresso em: 16/01/2026 às 11:52:00 por: , ip: 187.19.149.79

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SER
Nº CE20251751



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha

OCELIO LOPES DA SILVEIRA

RNP: 0604862903

Data: 16/01/2026 11:52:01

OCELIO LOPES DA SILVEIRA - CPF: 143.539.383-04

MUNICIPIO DE RUSSAS - CNPJ: 07.536.448/0001-80

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 103,03

Registrada em: 22/10/2025

Valor pago: R\$ 103,03

Nosso Número: 8218319208

OCELIO
LOPES DA
SILVEIRA:1
4353938304

Assinado digitalmente por OCELIO
LOPES DA
SILVEIRA:14353938304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Presencial, OU=45616309000149,
OU=AC SingularID Multipla, CN=
OCELIO LOPES DA
SILVEIRA:14353938304
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: 49-56
Data: 2026.06.30 15:55:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7x43D
Impresso em: 16/01/2026 às 11:52:01 por: , ip: 187.19.149.79

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





LICENÇA AMBIENTAL Nº 036/2025

Validade até 19/08/2028

REGULARIZAÇÃO

A Secretaria de Meio Ambiente de Russas - SEMA, no uso de suas atribuições, expede a presente Licença, que autoriza a:

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

CPF / CNPJ: 07.535.446/0001-60

Endereço: AVENIDA DOM LINO, Nº 831, CENTRO

Município: RUSSAS

Protocolo de Processo SEMA: 038/2025/NLA

REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (LAC) REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA SEM BARRAMENTO DE RECURSO HÍDRICO, COM 25 (VINTE E CINCO) METROS DE COMPRIMENTO E 6 (SEIS) METROS DE LARGURA, A SER REALIZADA EM LOCAL DEFINIDO PELAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 4.877767S / 38.259377W NA COMUNIDADE CAPIM GROSSO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS, ESTADO DO CEARÁ.


CONDICIONANTES

1. ADVERTÊNCIA: Esta licença não autoriza a supressão de vegetação, nem intervenção em Área de Preservação Permanente – APP, Unidade de Conservação da Natureza, Terras Indígenas administradas pela FUNAI, quilombolas e/ou assentamentos rurais (INCRA).
2. Submeter à prévia análise da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA Russas) qualquer alteração que se faça no empreendimento;
3. A SEMA Russas, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença caso ocorra: a) violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; b) omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiariam a expedição da anuência; c) superveniência de riscos ambientais e de saúde;
4. Afixar, no local do empreendimento, placa indicativa do Licenciamento Ambiental, de acordo com modelo disponibilizado no Sistema Municipal de Informações Ambientais (SIMA) em meio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Russas;
5. Classificar, Armazenar e promover a destinação final dos resíduos sólidos produzidos na empresa seguindo criteriosamente a NBR 10.004/04, a Lei Nº 12.305 de 02/08/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei 1.808/2019, que institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos;
6. Adotar todas as medidas preventivas para evitar qualquer tipo de poluição ambiental e cumprir, rigorosamente, a legislação ambiental vigente no âmbito Federal, Estadual e Municipal;
7. No caso de encerramento, desistência ou suspensão das atividades a empresa deverá obrigatoriamente comunicar a Secretaria de Meio Ambiente de Russas;
8. Para verificar o cumprimento das normas relativas à preservação do meio ambiente, o município, a qualquer tempo, poderá inspecionar o estabelecimento ou equipamento, determinando as modificações que forem julgadas necessárias estabelecendo instruções para o seu funcionamento;
9. Esta licença não autoriza a supressão de vegetação, nem intervenção em Área de Preservação Permanente – APP, Unidade de Conservação da Natureza, Terras Indígenas administradas pela FUNAI, quilombolas e/ou assentamentos rurais (INCRA).

CONDICIONANTES COM PRAZO

1. Publicar o recebimento desta Licença no prazo de 30 (trinta) dias corridos subsequentes a data da sua concessão, em cumprimento ao Decreto Federal Nº 99.274 de 06 de junho de 1990 e a Resolução CONAMA Nº 006, de 24 de janeiro de 1986, complementada pela Resolução CONAMA Nº 281 de 12 de julho de 2001;
2. A renovação desta licença poderá ser protocolada em até 120 (cento e vinte) dias de antecedência da expiração do seu prazo de validade, conforme Resolução COEMA 02/2019, o que lhe conferirá a prorrogação automática de seu prazo de validade até a manifestação definitiva da SEMA. Caso o interessado protocole a solicitação de renovação antes do vencimento da licença, porém após o mencionado prazo, não terá direito a prorrogação automática da validade da Licença.

Russas, 19 de agosto de 2025.


Elton de Oliveira Gonçalves
Secretário de Meio Ambiente
Portaria Nº 013/2025

Rua Padre Raul Vieira, 50, Centro - Russas - Ceará - CEP: 62.900-015

(38) 3411-2646 CNPJ: 07.535.446/0001-60



russas.ce.gov.br



sema@russas.ce.gov.br



Russas
PREFEITURA

TRABALHO
QUE TODO
MUNICÍPIO
DEVE TER

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA



ANUÊNCIA PARA FINS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº 049/2025

Certificamos para fins de Licenciamento Ambiental que a **EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA SEM BARRAMENTO DE RECURSO HÍDRICO**, com 25 (vinte e cinco) metros de comprimento e 6 (seis) metros de largura, de interesse da **PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS**, inscrita sob o CNPJ Nº 07.535.446/0001-60, a ser realizada em local definido pelas coordenadas geográficas 4.877767S / 38.259377W na Comunidade Capim Grosso, zona rural do Município de Russas, Estado do Ceará, está em conformidade com a Lei Municipal Nº 733/2000, que dispõe sobre *Uso, Parcelamento e ocupação do solo*, com a Lei Municipal Nº 1.819/2019, que dispõe sobre a *Política Municipal de Meio Ambiente*, com a Lei Federal Nº 12.651/2012, que dispõe sobre a *proteção da vegetação nativa*, bem como as demais normas estaduais e federais que disponha sobre o assunto, devendo ser atendidas todas as restrições exigidas por Lei.

Observações:

1. Este documento não autoriza a supressão de vegetação, nem intervenção em Área de Preservação Permanente – APP, Unidade de Conservação da Natureza, Terras Indígenas administradas pela FUNAI, Quilombolas e/ou Assentamentos Rurais (INCRA).

2. Em consonância com as normas legais vigentes, este documento poderá ser revisto a qualquer tempo pela administração pública municipal, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, observados os limites da zona urbana e da zona de expansão urbana do município, por decisão fundamentada na legislação ambiental municipal, nas leis de Uso e Ocupação do Solo, na Política Municipal de Meio Ambiente e no Plano Diretor, sem prejuízo da observância às legislações estaduais e federais atinentes à matéria.

Russas, 19 de agosto de 2025.



Elton de Oliveira Gonçalves
Secretário de Meio Ambiente
Portaria Nº 013/2025

📍 Rua Padre Raul Vieira, 50, Centro - Russas - Ceará - CEP: 62.900-015
☎ (88) 3411-2646 CNPJ: 07.535.446/0001-60


🌐 russas.ce.gov.br
📧 sema@russas.ce.gov.br



LICENÇA AMBIENTAL Nº 036/2025

Validade até 19/08/2028

REGULARIZAÇÃO

A Secretaria de Meio Ambiente de Russas - SEMA, no uso de suas atribuições, expede a presente Licença, que autoriza a:

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

CPF / CNPJ: 07.535.446/0001-60

Endereço: AVENIDA DOM LINO, Nº 831, CENTRO

Município: RUSSAS

Protocolo de Processo SEMA: 038/2025/NLA

REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (LAC) REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA SEM BARRAMENTO DE RECURSO HÍDRICO, COM 25 (VINTE E CINCO) METROS DE COMPRIMENTO E 6 (SEIS) METROS DE LARGURA, A SER REALIZADA EM LOCAL DEFINIDO PELAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 4.877767S / 38.259377W NA COMUNIDADE CAPIM GROSSO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS, ESTADO DO CEARÁ.

CONDICIONANTES

1. ADVERTÊNCIA: Esta licença não autoriza a supressão de vegetação, nem intervenção em Área de Preservação Permanente – APP, Unidade de Conservação da Natureza, Terras Indígenas administradas pela FUNAI, quilombolas e/ou assentamentos rurais (INCRA).
2. Submeter à prévia análise da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA Russas) qualquer alteração que se faça no empreendimento;
3. A SEMA Russas, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença caso ocorra: a) violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; b) omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiariam a expedição da anuência; c) superveniência de riscos ambientais e de saúde;
4. Afixar, no local do empreendimento, placa indicativa do Licenciamento Ambiental, de acordo com modelo disponibilizado no Sistema Municipal de Informações Ambientais (SIMA) em meio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Russas;
5. Classificar, Armazenar e promover a destinação final dos resíduos sólidos produzidos na empresa seguindo criteriosamente a NBR 10.004/04, a Lei Nº 12.305 de 02/08/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei 1.808/2019, que institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos;
6. Adotar todas as medidas preventivas para evitar qualquer tipo de poluição ambiental e cumprir, rigorosamente, a legislação ambiental vigente no âmbito Federal, Estadual e Municipal;
7. No caso de encerramento, desistência ou suspensão das atividades a empresa deverá obrigatoriamente comunicar a Secretaria de Meio Ambiente de Russas;
8. Para verificar o cumprimento das normas relativas à preservação do meio ambiente, o município, a qualquer tempo, poderá inspecionar o estabelecimento ou equipamento, determinando as modificações que forem julgadas necessárias estabelecendo instruções para o seu funcionamento;
9. Esta licença não autoriza a supressão de vegetação, nem intervenção em Área de Preservação Permanente – APP, Unidade de Conservação da Natureza, Terras Indígenas administradas pela FUNAI, quilombolas e/ou assentamentos rurais (INCRA).

CONDICIONANTES COM PRAZO

1. Publicar o recebimento desta Licença no prazo de 30 (trinta) dias corridos subsequentes a data da sua concessão, em cumprimento ao Decreto Federal Nº 99.274 de 06 de junho de 1990 e a Resolução CONAMA Nº 006, de 24 de janeiro de 1986, complementada pela Resolução CONAMA Nº 281 de 12 de julho de 2001;
2. A renovação desta licença poderá ser protocolada em até 120 (cento e vinte) dias de antecedência da expiração do seu prazo de validade, conforme Resolução COEMA 02/2019, o que lhe conferirá a prorrogação automática de seu prazo de validade até a manifestação definitiva da SEMA. Caso o interessado protocole a solicitação de renovação antes do vencimento da licença, porém após o mencionado prazo, não terá direito a prorrogação automática da validade da Licença.

Russas, 19 de agosto de 2025.


Elton de Oliveira Gonçalves
Secretário de Meio Ambiente
Portaria Nº 013/2025

Rua Padre Raul Vieira, 50, Centro - Russas - Ceará - CEP: 62.900-015

(88) 3411-2646 CNPJ: 07.535.446/0001-60



russas.ce.gov.br

sema@russas.ce.gov.br



Russas
PREFEITURA

TRABALHO
QUE TODO
MUNDO QUER

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA



ANUÊNCIA PARA FINS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº 049/2025

Certificamos para fins de Licenciamento Ambiental que a **EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA SEM BARRAMENTO DE RECURSO HÍDRICO**, com 25 (vinte e cinco) metros de comprimento e 6 (seis) metros de largura, de interesse da **PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS**, inscrita sob o CNPJ Nº 07.535.446/0001-60, a ser realizada em local definido pelas coordenadas geográficas 4.877767S / 38.259377W na Comunidade Capim Grosso, zona rural do Município de Russas, Estado do Ceará, está em conformidade com a Lei Municipal Nº 733/2000, que dispõe sobre *Uso, Parcelamento e ocupação do solo*, com a Lei Municipal Nº 1.819/2019, que dispõe sobre a *Política Municipal de Meio Ambiente*, com a Lei Federal Nº 12.651/2012, que dispõe sobre a *proteção da vegetação nativa*, bem como as demais normas estaduais e federais que disponha sobre o assunto, devendo ser atendidas todas as restrições exigidas por Lei.

Observações:

1. Este documento não autoriza a supressão de vegetação, nem intervenção em Área de Preservação Permanente – APP, Unidade de Conservação da Natureza, Terras Indígenas administradas pela FUNAI, Quilombolas e/ou Assentamentos Rurais (INCRA).
2. Em consonância com as normas legais vigentes, este documento poderá ser revisto a qualquer tempo pela administração pública municipal, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, observados os limites da zona urbana e da zona de expansão urbana do município, por decisão fundamentada na legislação ambiental municipal, nas leis de Uso e Ocupação do Solo, na Política Municipal de Meio Ambiente e no Plano Diretor, sem prejuízo da observância às legislações estaduais e federais atinentes à matéria.

Russas, 19 de agosto de 2025.


Elton de Oliveira Gonçalves
Secretário de Meio Ambiente
Portaria Nº 013/2025

