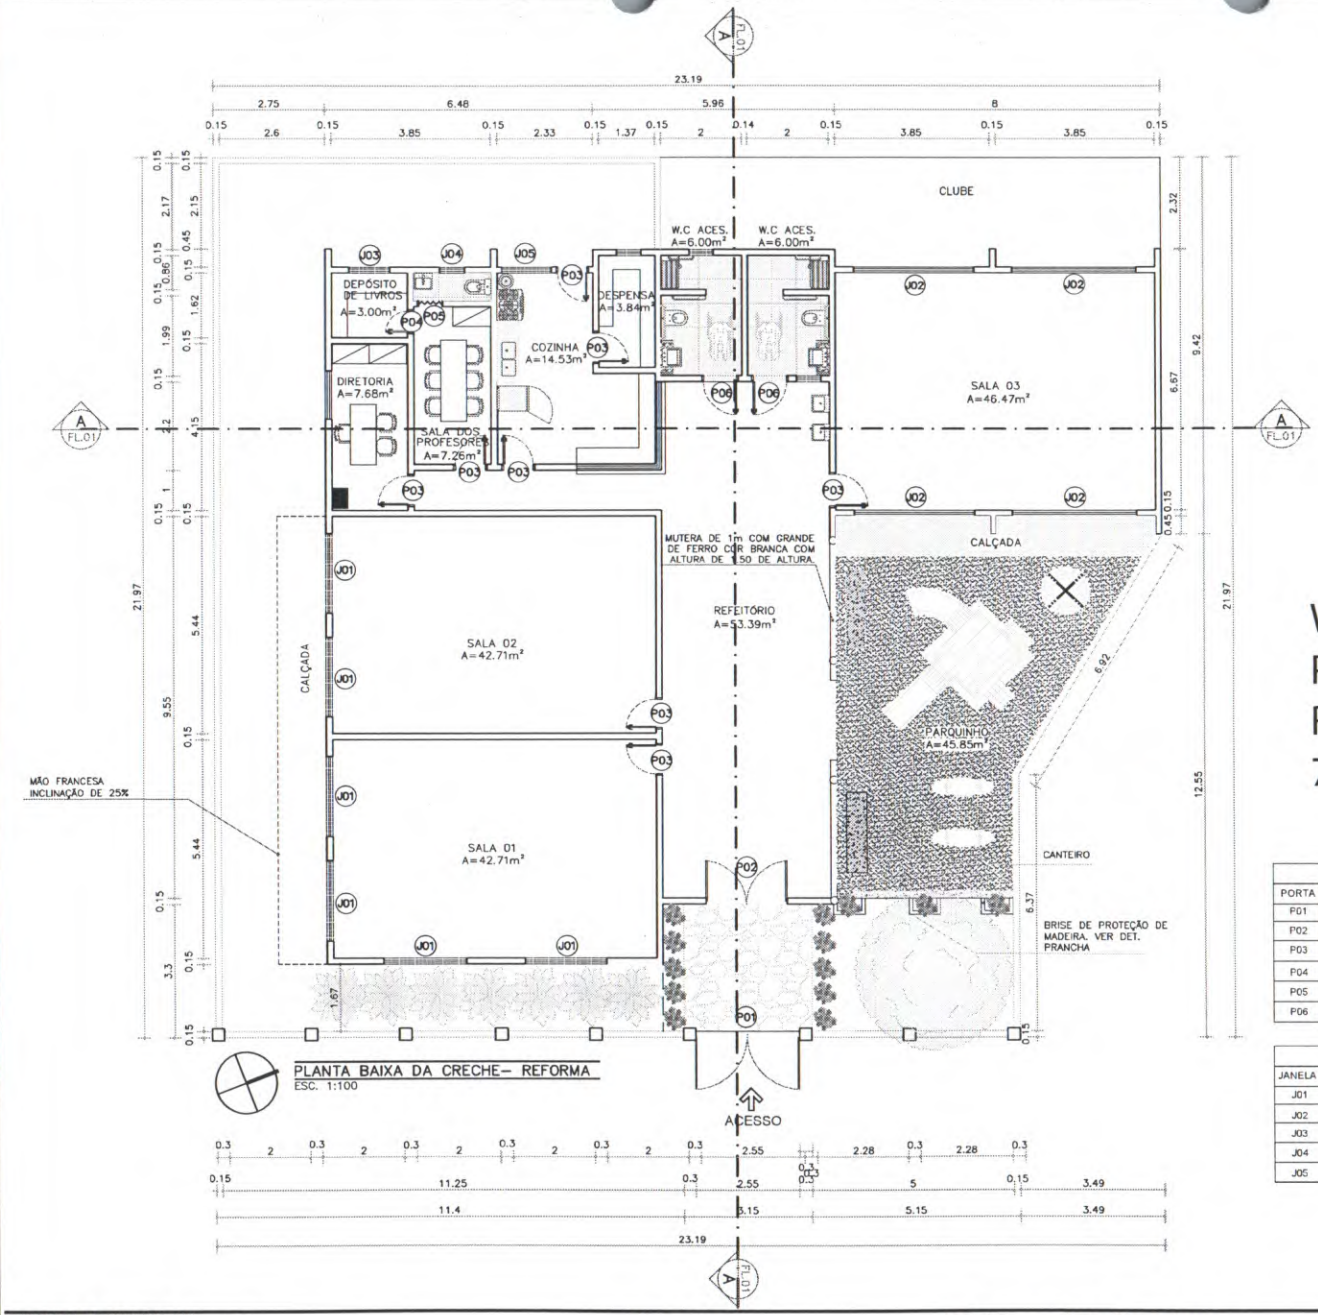

WARNEY PEREIRA RABELO:99578778368

Assinado de forma digital por WARNEY PEREIRA RABELO:99578778368

QUADRO GERAL DE PORTAS-REFORMA						
PORTA	FOLHA	DIMENSÃO (LXA)	MATERIAL	ACABAMENTO	QUANT.	OBSERVAÇÕES
P01	A	2,55m x 2,10m	FERRO	ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO	01	DE ABRIR SIMPLES, DUAS FOLHAS.
P02	B	2,00m x 2,10m	FERRO	ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO	01	DE ABRIR SIMPLES, DUAS FOLHAS.
P03	C	0,80m x 2,10m	MADEIRA	ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO	06	DE ABRIR SIMPLES UMA FOLHA.
P04	D	0,60m x 2,10m	MADEIRA	ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO	01	DE ABRIR SIMPLES UMA FOLHA.
P05	E	0,60m x 2,10m	PVC	ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO	01	DE ABRIR SIMPLES UMA FOLHA.
P06	F	0,90m x 2,10m	MADEIRA	ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO	02	DE ABRIR SIMPLES UMA FOLHA.

QUADRO GERAL DE JANELAS-REFORMA						
JANELA	FOLHA	DIMENS.(LXAXP)	MATERIAL	ACABAMENTO	QUANT.	OBSERVAÇÕES
J01	A	2,00x0,50x1,60m	VIDRO/ALUM.	ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO	06	FIXA
J02	B	3,00x0,50x1,60m	VIDRO/ALUM.	ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO	04	FIXA
J03	C	1,00x0,50x1,60m	VIDRO/ALUM.	ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO	01	FIXA
J04	D	0,60x0,50x1,60m	VIDRO/ALUM.	ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO	03	FIXA
J05	D	1,20x0,50x1,60m	VIDRO/ALUM.	ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO	01	CORRER DUAS FOLHAS

TRABALHO DESENVOLVIDO POR:
DEP. DE CONVÊNIOS E PROJETOS
PREFEITURA DE QUIXADÁ

NOTAS
- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;

RESPONSÁVEL	CREA/CE	COD. DO PROJETO	PROJETO	CONTEÚDO DA PRANCHA	ESCALA
ENG. WARNEY RABELO	352857	0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO	PLANTA DE REFORMA– AMPL.	1/100
DESENHO	DATA	FASE	ENDEREÇO		REVISÃO
DANIEL MOREIRA	18/08/2025	EXECUTIVO	DISTRITO DO CUSTÓDIO, QUIXADÁ/CE		01

ARQUIVO ESCOLA SIMPLÍCIO ALVES DE QUEIROZ.DWG

PROCESSO ADMINISTRATIVO 7026 ASSINADO REPRESENTANTE

FOLHA A3