



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251668472

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

SUBSTITUIÇÃO à
CE20251603058

1. Responsável Técnico

WALTER BEZERRA DE MENEZES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0605293074

Registro: 10216CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ**

PRAÇA ELÍSIO AGUIAR

Complemento:

Cidade: **CARIRÉ**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: 07.598.600/0001-42

Nº: S/N

CEP: 62184000

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 282.273,92**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA ELÍSIO AGUIAR

Complemento:

Cidade: **CARIRÉ**

Data de início: **25/02/2025**

Previsão de término: **31/12/2025**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

Nº: S/N

CEP: 62184000

Coordenadas Geográficas: **-3.949054, -40.474855**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ**

CPF/CNPJ: 07.598.600/0001-42

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
14 - Elaboração		
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA ODETE FREIRE DE MESQUITA EM FLORES NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data



Documento assinado eletronicamente
 com credencial de login e senha
WALTER BEZERRA DE MENEZES
 RNP: 0605293074
 Data: 24/06/2025 11:49:12

WALTER BEZERRA DE MENEZES - CPF: 139.620.433-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CNPJ: 07.598.600/0001-42

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 103,03**

Registrada em: **23/06/2025**

Valor pago: **R\$ 103,03**

Nosso Número: **8218038291**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://cra-ce.sitac.com.br/publicar>, com a chave: xA6Cy
 impresso em: 24/06/2025 às 11:49:12 por: , ip: 191.7.195.59

www.craace.org.br
 Tel: (85) 3483-5900

faleconosco@craace.org.br
 Fax: (85) 3453-5904

CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ODETE FREIRE DE MESQUITA

LOCAL: FLORES-CARIRE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

BDI = 25,00%

TABELA SEINFRA Nº 028.1 (DESON. P.M. CARIRÉ)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
A	REFORMA				216.095,59
1.0	INSUMO				8.844,55
1.1	C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	1,95	62,63	122,13
1.2	C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO S/ LASTRO CONCRETO	M2	26,75	27,14	726,00
1.3	C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	105,73	14,61	1.544,69
1.4	C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	276,36	10,44	2.885,20
1.5	C1052 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	123,38	27,97	3.450,80
1.6	C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	6,93	16,70	115,73
2.0	PAREDES E PAINÉIS				66.070,17
2.1	C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10 cm	M2	79,99	62,98	5.037,90
2.2	C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	52,47	151,26	7.937,27
2.3	C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	81,33	11,96	972,68
2.4	C4291 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	52,47	802,22	42.090,40
3.0	ESQUADRIAS MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS				13.466,40
3.1	C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	6,93	640,10	4.435,89
3.2	C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	9,90	311,95	3.088,31
3.3	C2673 VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	M2	9,90	239,24	2.368,48
3.4	C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	11,55	239,77	2.769,34
3.5	C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUOLINHO	M2	3,80	211,68	804,38
4.0	COBERTURA				33.743,00
4.1	C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	82,33	69,54	5.725,09
4.2	C1337 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	123,38	152,30	18.797,42
4.3	C4462 TELHA CERÂMICA	M2	123,38	70,31	8.674,50
4.4	C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	39,00	14,00	546,00
5.0	REVESTIMENTOS				28.166,79
5.1	C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	276,36	7,42	2.050,59
5.2	C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	276,36	39,21	10.836,08
5.3	C4432 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	131,25	106,37	13.961,06
5.4	C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	131,25	10,05	1.319,06
6.0	PISOS				32.934,47
6.1	C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	24,68	647,03	15.966,47
6.2	C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	123,38	127,49	15.729,08
6.3	C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	123,38	10,05	1.239,92
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				5.345,44
7.1	C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	256,47	2.051,76
7.2	C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	238,04	1.904,32
7.3	C0603 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	297,90	297,90
7.4	C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	2,00	545,73	1.091,46
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				19.766,67
8.1	C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	47,46	17,50	830,55
8.2	C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	15,59	18,00	280,62
8.3	C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	14,00	27,32	382,48
8.4	C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	12,70	49,06	623,06
8.5	C2457 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	12,00	14,12	169,44
8.6	C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	1,00	133,83	133,83
8.7	C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1,00	270,65	270,65
8.8	C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	2,00	464,88	929,36
8.9	C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	24,06	48,12
8.10	C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	24,06	24,06
8.11	C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	2,00	24,06	48,12
8.12	C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	2,00	99,06	198,12

Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: RNP 0504233074
CPF: 136630433-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE**OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ODETE FREIRE DE MESQUITA****LOCAL: FLORES-CARIRE****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

BDI = 25,00%

TABELA SEINFRA Nº 028.1 (DESONERADA)

ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
8.13	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UN	2,00	143,81	287,62
8.14	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M	939,75	7,17	6.738,01
8.15	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	101,09	8,67	876,45
8.16	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	119,64	10,38	1.241,86
8.17	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	55,05	18,62	1.025,03
8.18	C0558	CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	64,40	33,61	2.164,48
8.19	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UND	4,00	17,52	70,08
8.20	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN	2,00	24,02	48,04
8.21	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	1,00	44,11	44,11
8.22	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	5,00	30,90	154,50
8.23	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	43,63	43,63
8.24	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	10,00	18,43	184,30
8.25	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	6,00	28,50	171,00
8.26	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	4,00	23,28	93,12
8.27	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	14,00	16,85	235,10
8.28	C1030	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATE 1000W	UN	1,00	79,13	79,13
8.29	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	3,00	374,78	1.124,34
8.30	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	25,00	8,85	221,25
9.0		PINTURA				15.164,09
9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	138,18	22,85	3.157,41
9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	138,18	21,07	2.911,45
9.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	276,36	12,83	3.545,70
9.4	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIDILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	276,36	19,47	5.380,73
9.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3,80	44,42	168,80
10.0		SERVIÇOS DIVERSOS				1.594,01
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	123,38	12,92	1.594,01

B		ENTRADA DA ESCOLA				10.723,55
1.0		MOVIMENTO DE TERRA				70,44
1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	1,44	48,92	70,44
2.0		ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS				4.658,95
2.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,84	646,46	543,03
2.2	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	0,84	151,28	127,08
2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	51,80	11,96	619,53
2.4	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	4,20	802,22	3.369,32
3.0		REVESTIMENTOS				671,47
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	14,40	7,42	106,85
3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	14,40	39,21	564,62
4.0		PINTURA				329,04
4.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	14,40	22,85	329,04
5.0		COBERTURA				3.043,50
5.1	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	12,90	135,52	1.748,21
5.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	12,90	70,31	907,00
5.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	12,90	30,10	388,29
6.0		PISOS				1.515,91

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 58
P.M CARIRÉ

Walter Bazzera de Moraes
Engº CIVIL RNP 0606283074
CPF: 139620433-40

Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: RNP 0605293074
CPE: 139620433-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ODETE FREIRE DE MESQUITA

LOCAL: FLORES-CARIRE

MEMORIA DE CALCULO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 60
P.M CARIRÉ

ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MEMORIA DE CALCULO
A		REFORMA			
1.0	INSUMO	SERVICOS PRELIMINARES			
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	1,95	$((0,5+2,3)*0,1*3)$
1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO S/ LASTRO CONCRETO	M2	26,75	$19,5*7,25*2*0,5$
1.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	105,73	$2,8*0,93*2*4,8*7,45*2*4*7,25$
1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	276,36	$(0,93*4+2,8*4)*3*2+(7,45+4,8*2*2+2,8*2*2)*3*2-(3*0,7*2,1+2*0,6*2,1)*2$
1.5	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	123,38	$7,25*19,5*4,5*2*2$
1.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	6,93	$(3*0,7*2,1+2*0,6*2,1)$
2.0		PAREDES E PAINÉIS			
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10 cm	M2	79,99	$(25,4+13,05*2)*0,6+((0,93*4+2,8*4)*0,8+7,45+4,8*2*2+2,8*2*2)*0,1*0,2$
2.2	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	52,47	$(25,4+13,05*2)+((0,93*4+2,8*4)+(7,45+4,8*2*2+2,8*2*2))*0,1*0,2$
2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	81,33	$((25,4+13,05*2)+((0,93*4+2,8*4)*0,7$
2.4	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	52,47	$(25,4+13,05*2)+((0,93*4+2,8*4)+7,45+4,8*2*2+2,8*2*2)*0,1*0,2$
3.0		ESQUADRIAS MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS			
3.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	6,93	$(3*0,7*2,1+2*0,6*2,1)$
3.2	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	9,90	$1,5*1,1*6$
3.3	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	M2	9,90	$1,5*1,1*6$
3.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	11,55	$1,5*1,1*7$
3.5	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	3,80	$1,9*2$
4.0		COBERTURA			
4.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 DU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	82,33	$7,45*4,8*2+2,8*2+0,93*2,8*2$
4.2	C1337	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	123,38	$7,25*19,5*4,5*2*2$
4.3	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	123,38	$7,25*19,5*4,5*2*2$
4.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	39,00	$19,5*2$
5.0		REVESTIMENTOS			
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	276,36	$(0,93*4+2,8*4)*3*2+(7,45+4,8*2*2+2,8*2*2)*3*2-(3*0,7*2,1+2*0,6*2,1)*2$
5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	276,36	$(0,93*4+2,8*4)*3*2+(7,45+4,8*2*2+2,8*2*2)*3*2-(3*0,7*2,1+2*0,6*2,1)*2$
5.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	131,25	$(0,93*4+2,8*4)*1,5*2+(7,45+4,8*2*2+2,8*2*2)*1,5*2-(3*0,7*2,1+2*0,6*2,1)*2$
5.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	131,25	$(0,93*4+2,8*4)*1,5*2+(7,45+4,8*2*2+2,8*2*2)*1,5*2-(3*0,7*2,1+2*0,6*2,1)*2$
6.0		PISOS			
6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	24,68	$(7,25*19,5*4,5*2*2)*0,2$
6.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	123,38	$(7,25*19,5*4,5*2*2)$
6.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	123,38	123,38
7.0		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			
7.1	C1948	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	8,00
7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	8,00
7.3	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40x40x60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	1,00
7.4	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	2,00	2,00
8.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
8.1	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	47,46	47,46

Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: RNP 0605293074
CPF: 139620433-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ODETE FREIRE DE MESQUITA

LOCAL: FLORES-CARIRE

MEMORIA DE CALCULO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 61
P.M. CARIRÉ

ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MEMORIA DE CALCULO
8.2	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	15,59	15,59
8.3	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	14,00	14,00
8.4	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	12,70	12,70
8.5	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	12,00	12,00
8.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	1,00	1,00
8.7	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1,00	1,00
8.8	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	2,00	2,00
8.9	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	2,00
8.10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	1,00
8.11	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	2,00	2,00
8.12	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	2,00	2,00
8.13	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UN	2,00	2,00
8.14	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M	939,75	939,75
8.15	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	101,09	101,09
8.16	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	119,64	119,64
8.17	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	55,05	55,05
8.18	C0558	CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	64,40	64,40
8.19	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UND	4,00	4,00
8.20	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN	2,00	2,00
8.21	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	1,00	1,00
8.22	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	5,00	5,00
8.23	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	1,00
8.24	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	10,00	10,00
8.25	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	6,00	6,00
8.26	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	4,00	4,00
8.27	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	14,00	14,00
8.28	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UN	1,00	1,00
8.29	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	UN	3,00	3,00
8.30	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	25,00	25,00
9.0		PINTURA			
9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	138,18	$((0,93*4+2,8*4)*3+(7,45+4,8*2*2+2,8*2*2)*3)-(3*0,7*2,1+2*0,6*2,1)$
9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	138,18	$((0,93*4+2,8*4)*3+(7,45+4,8*2*2+2,8*2*2)*3)-(3*0,7*2,1+2*0,6*2,1)$
9.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	276,36	$(0,93*4+2,8*4)*3*2+(7,45+4,8*2*2+2,8*2*2)*3*2-(3*0,7*2,1+2*0,6*2,1)*2$
9.4	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	276,36	$(0,93*4+2,8*4)*3*2+(7,45+4,8*2*2+2,8*2*2)*3*2-(3*0,7*2,1+2*0,6*2,1)*2$
9.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3,80	1,9*2
10.0		SERVIÇOS DIVERSOS			
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	123,98	7,25*19,5+4,5*2*2

B		ENTRADA DA ESCOLA		
1.0		MOVIMENTO DE TERRA		
1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	1,44 6*0,4*0,6
2.0		ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS		
2.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,84 (6*0,2*0,2)*3,5
2.2	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	0,84 (6*0,2*0,2)*3,5
2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	51,80 (6*3,5*4)/12*7,4
2.4	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	4,20 (6*3,5*0,2)
3.0		REVESTIMENTOS		
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	14,40 6*0,2*4*3

Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: RNP 0605203074
CPF: 139620433-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ODETE FREIRE DE MESQUITA

LOCAL: FLORES-CARIRE

MEMORIA DE CALCULO

ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MEMORIA DE CALCULO
3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	14,40	6*0,2*4*3
4.0		PINTURA			
4.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	14,40	6*0,2*4*3
5.0		COBERTURA			
5.1	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	12,90	3*4,3
5.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	12,90	3*4,3
5.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	12,90	3*4,3
6.0		PISOS			
6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,77	(3*4,3)*0,06
6.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	12,90	3*4,3
6.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	12,90	3*4,3
7.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	1,00
7.2	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	2,00	2,00

CARIRE, 25 DE FEVEREIRO DE 2025



Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: RNP 030523074
CPF: 139020433-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ODETE FREIRE DE MESQUITA

LOCAL: FLORES-CARIRE

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
A	REFORMA	%	50%	30%	20%
		R\$	107.547,79	64.528,68	43.019,12
A	C1043	%	50%	30%	20%
		R\$	5.361,77	3.217,06	2.144,71
	TOTAL SEM BDI		112.909,57	67.745,74	45.163,83
	TOTAL COM BDI 25%		141.136,96	84.682,18	56.454,78
	TOTAL COM BDI 25%				282.273,92

CARIRE, 25 DE FEVEREIRO DE 2025

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 63
P.M CARIRÉ

Walter Bezerra de Menezes
Engº CIVIL: RNP 0605283074
CPF: 139620433-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ODETE FREIRE DE
MESQUITA
LOCAL: FLORES-CARIRE



COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	5,10
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,55

I	Impostos	9,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,50
	CPRB (4,50 %, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,65

	BDI =	25,00%
--	--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CARIRE, 25 DE FEVEREIRO DE 2025

Walter Bazarra de Menezes
Engº Civil: RNP 0605293074
CPF: 139620433-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ODETE FREIRE DE MESQUITA

LOCAL: FLORES-CARIRE

SEINFRA - Composição de Encargos Sociais



TABELA 028.1

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	%	HORISTA %	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	Não incide	17,85%	Não incide
B2	Feridos	3,71%	Não incide	3,71%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,18%	7,07%	9,18%	7,07%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	44,97%	16,84%	44,97%	16,84%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60%	4,31%	200,00%	4,31%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,40%	3,39%	4,40%	3,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81%	3,70%	4,81%	3,70%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,36%	0,47%	0,36%
C	Total	15,41%	11,86%	209,81%	11,86%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%	2,83%	16,55%	6,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%	0,50%	0,38%
D	Total	8,02%	3,19%	17,05%	6,58%
TOTAL(A+B+C+D)		85,20%	48,69%	308,63%	72,08%

CARIRE, 25 DE FEVEREIRO DE 2025

Walter Bazarra de Menezes
Engº Civil: RNP 0605233074
CPF: 139620433-49

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CARIRÉ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO E OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

OBJETIVO E CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer parâmetros a serem observados durante toda a execução das obras de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ODETE FREIRE DE MESQUITA, localidade de FLORES-CARIRÉ.

NORMAS

Fazem parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrições, todas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

A empreiteira se obriga a conhecer as responsabilidades legais vigentes, prestar toda assistência técnica e administrativa necessária a fim de imprimir andamento conveniente às obras e serviços.

A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de pessoal e devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA.

MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Todo material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade. A mão de obra deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea que assegure o bom andamento dos serviços. Deverão ter no canteiro todo equipamento mecânico e ferramental necessário ao desempenho dos serviços, assim como os Equipamentos de Proteção Individual dos funcionários da Construtora.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão por ocasião da obra. Qualquer discrepância entre estas especificações e o projeto será dirimida pela fiscalização.

A. REFORMA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO

A handwritten signature in dark ink, likely belonging to the engineer mentioned in the stamp.

Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: RNP 060529307
CPF: 139620433-49

Deverão ser demolidas manualmente todas as paredes que não se adequam ao projeto.

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO S/ LASTRO CONCRETO

Será demolido, nas calçadas, todo piso cimentado sobre lastro de concreto que esteja defeituoso.

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

Será demolido o piso dos banheiros masculino e feminino.

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA

Deverão ser demolidos manualmente todo revestimento em argamassa defeituoso em paredes internas e paredes externas.

RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES

Serão retiradas todas as portas e forras defeituosas e que não estejam em conformidade com o projeto.

2.0 PAREDES E PAINÉIS E ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10 cm

Devera, sobre as alvenarias de tijolo furado, ser construídas alvenarias de elevação com tijolos cerâmico com argamassa mista de cal hidratado e cimento. Com dimensão de 0,10m de largura.

FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA

A forma dos pilares deve ser em feito in loco. Será utilizado tábuas de 1" de 3a. para as formas das fundações.

ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm

A ferragem média dos pilares deverá ser em armadura CA-50 media com D= 6,3 A 10,0mm (10.0mm).

CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa. INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA

Deverá ser utilizado concreto com fck de 10 Mpa para os pilares.

3.0 ESQUADRIAS MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS

PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA

As portas serão do tipo alumínio completa nas dimensões do projeto.

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA



Walter Botelho de Menezes
Engº Civil: RNP 0603293074
CPF: 130620433-49

Os vidros completos nas dimensões do projeto.

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO

As janelas serão do tipo alumínio e vidro completa nas dimensões do projeto

VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO

Vidro comum fume 4 mm.

GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO

Será fixado na alvenaria.

PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO

Será fixado nas dimensões do projeto.

4.0 COBERTA

FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM

O forro em pvc será do tipo lambri nas dimensões de (100x6000) mm ou (200x6000) mm, sua montagem obedecerá a localização conforme projeto.

MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO

Será executado madeiramento com reaproveitamento da cobertura com telhas cerâmicas tipo cerâmica.

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA

Será executado retelhamento da cobertura com telhas cerâmicas tipo colonial

CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA

Será executado cumeeira telha em cerâmica, emboçada.


BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL

Será executado beira e bica na coberta em telha colonial.

5.0 REVESTIMENTOS

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE




Walter Bezerra de Menezes
Engº CIVIL: RNP 0005203074
CPF: 136020433-49

Deverá ser executado chapisco com areia e cimento no traço 1:3 com espessura de 5 cm.

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4

Deverá ser executado reboco com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:4

6.0 PISOS

PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO

Será executado piso morto com fck =13,5 MPA, com preparo e lançamento e espessura de 6 Cm.

7.0 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

Nas instalações hidro sanitárias serão executados todos os serviços necessários para que a mesma atenda plenamente as necessidades da edificação e projeto:

Todo serviço será executado de acordo com as Normas técnicas (NBR). Toda a tubulação em P.V.C. soldável e conexões. Os esgotos com tubo da marca Tigre ou similar. As louças e metais da Marca Celite ou similar.

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A instalação elétrica deverá ser executada de acordo com as normas técnicas em vigor e projeto. Todo serviço que se torna necessário a colocação de peças as mesmas serão:

Toda a tubulação será em PVC rígido, Cabos em cobre eletrolítico com isolamento termoplástico. As tomadas, os interruptores, disjuntores, luminárias serão da marca PIAL ou similar.

9.0 PINTURA

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

Será pintado todas paredes externas sem massa da escola com látex duas demãos.

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

Será pintado todas paredes internas sem massa da escola com látex duas demãos.

EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA


Será aplicado emassamento nas paredes.

APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS

Será aplicado sobre a pintura das paredes internas liquibrilho em duas demãos.

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

As esquadrias de ferro deverão ser devidamente lixadas e previamente protegidas com zarcão ou outro material similar antes de receberem a aplicação de duas demãos de esmalte para superfície metálica.



Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: RNP 0505293074
CPF: 139620433-49

10.0 DIVERSOS

LIMPEZA GERAL

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Será removido todo entulho do terreno, sendo limpos e varridos os excessos. Todos os pisos e revestimentos serão lavados e entregues limpos.

B. ENTRADA DA ESCOLA

1.0 PINTURA

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

Será pintado todas paredes externas sem massa da escola com látex duas demãos.




CARIRE, 25 DE FEVEREIRO DE 2025

A handwritten signature in black ink.

Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: RNP 0608293074
CPF: 139620433-49

COSSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 71
P.M. CARIRÉ

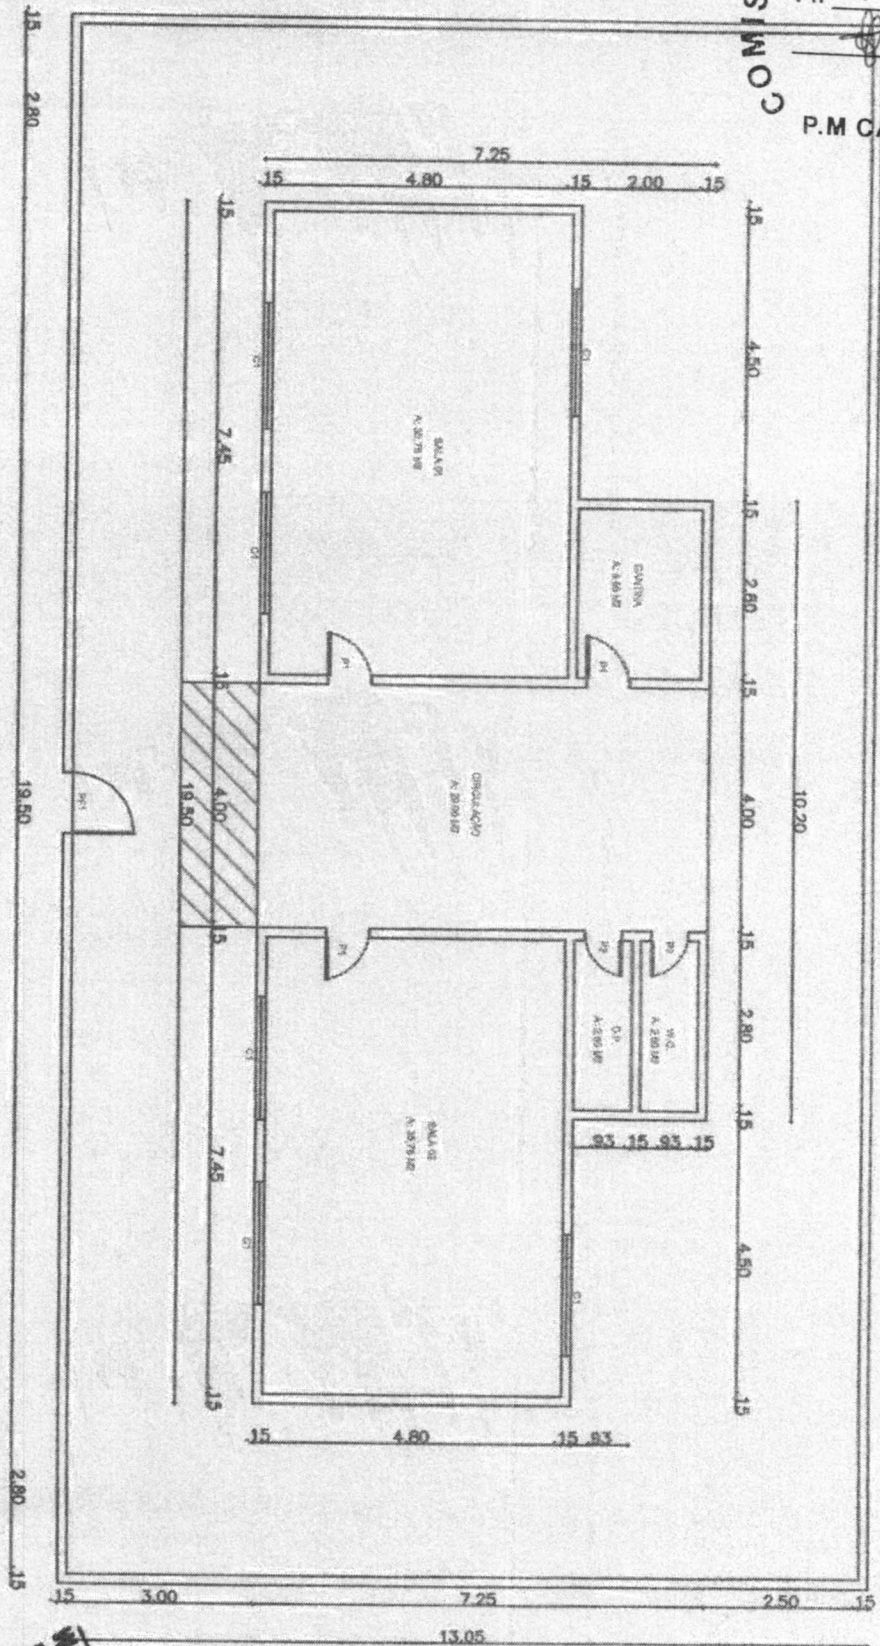

QUADRO DE ESCOLARIDADES
P1: 0.70 X 2.10
P2: 0.80 X 2.10
P3: 0.90 X 2.10
P4: 1.00 X 2.10
P5: 1.10 X 2.10
P6: 1.20 X 2.10
P7: 1.30 X 2.10
P8: 1.40 X 2.10
P9: 1.50 X 2.10
P10: 1.60 X 2.10
P11: 1.70 X 2.10
P12: 1.80 X 2.10
P13: 1.90 X 2.10
P14: 2.00 X 2.10
P15: 2.10 X 2.10
P16: 2.20 X 2.10
P17: 2.30 X 2.10
P18: 2.40 X 2.10
P19: 2.50 X 2.10
P20: 2.60 X 2.10
P21: 2.70 X 2.10
P22: 2.80 X 2.10
P23: 2.90 X 2.10
P24: 3.00 X 2.10
P25: 3.10 X 2.10
P26: 3.20 X 2.10
P27: 3.30 X 2.10
P28: 3.40 X 2.10
P29: 3.50 X 2.10
P30: 3.60 X 2.10
P31: 3.70 X 2.10
P32: 3.80 X 2.10
P33: 3.90 X 2.10
P34: 4.00 X 2.10
P35: 4.10 X 2.10
P36: 4.20 X 2.10
P37: 4.30 X 2.10
P38: 4.40 X 2.10
P39: 4.50 X 2.10
P40: 4.60 X 2.10
P41: 4.70 X 2.10
P42: 4.80 X 2.10
P43: 4.90 X 2.10
P44: 5.00 X 2.10
P45: 5.10 X 2.10
P46: 5.20 X 2.10
P47: 5.30 X 2.10
P48: 5.40 X 2.10
P49: 5.50 X 2.10
P50: 5.60 X 2.10
P51: 5.70 X 2.10
P52: 5.80 X 2.10
P53: 5.90 X 2.10
P54: 6.00 X 2.10
P55: 6.10 X 2.10
P56: 6.20 X 2.10
P57: 6.30 X 2.10
P58: 6.40 X 2.10
P59: 6.50 X 2.10
P60: 6.60 X 2.10
P61: 6.70 X 2.10
P62: 6.80 X 2.10
P63: 6.90 X 2.10
P64: 7.00 X 2.10
P65: 7.10 X 2.10
P66: 7.20 X 2.10
P67: 7.30 X 2.10
P68: 7.40 X 2.10
P69: 7.50 X 2.10
P70: 7.60 X 2.10
P71: 7.70 X 2.10
P72: 7.80 X 2.10
P73: 7.90 X 2.10
P74: 8.00 X 2.10
P75: 8.10 X 2.10
P76: 8.20 X 2.10
P77: 8.30 X 2.10
P78: 8.40 X 2.10
P79: 8.50 X 2.10
P80: 8.60 X 2.10
P81: 8.70 X 2.10
P82: 8.80 X 2.10
P83: 8.90 X 2.10
P84: 9.00 X 2.10
P85: 9.10 X 2.10
P86: 9.20 X 2.10
P87: 9.30 X 2.10
P88: 9.40 X 2.10
P89: 9.50 X 2.10
P90: 9.60 X 2.10
P91: 9.70 X 2.10
P92: 9.80 X 2.10
P93: 9.90 X 2.10
P94: 10.00 X 2.10
P95: 10.10 X 2.10
P96: 10.20 X 2.10
P97: 10.30 X 2.10
P98: 10.40 X 2.10
P99: 10.50 X 2.10
P100: 10.60 X 2.10
P101: 10.70 X 2.10
P102: 10.80 X 2.10
P103: 10.90 X 2.10
P104: 11.00 X 2.10
P105: 11.10 X 2.10
P106: 11.20 X 2.10
P107: 11.30 X 2.10
P108: 11.40 X 2.10
P109: 11.50 X 2.10
P110: 11.60 X 2.10
P111: 11.70 X 2.10
P112: 11.80 X 2.10
P113: 11.90 X 2.10
P114: 12.00 X 2.10
P115: 12.10 X 2.10
P116: 12.20 X 2.10
P117: 12.30 X 2.10
P118: 12.40 X 2.10
P119: 12.50 X 2.10
P120: 12.60 X 2.10
P121: 12.70 X 2.10
P122: 12.80 X 2.10
P123: 12.90 X 2.10
P124: 13.00 X 2.10
P125: 13.10 X 2.10
P126: 13.20 X 2.10
P127: 13.30 X 2.10
P128: 13.40 X 2.10
P129: 13.50 X 2.10
P130: 13.60 X 2.10
P131: 13.70 X 2.10
P132: 13.80 X 2.10
P133: 13.90 X 2.10
P134: 14.00 X 2.10
P135: 14.10 X 2.10
P136: 14.20 X 2.10
P137: 14.30 X 2.10
P138: 14.40 X 2.10
P139: 14.50 X 2.10
P140: 14.60 X 2.10
P141: 14.70 X 2.10
P142: 14.80 X 2.10
P143: 14.90 X 2.10
P144: 15.00 X 2.10
P145: 15.10 X 2.10
P146: 15.20 X 2.10
P147: 15.30 X 2.10
P148: 15.40 X 2.10
P149: 15.50 X 2.10
P150: 15.60 X 2.10
P151: 15.70 X 2.10
P152: 15.80 X 2.10
P153: 15.90 X 2.10
P154: 16.00 X 2.10
P155: 16.10 X 2.10
P156: 16.20 X 2.10
P157: 16.30 X 2.10
P158: 16.40 X 2.10
P159: 16.50 X 2.10
P160: 16.60 X 2.10
P161: 16.70 X 2.10
P162: 16.80 X 2.10
P163: 16.90 X 2.10
P164: 17.00 X 2.10
P165: 17.10 X 2.10
P166: 17.20 X 2.10
P167: 17.30 X 2.10
P168: 17.40 X 2.10
P169: 17.50 X 2.10
P170: 17.60 X 2.10
P171: 17.70 X 2.10
P172: 17.80 X 2.10
P173: 17.90 X 2.10
P174: 18.00 X 2.10
P175: 18.10 X 2.10
P176: 18.20 X 2.10
P177: 18.30 X 2.10
P178: 18.40 X 2.10
P179: 18.50 X 2.10
P180: 18.60 X 2.10
P181: 18.70 X 2.10
P182: 18.80 X 2.10
P183: 18.90 X 2.10
P184: 19.00 X 2.10
P185: 19.10 X 2.10
P186: 19.20 X 2.10
P187: 19.30 X 2.10
P188: 19.40 X 2.10
P189: 19.50 X 2.10
P190: 19.60 X 2.10
P191: 19.70 X 2.10
P192: 19.80 X 2.10
P193: 19.90 X 2.10
P194: 20.00 X 2.10
P195: 20.10 X 2.10
P196: 20.20 X 2.10
P197: 20.30 X 2.10
P198: 20.40 X 2.10
P199: 20.50 X 2.10
P200: 20.60 X 2.10
P201: 20.70 X 2.10
P202: 20.80 X 2.10
P203: 20.90 X 2.10
P204: 21.00 X 2.10
P205: 21.10 X 2.10
P206: 21.20 X 2.10
P207: 21.30 X 2.10
P208: 21.40 X 2.10
P209: 21.50 X 2.10
P210: 21.60 X 2.10
P211: 21.70 X 2.10
P212: 21.80 X 2.10
P213: 21.90 X 2.10
P214: 22.00 X 2.10
P215: 22.10 X 2.10
P216: 22.20 X 2.10
P217: 22.30 X 2.10
P218: 22.40 X 2.10
P219: 22.50 X 2.10
P220: 22.60 X 2.10
P221: 22.70 X 2.10
P222: 22.80 X 2.10
P223: 22.90 X 2.10
P224: 23.00 X 2.10
P225: 23.10 X 2.10
P226: 23.20 X 2.10
P227: 23.30 X 2.10
P228: 23.40 X 2.10
P229: 23.50 X 2.10
P230: 23.60 X 2.10
P231: 23.70 X 2.10
P232: 23.80 X 2.10
P233: 23.90 X 2.10
P234: 24.00 X 2.10
P235: 24.10 X 2.10
P236: 24.20 X 2.10
P237: 24.30 X 2.10
P238: 24.40 X 2.10
P239: 24.50 X 2.10
P240: 24.60 X 2.10
P241: 24.70 X 2.10
P242: 24.80 X 2.10
P243: 24.90 X 2.10
P244: 25.00 X 2.10
P245: 25.10 X 2.10
P246: 25.20 X 2.10
P247: 25.30 X 2.10
P248: 25.40 X 2.10
P249: 25.50 X 2.10
P250: 25.60 X 2.10
P251: 25.70 X 2.10
P252: 25.80 X 2.10
P253: 25.90 X 2.10
P254: 26.00 X 2.10
P255: 26.10 X 2.10
P256: 26.20 X 2.10
P257: 26.30 X 2.10
P258: 26.40 X 2.10
P259: 26.50 X 2.10
P260: 26.60 X 2.10
P261: 26.70 X 2.10
P262: 26.80 X 2.10
P263: 26.90 X 2.10
P264: 27.00 X 2.10
P265: 27.10 X 2.10
P266: 27.20 X 2.10
P267: 27.30 X 2.10
P268: 27.40 X 2.10
P269: 27.50 X 2.10
P270: 27.60 X 2.10
P271: 27.70 X 2.10
P272: 27.80 X 2.10
P273: 27.90 X 2.10
P274: 28.00 X 2.10
P275: 28.10 X 2.10
P276: 28.20 X 2.10
P277: 28.30 X 2.10
P278: 28.40 X 2.10
P279: 28.50 X 2.10
P280: 28.60 X 2.10
P281: 28.70 X 2.10
P282: 28.80 X 2.10
P283: 28.90 X 2.10
P284: 29.00 X 2.10
P285: 29.10 X 2.10
P286: 29.20 X 2.10
P287: 29.30 X 2.10
P288: 29.40 X 2.10
P289: 29.50 X 2.10
P290: 29.60 X 2.10
P291: 29.70 X 2.10
P292: 29.80 X 2.10
P293: 29.90 X 2.10
P294: 30.00 X 2.10
P295: 30.10 X 2.10
P296: 30.20 X 2.10
P297: 30.30 X 2.10
P298: 30.40 X 2.10
P299: 30.50 X 2.10
P300: 30.60 X 2.10
P301: 30.70 X 2.10
P302: 30.80 X 2.10
P303: 30.90 X 2.10
P304: 31.00 X 2.10
P305: 31.10 X 2.10
P306: 31.20 X 2.10
P307: 31.30 X 2.10
P308: 31.40 X 2.10
P309: 31.50 X 2.10
P310: 31.60 X 2.10
P311: 31.70 X 2.10
P312: 31.80 X 2.10
P313: 31.90 X 2.10
P314: 32.00 X 2.10
P315: 32.10 X 2.10
P316: 32.20 X 2.10
P317: 32.30 X 2.10
P318: 32.40 X 2.10
P319: 32.50 X 2.10
P320: 32.60 X 2.10
P321: 32.70 X 2.10
P322: 32.80 X 2.10
P323: 32.90 X 2.10
P324: 33.00 X 2.10
P325: 33.10 X 2.10
P326: 33.20 X 2.10
P327: 33.30 X 2.10
P328: 33.40 X 2.10
P329: 33.50 X 2.10
P330: 33.60 X 2.10
P331: 33.70 X 2.10
P332: 33.80 X 2.10
P333: 33.90 X 2.10
P334: 34.00 X 2.10
P335: 34.10 X 2.10
P336: 34.20 X 2.10
P337: 34.30 X 2.10
P338: 34.40 X 2.10
P339: 34.50 X 2.10
P340: 34.60 X 2.10
P341: 34.70 X 2.10
P342: 34.80 X 2.10
P343: 34.90 X 2.10
P344: 35.00 X 2.10
P345: 35.10 X 2.10
P346: 35.20 X 2.10
P347: 35.30 X 2.10
P348: 35.40 X 2.10
P349: 35.50 X 2.10
P350: 35.60 X 2.10
P351: 35.70 X 2.10
P352: 35.80 X 2.10
P353: 35.90 X 2.10
P354: 36.00 X 2.10
P355: 36.10 X 2.10
P356: 36.20 X 2.10
P357: 36.30 X 2.10
P358: 36.40 X 2.10
P359: 36.50 X 2.10
P360: 36.60 X 2.10
P361: 36.70 X 2.10
P362: 36.80 X 2.10
P363: 36.90 X 2.10
P364: 37.00 X 2.10
P365: 37.10 X 2.10
P366: 37.20 X 2.10
P367: 37.30 X 2.10
P368: 37.40 X 2.10
P369: 37.50 X 2.10
P370: 37.60 X 2.10
P371: 37.70 X 2.10
P372: 37.80 X 2.10
P373: 37.90 X 2.10
P374: 38.00 X 2.10
P375: 38.10 X 2.10
P376: 38.20 X 2.10
P377: 38.30 X 2.10
P378: 38.40 X 2.10
P379: 38.50 X 2.10
P380: 38.60 X 2.10
P381: 38.70 X 2.10
P382: 38.80 X 2.10
P383: 38.90 X 2.10
P384: 39.00 X 2.10
P385: 39.10 X 2.10
P386: 39.20 X 2.10
P387: 39.30 X 2.10
P388: 39.40 X 2.10
P389: 39.50 X 2.10
P390: 39.60 X 2.10
P391: 39.70 X 2.10
P392: 39.80 X 2.10
P393: 39.90 X 2.10
P394: 40.00 X 2.10
P395: 40.10 X 2.10
P396: 40.20 X 2.10
P397: 40.30 X 2.10
P398: 40.40 X 2.10
P399: 40.50 X 2.10
P400: 40.60 X 2.10
P401: 40.70 X 2.10
P402: 40.80 X 2.10
P403: 40.90 X 2.10
P404: 41.00 X 2.10
P405: 41.10 X 2.10
P406: 41.20 X 2.10
P407: 41.30 X 2.10
P408: 41.40 X 2.10
P409: 41.50 X 2.10
P410: 41.60 X 2.10
P411: 41.70 X 2.10
P412: 41.80 X 2.10
P413: 41.90 X 2.10
P414: 42.00 X 2.10
P415: 42.10 X 2.10
P416: 42.20 X 2.10
P417: 42.30 X 2.10
P418: 42.40 X 2.10
P419: 42.50 X 2.10
P420: 42.60 X 2.10
P421: 42.70 X 2.10
P422: 42.80 X 2.10
P423: 42.90 X 2.10
P424: 43.00 X 2.10
P425: 43.10 X 2.10
P426: 43.20 X 2.10
P427: 43.30 X 2.10
P428: 43.40 X 2.10
P429: 43.50 X 2.10
P430: 43.60 X 2.10
P431: 43.70 X 2.10
P432: 43.80 X 2.10
P433: 43.90 X 2.10
P434: 44.00 X 2.10
P435: 44.10 X 2.10
P436: 44.20 X 2.10
P437: 44.30 X 2.10
P438: 44.40 X 2.10
P439: 44.50 X 2.10
P440:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ODETE FREIRE
DE MESQUITA
LOCAL: FLORES-CARIRE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 72
P.M. CARIRÉ

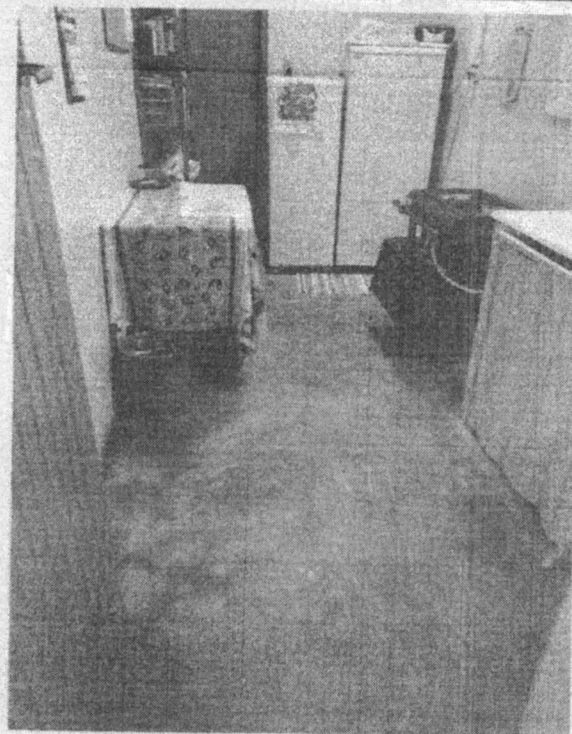


Foto 11 - Vista do local que sera biblioteca



Foto 12- Vista do telhado e substituido a calha

Walter Bazzeta de Moraes
Engº Civil: RMP 0404203074
CPF: 159420433-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU
REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ODETE FREIRE
DE MESQUITA
LOCAL: FLORES-CARIRE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 73
P.M. CARIRÉ

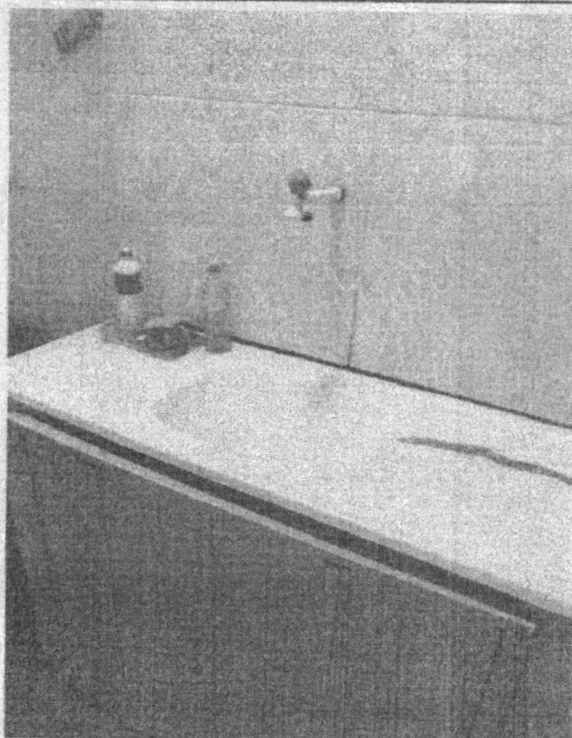


Foto 09 - Vista pia com rachadura



Foto 10-Vista das paredes serem demolidas

Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: RNP 0606293074
CPF: 139630433-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ODETE FREIRE
DE MESQUITA
LOCAL: FLORES-CARIRE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 74
P.M. CARIRÉ

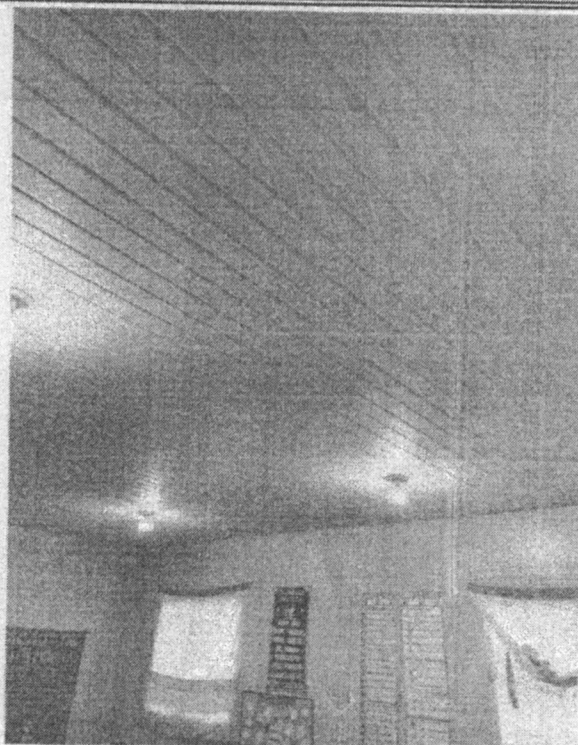


Foto 07 - Forro danificado

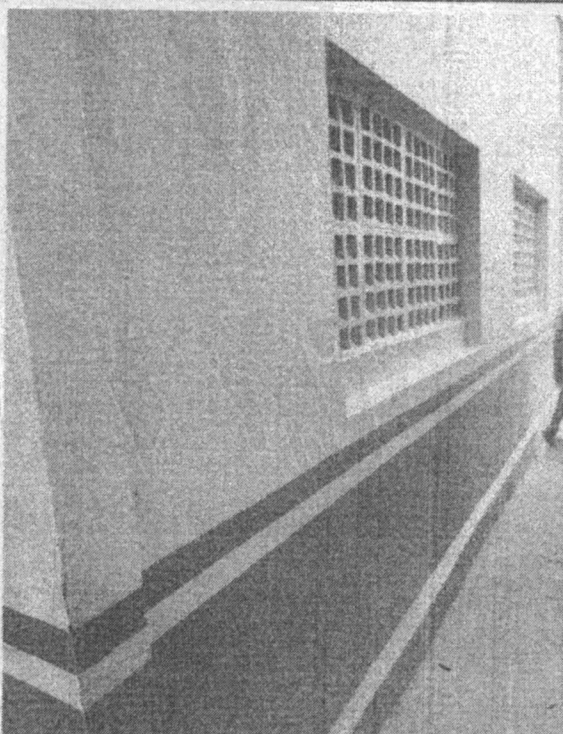


Foto 08- Salas infiltracao

Walter Bezerra de Menezes
Engº Civil: RMP 0065293074
CPF: 138820433-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ODETE FREIRE
DE MESQUITA
LOCAL: FLORES-CARIRE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 75
P.M. CARIRÉ

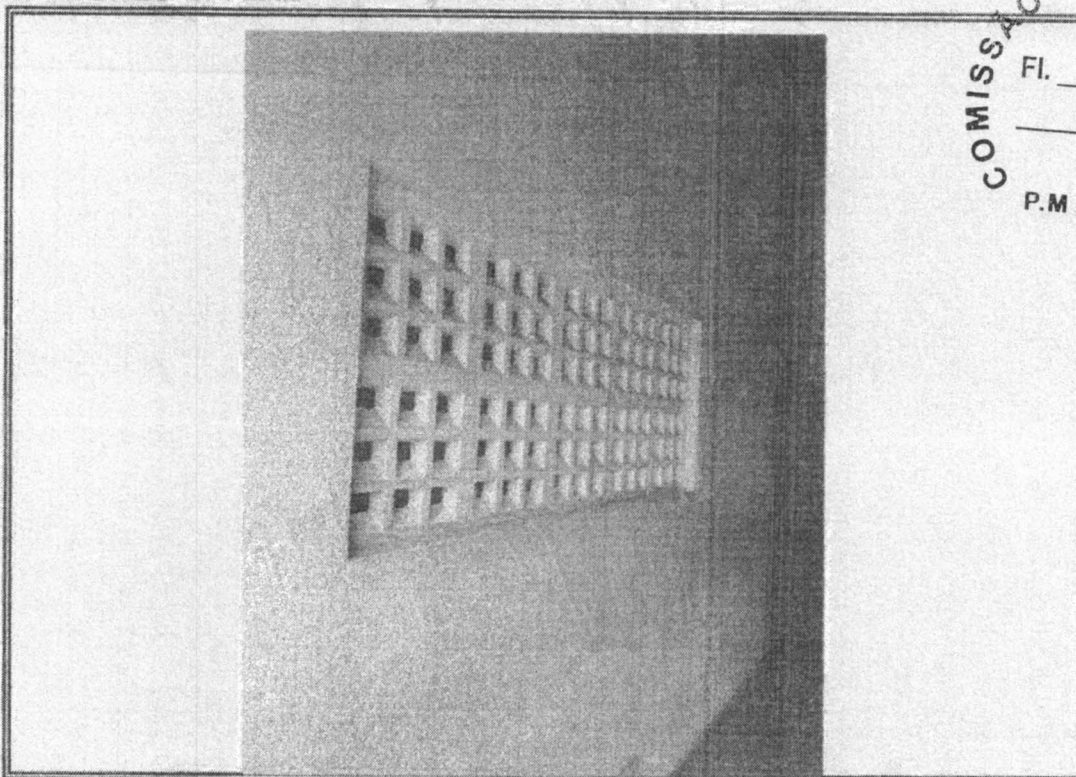


Foto 05 - Vista do local que sera substituida janela de vidro

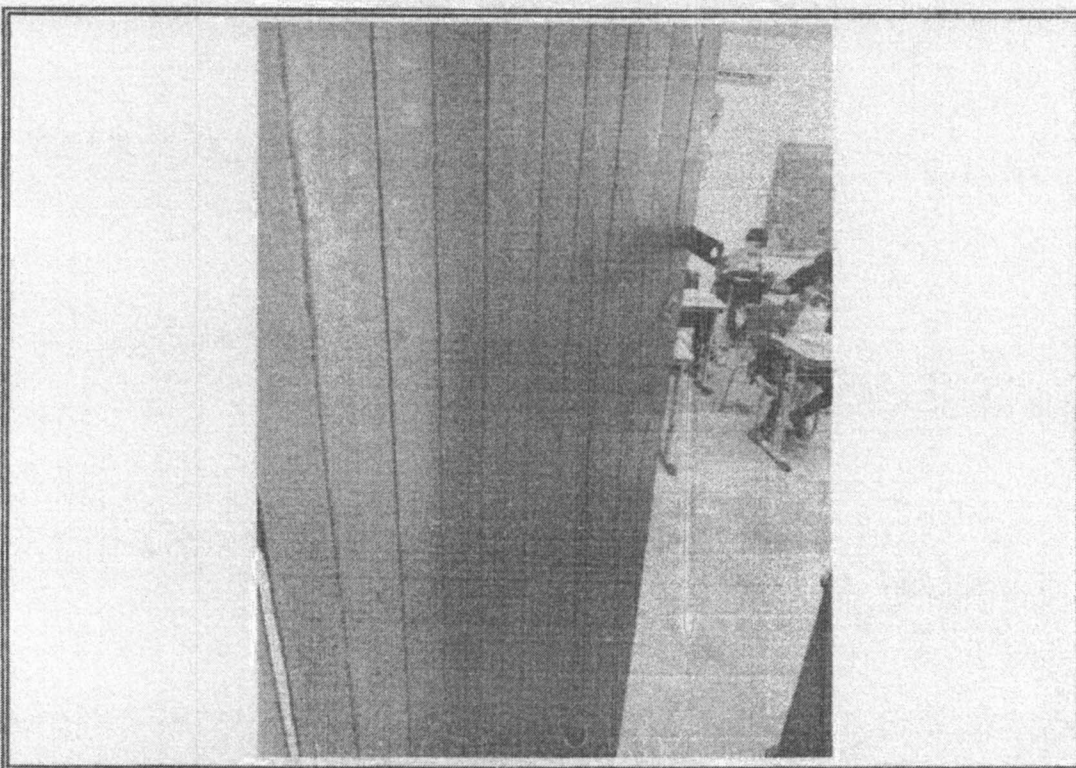


Foto 06- Vista do local que sera substituido as portas

Walter Bezerra de Menezes
Eng. Civil: RNP 080620307
CPE: 139620433-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ODETE FREIRE
DE MESQUITA
LOCAL: FLORES-CARIRE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 76
P.M. CARIRÉ



Foto 03 - Vista onde sera feito telhado e substituido as janelas

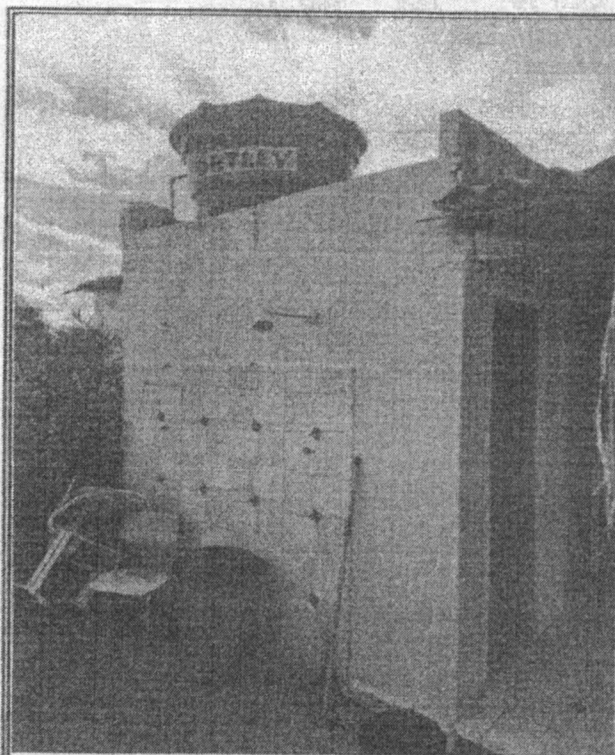


Foto 04-Vista telhado com defeito

Walter Bazarra de Menezes
Engº Civil: RNP 0603293074
CPF: 138620433-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ODETE FREIRE
DE MESQUITA
LOCAL: FLORES-CARIRE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 77
P.M. CARIRÉ

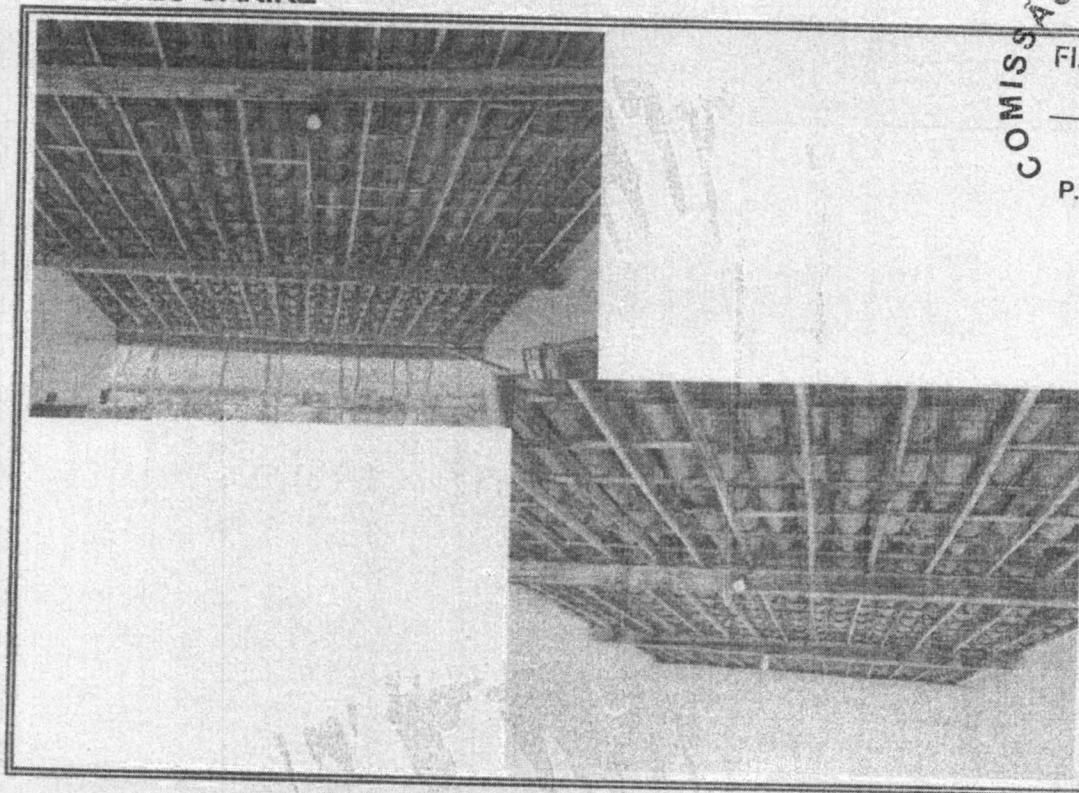


Foto 01 - Vista onde recuperado telhado

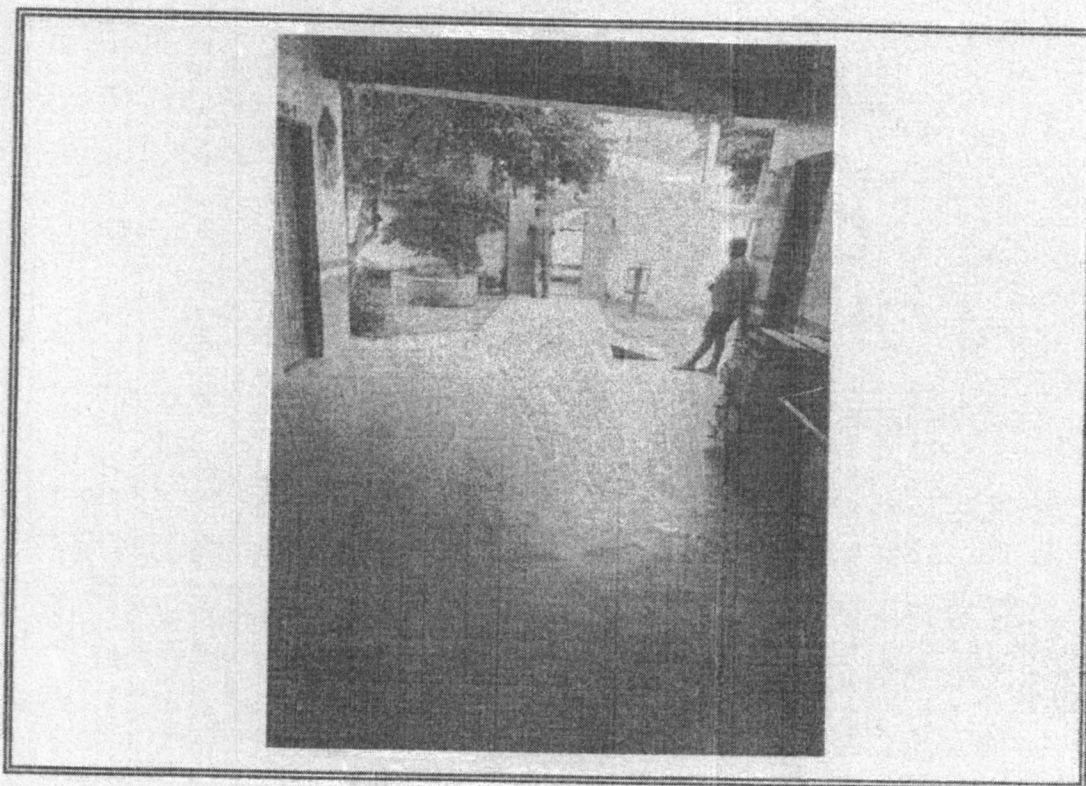


Foto 02- Vista do local que sera construido coberta na entrada da escola

Walter Bazzetta de Moraes
Engº Civil: RNP 0605203074
CPF: 139020433-49