



LAUDO DE INSPEÇÃO – IDENTIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.

CNPJ: 00.449.053/0001-94.

ENDEREÇO: RUA 7 DE SETEMBRO, N 34. BELA CRUZ, CE.

Rua Maria Odete da Silveira, 265, Centro, Cruz – Ceará

 juniorgoesarq@gmail.com

 @arq.juniorgoes



REGISTRO DAS PATOLOGIAS IDENTIFICADAS



Figura 1: Presença de trinca e mofo na alvenaria – imagem 1.

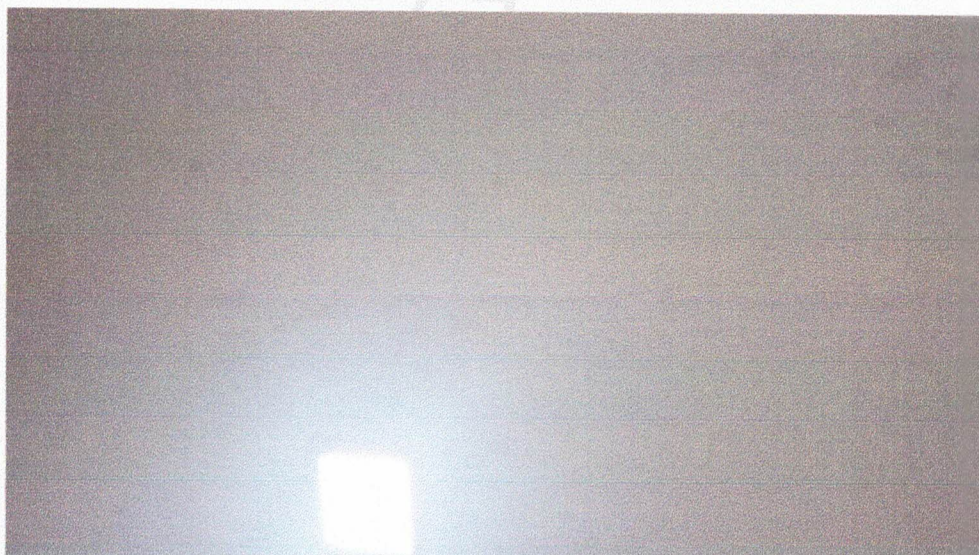


Figura 2: Presença de trinca na laje – imagem 2.

Rua Maria Odete da Silveira, 265, Centro, Cruz – Ceará

 juniorgoesarq@gmail.com

 @arq.juniorgoes





Figura 3: Presença de infiltração na laje – imagem 3.



Figura 4: Presença de mofo aparente (infiltração) – imagem 4.

Rua Maria Odete da Silveira, 265, Centro, Cruz – Ceará

 juniorgoesarq@gmail.com

 @arq.juniorgoes





Figura 5: Presença de trinca e mofo na alvenaria – imagem 5.



Figura 6: Presença de trinca na alvenaria – imagem 6.

Rua Maria Odete da Silveira, 265, Centro, Cruz – Ceará

 juniorgoesarq@gmail.com

 @arq.juniorgoes





Figura 07: Presença de infiltrações vindo da viga baldrame – imagem 07.



Figura 08: Presença de infiltrações vindo da viga baldrame – imagem 08.

Rua Maria Odete da Silveira, 265, Centro, Cruz – Ceará

 juniorgoesara@gmail.com

 @arq.juniorgoes



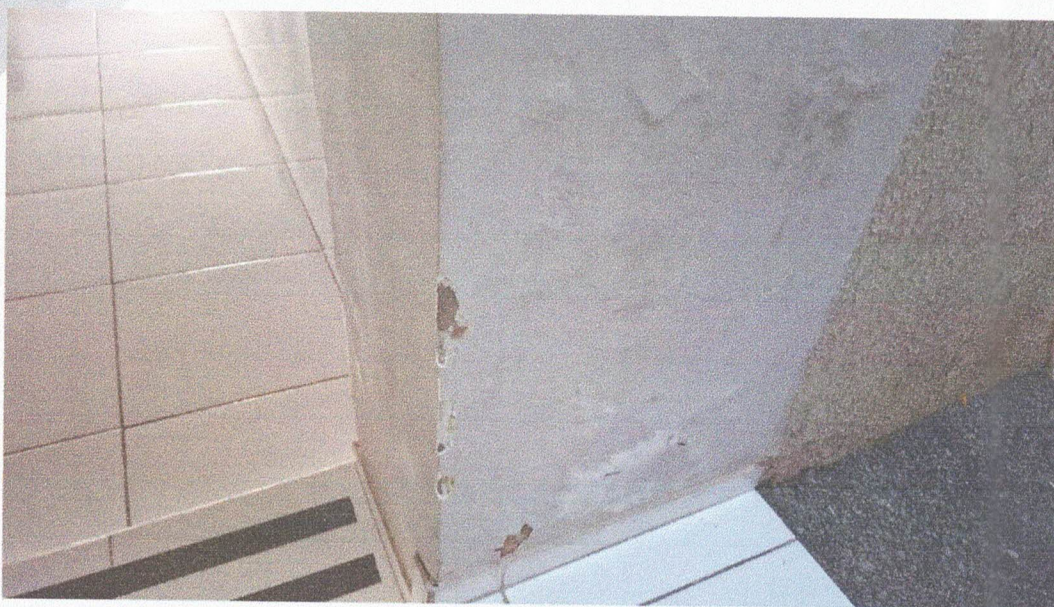


Figura 09: Presença de escoriações no reboco – imagem 09.



Figura 10: Umidade em pé de parede – imagem 10.

Rua Maria Odete da Silveira, 265, Centro, Cruz – Ceará

 juniorgoesarq@gmail.com

 @arq.juniorgoes





Figura 11: Presença de infiltrações na laje – imagem 11.



Figura 12: Presença de infiltrações na laje – imagem 12.

Rua Maria Odete da Silveira, 265, Centro, Cruz – Ceará

 juniorgoesarq@gmail.com

 @arq.juniorgoes





Figura 13: Presença de umidade na parede – imagem 13.

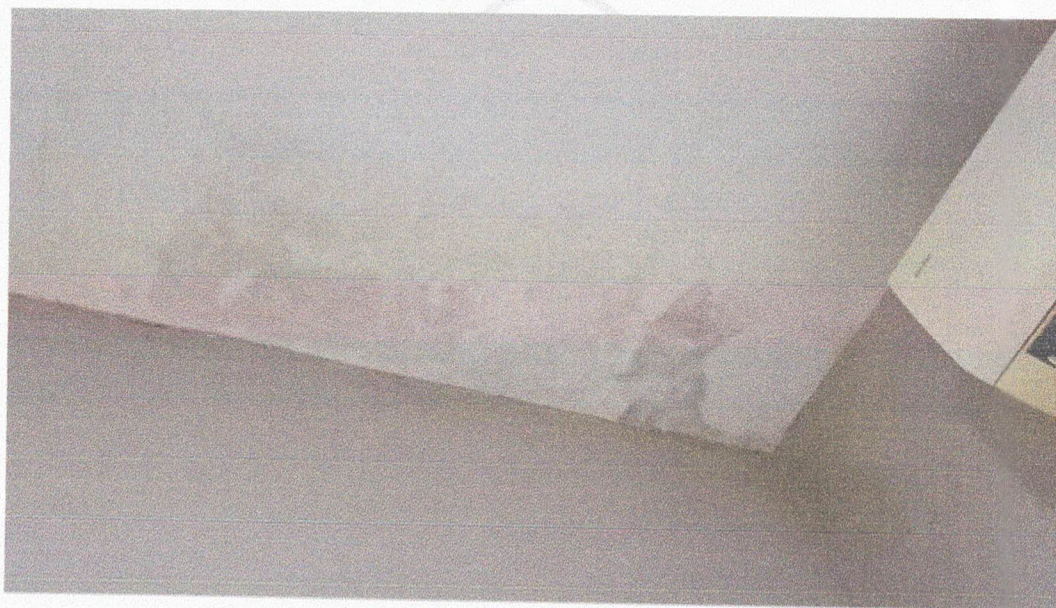


Figura 14: Presença de umidade na laje – imagem 14.

Rua Maria Odete da Silveira, 265, Centro, Cruz – Ceará

 juniorgoesarq@gmail.com

 @arq.juniorgoes





Figura 15: Presença de umidade na alvenaria – imagem 15.

Possíveis Causas: Retração dos materiais, recalque diferencial da fundação ou ausência de junta de dilatação.

Consequências: Comprometimento da estanqueidade e da integridade da vedação.

Recomendação Técnica: Realizar mapeamento da trinca, monitoramento de evolução e selamento com material flexível.

ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE OBRAS

Responsável Técnico: Júnior Goes
Arquiteto e Urbanista CAU Nº: A313434-2

Rua Maria Odete da Silveira, 265, Centro, Cruz – Ceará

 juniorgoesarq@gmail.com

 @arq.juniorgoes



 JÚNIOR GOES ARQUITETURA E ENGENHARIA DE OBRAS	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ/CE			DATA: 08/07/2025		BDI: 25,92%
	LOCAL:	BELA CRUZ/CE			FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	47,48%
					SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	65,06%
							47,67%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1,00	R\$ 187,01	R\$ 561,03
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 187,01	R\$ 561,03
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V				1,00	R\$ 1.121,17	R\$ 10.734,61
2.1	C1042	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	25,00	R\$ 137,58	R\$ 3.442,00
2.2	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=16 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	180,00	R\$ 7,89	R\$ 1.420,20
2.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	20,00	R\$ 282,75	R\$ 5.655,00
2.4	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 110,96	R\$ 110,96
2.5	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 396,26	R\$ 792,52
2.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 133,83	R\$ 133,83
2.7	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	100,00	R\$ 23,89	R\$ 2.389,00
2.7.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	100,00	R\$ 7,89	R\$ 789,00
2.7.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	100,00	R\$ 9,23	R\$ 923,00
2.7.3	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	100,00	R\$ 10,99	R\$ 1.099,00
3	IMPERMEABILIZAÇÃO				1,00	R\$ 86,11	R\$ 12.916,50
3.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	150,00	R\$ 40,58	R\$ 6.087,00
3.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	150,00	R\$ 45,53	R\$ 6.829,50
4	RETELHAMENTO				1,00	R\$ 195,73	R\$ 35.231,40
4.1	C0902	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	SEINFRA	M2	180,00	R\$ 154,07	R\$ 27.732,60
4.2	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA ,AUTO-ADESIVA	SEINFRA	M2	180,00	R\$ 41,66	R\$ 7.498,80
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1,00	R\$ 93,81	R\$ 7.685,10
5.1	C0957	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	M	80,00	R\$ 70,96	R\$ 4.257,60
5.2	C1515	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	150,00	R\$ 22,85	R\$ 3.427,50
6	SERVIÇO FINAL				1,00	R\$ 14,18	R\$ 2.552,40
6.1	C1828	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	180,00	R\$ 14,18	R\$ 2.552,40
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 19.616,50
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 56.064,44
						VALOR TOTAL:	R\$ 75.680,94

Setenta e Cinco Mil Seiscentos e Oitenta Reais e Noventa e Quatro Centavos

Responsável Técnico: Júnior Goes
Arquiteto e Urbanista CAU Nº: A313434-2



JÚNIOR GOES

ARQUITETO E ESPECIALISTA EM OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ/CE			DATA: 08/07/2025	BDI : 25,92%
LOCAL:	BELA CRUZ/CE			FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ/CE			SEINFRA	028.1 - COM DESONERAÇÃO
				SICRO NOVO	2024.01 COM DESONERAÇÃO
				SIAPM	2024.04 COM DESONERAÇÃO
					84,41%
					47,48%
					85,06%
					47,67%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 561,03	100,00% R\$ 561,03		100,00% R\$ 561,03
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V	R\$ 16.734,51	30,00% R\$ 5.020,35	70,00% R\$ 11.714,16	100,00% R\$ 16.734,51
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 12.916,50	100,00% R\$ 12.916,50		100,00% R\$ 12.916,50
4	RETELHAMENTO	R\$ 35.231,40	100,00% R\$ 15.356,73		100,00% R\$ 35.231,40
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.685,10	10,00% R\$ 768,51	90,00% R\$ 6.916,59	100,00% R\$ 7.685,10
6	SERVIÇO FINAL	R\$ 2.552,40		100,00% R\$ 2.552,40	100,00% R\$ 2.552,40
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		49,12% R\$ 9.635,62	50,88% R\$ 9.980,88	100,00% R\$ 19.616,50
		R\$ 75.680,94	R\$ 9.635,62	R\$ 9.980,88	R\$ 75.680,94

Documento assinado digitalmente

gov.br

GLAYDSTONE GOES SILVEIRA PINTO JUNIOR

Data: 31/07/2025 14:11:25 -0300

Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Responsável Técnico: Júnior Goes


Arquiteto e Urbanista CAU Nº: A313434-2



01 PLANTA GEOREFERENCIADA

ESC: 1/200

Informações de Coordenadas

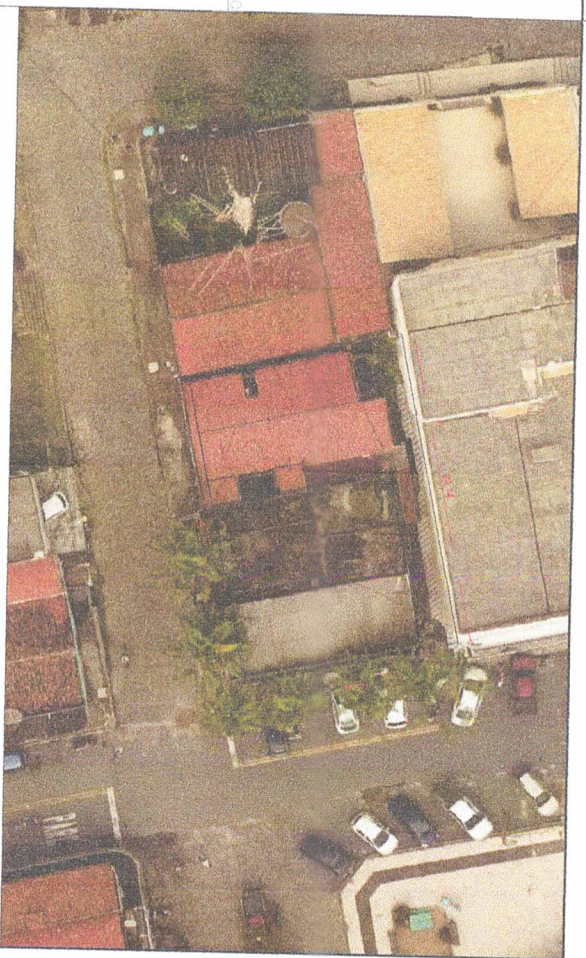

02 PLANTA DE LOCAÇÃO

ESC: 1/400

TABELA DE COORDENADAS - AZIMUTES - DISTÂNCIAS				
De	Ponto	Coord. N/XY	Coord. E/XI	Azimuth - Distância
P-01	P-02	9.662.237,492	370.301,479	167°26'28" 16,34 m
P-02	P-03	9.662.234,789	370.277,791	258°46'15" 24,15 m
P-03	P-04	9.662.250,732	370.274,254	347°27'24" 16,33 m
P-04	P-01	9.662.255,441	370.297,926	78°44'52" 24,14 m

Área: 394,27 m²
Perímetro: 80,96 m

NOTAS:
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL:
TODAS AS VEDAÇÕES SÃO EM ALVENARIA CONVENCIONAL SEM ACABAMENTO:


QUADRO DE ÁREAS E TAXAS TOTAIS

ÁREA DO TERRENO	394,27m²
ÁREA CONSTRUIDA	192,37m²
ÁREA COBERTA	192,37m²

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ	GNP J: 00.449.053/0001-94
ENDEREÇO: RUA 7 DE SETEMBRO Nº 34, BELA CRUZ - CE	
PROJETO: REFORMA DA COBERTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ	
ESCALA: INDICADAS	DATA: 23/07/2025
	DESENHO: JÚNIOR GOES



RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQUITETO JÚNIOR GOES CAU Nº: A313434-2	CONT. DA PRANCHA: PLANTA DE COBERTA: PLANTA DE LOCAÇÃO: QUADRO DE ÁREAS.	PROJETO: ARQ.	PRANCHA: 1/2
---	---	------------------	-----------------

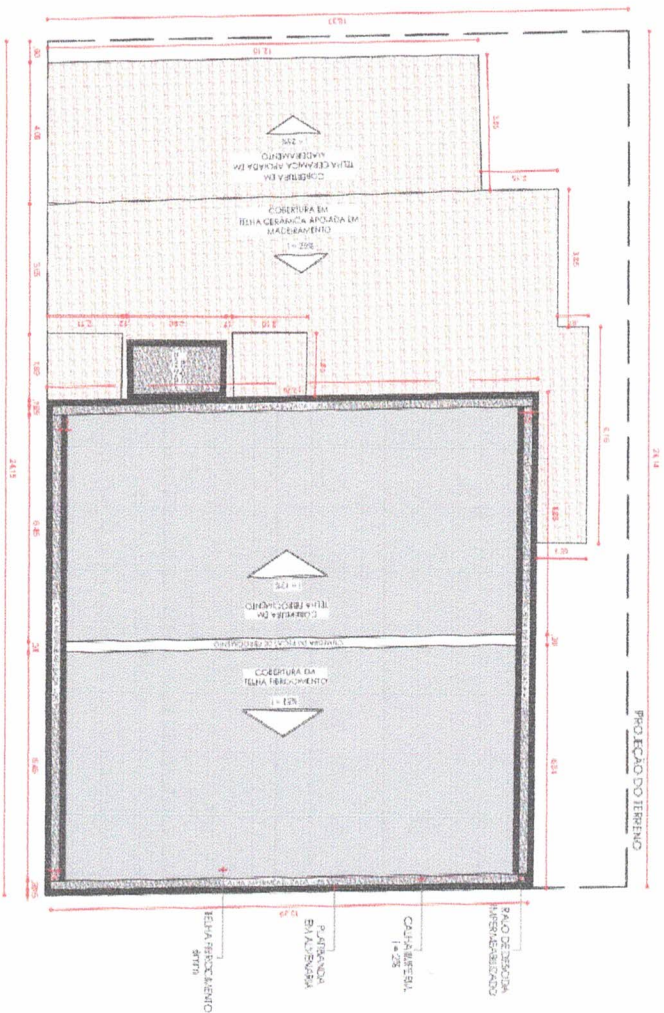

01 PLANTA DE COBERTA
ESC: 1/150

DESENHO DO TERRENO
DESENHO DO VILA
DESENHO DO VILA



02 PLANTA DE LOCAÇÃO
ESC: 1/400

NOTAS:
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
TODAS AS VEDAÇÕES SÃO EM ALVENARIA CONVENCIONAL SEM ACABAMENTO;

QUADRO DE ÁREAS E TAXAS TOTAIS

ÁREA DO TERRENO	394,27m²
ÁREA CONSTRUÍDA	192,37m²
ÁREA COBERTA	192,37m²

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ

CNPJ: 00.449.053/0001-94

ENDEREÇO: RUA 7 DE SETEMBRO Nº 34, BELA CRUZ - CE

PROJETO: REFORMA DA COBERTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ

ESCALA: INDICADAS

DATA: 23/07/2025

DESENHO: JÚNIOR GOES




RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQUITETO JÚNIOR GOES
CAU Nº: A313434-2


CONT. DA PRANCHA:
PLANTA DE COBERTA;
PLANTA DE LOCAÇÃO;
QUADRO DE ÁREAS.

PROJETO:
ARQ.


PRANCHA:
2/2

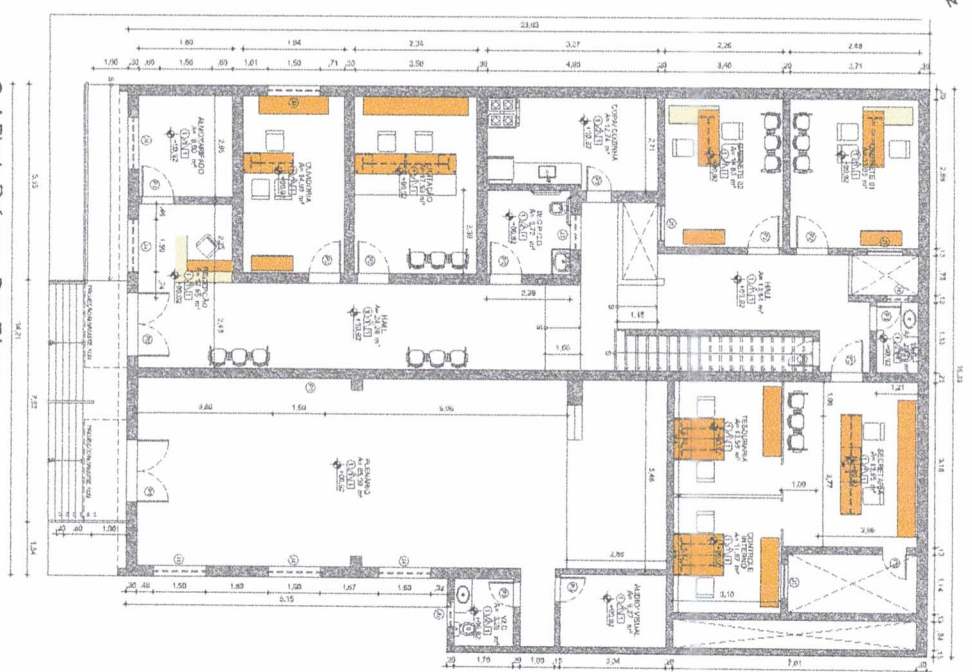

01 Planta Reforma - Pav. Térreo
Escala: 1/75

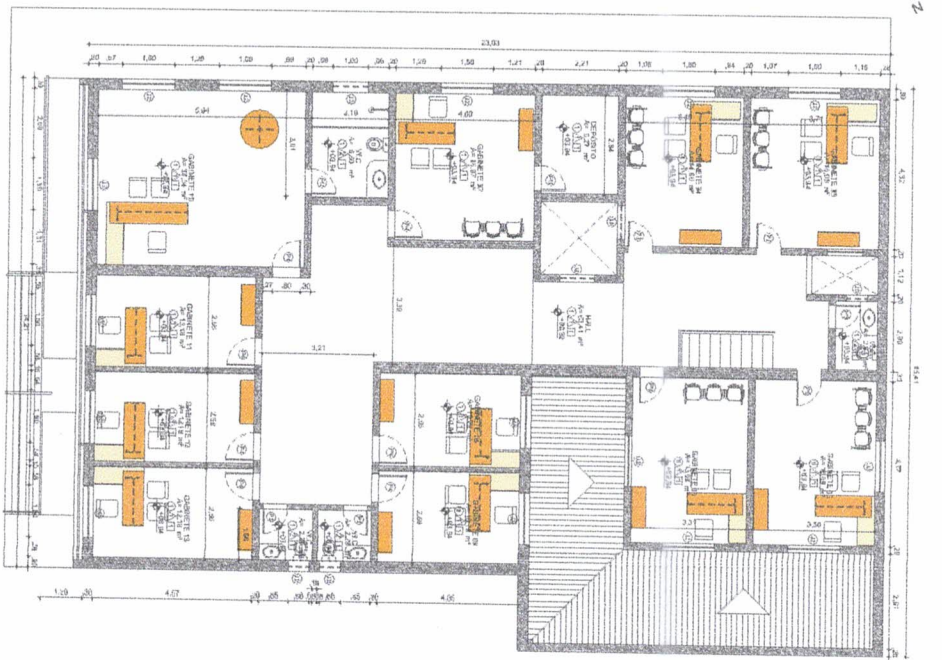

02 Planta Reforma - Pav. Superior
Escala: 1/75

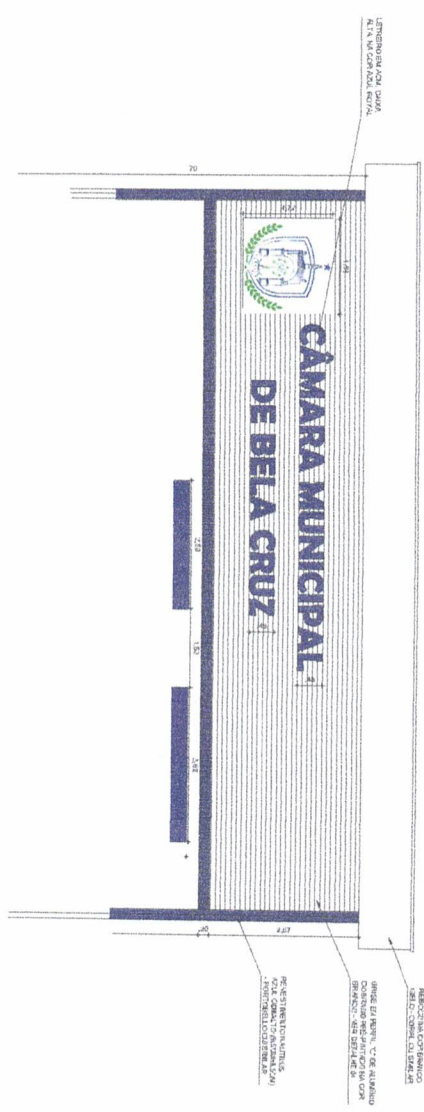

Cálculo de Área			
Item	Descrição	Área (m²)	Observações
Área Construída			
1	Área Construída Total	1.420	
2	Área Construída Útil	1.380	
3	Área Construída Bruta	1.420	
Área Coberta			
4	Área Coberta Total	1.420	
5	Área Coberta Útil	1.380	
6	Área Coberta Bruta	1.420	
Área Total			
7	Área Total Construída	1.420	
8	Área Total Coberta	1.420	
9	Área Total Útil	1.380	
10	Área Total Bruta	1.420	
Área Disponível			
11	Área Disponível Total	1.420	
12	Área Disponível Útil	1.380	
13	Área Disponível Bruta	1.420	
Área Livre			
14	Área Livre Total	1.420	
15	Área Livre Útil	1.380	
16	Área Livre Bruta	1.420	

MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ

JÚNIOR GOES
ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE OBRAS

Rua Maria Odete da Silveira, 265, Centro, Cruz – Ceará

 juniorgoesarq@gmail.com

 @arq.juniorgoes



1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA E CONTRATANTE

Contratante: Câmara Municipal de Bela Cruz

CNPJ: 00.449.053/0001-94

Endereço: Rua 07 de Setembro, nº 34 – Centro – Bela Cruz – CE

Objeto: Reforma da coberta e instalações elétricas da Câmara Municipal de Bela Cruz

2. OBJETIVO DA INTERVENÇÃO

O presente memorial tem por objetivo descrever os serviços previstos na reforma da Câmara Municipal de Bela Cruz, com base no diagnóstico técnico das patologias construtivas observadas, visando a recuperação, melhoria funcional e preservação da edificação.

3. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Instalação de placas padrão de obra conforme normas da SEINFRA.

3.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Demolição de alvenaria para embutimento de eletrodutos e passagem de tubulações elétricas, instalação de pontos elétricos, quadros de medição e distribuição, dispositivos de proteção contra surtos (DPS), e passagem de cabos conforme especificações técnicas.

3.3 IMPERMEABILIZAÇÃO

Aplicação de emulsão asfáltica sobre áreas definidas com consumo de 2kg/m² e execução de reboco com aditivo impermeabilizante.

3.4 COBERTURA / RETELHAMENTO

Substituição da cobertura existente por telhas onduladas de fibrocimento com madeiramento completo. Impermeabilização de calhas e jardineiras com manta asfáltica auto-adesiva.

3.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Instalação de calhas de alumínio e pintura interna com tinta látex branca em duas demãos, conforme especificação.

3.6 SERVIÇO FINAL

Limpeza geral da área após a execução dos serviços.

Rua Maria Odete da Silveira, 265, Centro, Cruz – Ceará

 juniorgoesara@gmail.com

 @arq.juniorgoes



1. MATERIAIS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Todos os materiais utilizados seguirão as especificações da SEINFRA e as normas técnicas da ABNT, sendo empregados produtos como:

- Telhas onduladas de fibrocimento 6 mm
- Calhas de alumínio
- Cabos elétricos de 2,5 mm², 4 mm² e 6 mm²
- Emulsão e manta asfáltica
- Argamassa impermeabilizante
- Tinta látex branca
- Quadros de energia padrão COELCE

A execução obedecerá aos critérios de segurança, desempenho e durabilidade previstos em norma.

5. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arquiteto e Urbanista: Júnior Goes

CAU: A313434-2

E-mail: juniorgoesarq@gmail.com

Endereço profissional: Rua Maria Odete da Silveira, 265 – Centro – Cruz – CE

Bela Cruz – CE, 23 de julho de 2025.

JÚNIOR GOES
ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE OBRAS

Responsável Técnico: Júnior Goes
Arquiteto e Urbanista CAU Nº: A313434-2

Rua Maria Odete da Silveira, 265, Centro, Cruz – Ceará

 juniorgoesarq@gmail.com

 @arq.juniorgoes





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

**DECLARAÇÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA PROFISSIONAL**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

DECLARAÇÃO NÚMERO

Nº 00080022/2025

DECLARAMOS, para os devidos fins, que até esta data 23/07/2025 constam em nossos arquivos os seguintes RRTs registrados abaixo relativos ao ano de 22 à 23 - CE/BelaCruz.

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome do Profissional: GLAYDSTONE GOES SILVEIRA PINTO JÚNIOR

Registro Nacional: A313434-2

CPF: 067.615.603-73

Situação do Registro Nacional: ATIVO

2. DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA FINALIZADOS

Nenhum RRT Baixado

3. DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA A FINALIZAR

3.1 15835326 - RRT RRT SIMPLES

Registrado: 23/07/2025

Data Início do Contrato: 24/07/2025

Situação: Apto à Baixa

Data de Previsão de Término do Contrato: 24/09/2025



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

**DECLARAÇÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA PROFISSIONAL**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

DECLARAÇÃO NÚMERO

Nº 00080022/2025

Atividade Técnica:

2.1.2 - Execução de reforma de edificação

Endereço da Atividade Técnica Realizada:

RUA RUA 7 DE SETEMBRO, 34, CENTRO - BELA CRUZ/CE - CEP: 62570-000

4. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1ª Observação - Essa declaração considera todos os Registros de Responsabilidade Técnica - RRT emitidos pelo profissional por meio do Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - SICCAU no ano de 22 à 23 - CE/BelaCruz. .

2ª Observação - Essa declaração tem validade em todo o território nacional.

Declaração nº 80022/2025

23/07/2025, 16:42

Chave de Impressão: 1Z8Z80

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil**RRT 15835326**

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: GLAYDSTONE GOES SILVEIRA PINTO JÚNIOR
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 067.XXX.XXX-73
Nº do Registro: 00A3134342

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI15835326I00CT001
Data de Cadastro: 23/07/2025
Data de Registro: 23/07/2025

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$125,40 Boleto nº 22661110 Pago em: 23/07/2025

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ
Tipo: Órgão Público
Valor do Serviço/Honorários: R\$5.800,00

CPF/CNPJ: 00.XXX.XXX/0001-94
Data de Início: 24/07/2025
Data de Previsão de Término: 24/09/2025

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil
Tipo Logradouro: RUA
Logradouro: RUA 7 DE SETEMBRO
Bairro: CENTRO

CEP: 62570000
Nº: 34
Complemento: CÂMARA MUNICIPAL
Cidade/UF: BELA CRUZ/CE

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: EXECUÇÃO
Atividade: 2.1.2 - Execução de reforma de edificação

Quantidade: 712,88
Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Público

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Reforma da cobertura e instalações elétricas da Câmara Municipal de Bela Cruz, totalizando uma área construída de 712,88m²

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil**RRT 15835326**

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI15835326I00CT001	CÂMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ	INICIAL	23/07/2025

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista GLAYDSTONE GOES SILVEIRA PINTO JÚNIOR, registro CAU nº 00A3134342, na data e hora: 2025-07-25 10:24:29, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**).



Documento assinado digitalmente

GLAYDSTONE GOES SILVEIRA PINTO JUNIOR

Data: 25/07/2025 10:30:04-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://acesso.caubr.gov.br/pesquisar-documento>, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 23/07/2025 às 16:34:27 por: siccau, ip 10.244.1.46.

