

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER  
**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**

O presente **Documento de Formalização de Demanda** tem como objetivo apresentar e detalhar à administração pública e seus representantes, as suas necessidades e formalizar a presente demanda de acordo com o que prevê a Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, Decreto Federal 11.462/23, Decreto Municipal nº 442/2024 e demais regulamentos atinentes a matéria.

Sendo assim, observa-se os seguintes requisitos:

## **I - DO OBJETO**

O presente processo licitatório tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS TEMÁTICOS NATALINOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ.**

**Fundamentação Jurídica do DFD:** Art. 8º, inciso II, do Decreto nº 10.947/2022.

## **II - DA JUSTIFICATIVA**

A presente justificativa tem por finalidade demonstrar a necessidade da contratação de empresa especializada para a execução e fornecimento de iluminação, confecção, montagem, desmontagem e instalação de elementos decorativos temáticos natalinos, destinados a atender as demandas da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer. A contratação, visa promover o embelezamento dos espaços públicos durante o período natalino, fortalecendo o espírito festivo e o sentimento de pertencimento da população, além de fomentar o turismo local e a economia do município.

A decoração natalina, constitui um importante instrumento de valorização cultural e de fortalecimento da identidade comunitária. Durante o mês de dezembro, a cidade recebe visitantes, familiares e comerciantes que buscam vivenciar o clima natalino, e é fundamental que o município apresente uma ambientação condizente com a importância da data. Dessa forma, a iluminação e os elementos decorativos assumem papel essencial na promoção do bem-estar social, na revitalização dos espaços urbanos e na valorização dos pontos turísticos e simbólicos de Ipixuna do Pará.

A execução deste projeto requer mão de obra qualificada e materiais específicos, tais

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER**

como estruturas metálicas, sistemas elétricos e equipamentos de iluminação de alta eficiência e segurança. Por essa razão, a contratação de uma empresa especializada torna-se indispensável, considerando que a Prefeitura não dispõe, em seu quadro funcional, de equipe técnica e operacional apta a realizar todas as etapas necessárias, desde a criação e confecção dos ornamentos até a montagem e desmontagem das estruturas decorativas.

Além do aspecto técnico, a contratação visa garantir segurança e qualidade na instalação elétrica e estrutural dos elementos decorativos. A iluminação natalina, envolve o uso de energia elétrica em ambientes públicos de grande circulação de pessoas, o que exige a observância rigorosa às normas técnicas e às exigências do Corpo de Bombeiros, a fim de evitar riscos à população e aos servidores envolvidos na execução dos serviços.

Outro ponto relevante, é o impacto econômico e turístico que a decoração natalina proporciona ao município. A ornamentação das praças, avenidas e prédios públicos estimula o comércio local, aumenta o fluxo de visitantes e fortalece o turismo interno, contribuindo diretamente para a movimentação financeira no período de final de ano. Dessa forma, a iniciativa alinha-se às políticas públicas de incentivo à economia criativa e ao desenvolvimento sustentável do município.

A decoração natalina, também, possui valor social e simbólico, pois resgata tradições, promove momentos de lazer e convivência entre as famílias e desperta o sentimento de solidariedade e união. Ao investir nesse tipo de ação, a administração municipal reforça o compromisso com o bem-estar coletivo e com a promoção de atividades culturais inclusivas, acessíveis e voltadas à comunidade em geral, especialmente em um período marcado por celebrações e confraternizações.

É importante destacar, que os serviços a serem contratados envolvem etapas complexas, que incluem o planejamento artístico, a elaboração dos projetos visuais, a confecção de estruturas temáticas, a instalação elétrica e a manutenção preventiva durante o período de exposição. Além disso, ao término das festividades, a empresa contratada será responsável pela desmontagem e pelo armazenamento ou descarte adequado dos materiais, garantindo a preservação dos espaços públicos e o cumprimento das normas ambientais.

Cabe salientar, que o investimento em decoração natalina não deve ser visto como gasto supérfluo, mas como instrumento de política pública voltado à valorização da cultura, ao fortalecimento do turismo e ao estímulo à economia local. O retorno social e econômico, gerado pela iniciativa, supera amplamente os custos envolvidos, uma vez que mobiliza a população,

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER**

estimula o comércio e promove uma imagem positiva do município, projetando Ipixuna do Pará como uma cidade acolhedora e culturalmente ativa.

Já em relação aos direitos positivados na Constituição Federal de 1988, precisamos destacar, ainda, e esta é mais uma justificativa para a contratação, que em seu Art. 6º disciplina

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o **lazer**, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988).

E, principalmente,

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988).

Fazendo valer, mais uma vez, o que ensina a Constituição Federal de 1988 e com o objetivo de fomentar a cultura e, principalmente, o lazer, se faz necessário contratar o objeto destrinchado acima.

Diante do exposto, conclui-se que a contratação de empresa especializada para execução e fornecimento de iluminação e decoração natalina, é medida necessária e de grande relevância para o município de Ipixuna do Pará.

Sem mais considerações, passa-se a especificação do objeto, a quantidade a ser contratada, a estimativa preliminar do valor da contratação e do grau de prioridade.

**Fundamentação Jurídica:** Art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.947/2022.

**III - DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO; DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA; DA ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DO GRAU DE PRIORIDADE.**

OBJETO	NÍVEL DE URGÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO	BAIXO ( ) MÉDIO ( )

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER**

DE ELEMENTOS DECORATIVOS TEMÁTICOS NATALINOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ.					ALTO ( x )
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR PRELIMINAR	VALOR TOTAL PRELIMINAR
1	<b>ASA DE ANJO PARA FOTOGRAFIA</b> <b>ESPECIFICAÇÃO:</b> ASA DE ANJO PARA FOTOGRAFIA - 1,80 METRO ESTRUTURA PRODUZIDA EM VERGALHÃO 3/8 E 5.16, METALOM 20X20 COM ACABAMENTO EM TINTA ANTIFERRUGEM (ZARCÃO) TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO NEVE, GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ILUMINAÇÃO COMPOSTA POR LED 110V NA COR BRANCO GELO, COMBINADA COM PISCA-PISCA 1 110V EM COR QUENTE, CRIANDO UM EFEITO LUMINOSO DELICADO E ENCANTADOR, CONECTORES DE LED 110V, CABO FLEXÍVEL 2.5 MM, FIXAÇÃO REALIZADA COM 300 ABRAÇADEIRAS, ASSEGURANDO FIRMEZA E SEGURANÇA. IDEAL PARA COMPOR CENÁRIOS FOTOGRÁFICOS E DESTACAR A DECORAÇÃO DA PRAÇA VILA NOVA. OBS: A CONFECÇÃO, MATERIAIS, MONTAGEM E DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.	UNIDADE	1	R\$	R\$
2	<b>CHAFARIZ</b> <b>ESPECIFICAÇÃO:</b> CHAFARIZ ILUMINADO - 2 METROS ESTRUTURA CONFECCIONADA EM VERGALHÃO 3/8, METALOM 20X20, METALOM 30X20, ACABAMENTO EM TINTA ANTIFERRUGEM (ZARCÃO) TINTA ESMALTE SINTÉTICA BRANCO GELO PARA MAIOR DURABILIDADE. ILUMINAÇÃO EM LED 110V NA COR BRANCO GELO, COMBINADA COM CASCATA LUMINOSA 110V TAMBÉM EM BRANCO GELO, PROPORCIONANDO EFEITO ELEGANTE E ENCANTADOR, CABO FLEXÍVEL 2.5 MM, CONECTOR PARA LED 110V, FIXAÇÃO REALIZADA COM 350 ABRAÇADEIRAS, GARANTINDO FIRMEZA E SEGURANÇA NA INSTALAÇÃO. IDEAL PARA VALORIZAR A DECORAÇÃO DA PRAÇA VILA NOVA, CRIANDO UM PONTO DE DESTAQUE ILUMINADO. OBS: A CONFECÇÃO, MATERIAIS, MONTAGEM E	UNIDADE	1	R\$	R\$

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER**

	DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.				
3	<b>CORAÇÃO GIGANTE</b> <b>ESPECIFICAÇÃO:</b> CORAÇÃO GIGANTE – 2,20 X 2 METROS ESTRUTURA CONFECCIONADA EM VERGALHÃO 3/8 E 5.0, METALOM 20X20 COM ACABAMENTO EM TINTA ANTIFERRUGEM (ZARCÃO), TINTA ESMALTE SINTÉTICA NA COR BRANCO GELO, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. DECORADO ACRILOM VERMELHO, ILUMINADO POR LED 110V QUENTE, E PISCA-PISCA 110V NA COR VERMELHO, CRIANDO UM EFEITO LUMINOSO ACOLHEDOR E FESTIVO, CONECTOR DE LED, CABO FLEXÍVEL 2.5 MM. FIXAÇÃO REALIZADA COM 450 ABRAÇADEIRAS, ASSEGURANDO FIRMEZA E SEGURANÇA. IDEAL PARA COMPOR A DECORAÇÃO DA PRAÇA VILA NOVA, TRAZENDO DESTAQUE E ENCANTO AO AMBIENTE. A CONFECÇÃO, MATERIAIS, MONTAGEM E DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.	UNIDADE	1	R\$	R\$
4	<b>ESTANDASTE EM FORMATO DE BENGALA</b> <b>ESPECIFICAÇÃO:</b> ESTRUTURA PRODUZIDA EM VERGALHÃO 3/8 E 5.0, COM ACABAMENTO EM TINTA ANTIFERRUGEM (ZARCÃO) TINTA ESMALTE SINTÉTICA BRANCO PARA MAIOR DURABILIDADE. ILUMINAÇÃO COMPOSTA POR LED 110V NA COR QUENTE, COMBINADA COM PISCA-PISCA 110V NAS CORES BRANCO E VERMELHO, PROPORCIONANDO UM BRILHO VIBRANTE E FESTIVO, CONECTOR DE MANGUEIRA LED 110V, FIXAÇÃO REALIZADA COM 2.000 UNIDADES DE ABRAÇADEIRAS, GARANTINDO FIRMEZA E SEGURANÇA NA INSTALAÇÃO, CABO FLEXÍVEL 2.5 MM A CONFECÇÃO, MATERIAIS, MONTAGEM E DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.	UNIDADE	10	R\$	R\$
5	<b>KIT 02 ANJO</b> <b>ESPECIFICAÇÃO:</b> KIT DE ANJOS SERÁ INSTALADO DE FORMA CENTRALIZADA EM UM DOS	KIT	1	R\$	R\$

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER**

	CANTEIROS DA PRAÇA DA VILA NOVA. CADA ANJO POSSUI MEDIDAS DISTINTAS, SENDO UM COM 1,30 METRO DE ALTURA E OUTRO COM 1 METRO DE ALTURA. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL: ESTRUTURA EM VERGALHÃO 5.0, BARRA CHATA ½ X 2X2, MM DESENHO. ACABAMENTO COM TINTA ANTIFERRUGEM (ZARCÃO), TINTA ESMALTE SINTÉTICA BRANCA, MANGUEIRA LED 110V NA COR BRANCO GELO; 25 PISCA-PISCA 110V NA COR AMARELO QUENTE; 02 CONECTORES FIXO DE MANGUEIRA LED, CABO FLEXÍVEL 2.5 MM; ABRAÇADEIRA 15 ML. ESTRUTURA DESENVOLVIDA PARA DESTACAR A ILUMINAÇÃO E EMBELEZAR O ESPAÇO CENTRAL DA PRAÇA. OBS: A CONFECÇÃO, MATERIAIS, MONTAGEM E DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.				
6	<b>KIT 2 CAIXA DE PRESENTE 3D 0,88 X 0,80CM</b> <b>ESPECIFICAÇÃO:</b> KIT 2 CAIXA DE PRESENTE 3D - 0,88 X 0,80 CM. ESTRUTURA ROBUSTA EM VERGALHÃO 3/8 E 5.0, COM ACABAMENTO EM TINTA ANTIFERRUGEM, TINTA ESMALTE SINTÉTICA PRETA PARA MAIOR DURABILIDADE. ILUMINAÇÃO COMPOSTA POR LED 110V NA COR BRANCO GELO, COMBINADA COM PISCA-PISCA 110V NAS CORES VERMELHO E BRANCO, PROPORCIONANDO UM EFEITO NATALINO VIBRANTE E ENCANTADOR FIXAÇÃO REALIZADA COM 600 ABRAÇADEIRAS, GARANTINDO SEGURANÇA E FIRMEZA NA INSTALAÇÃO, CABO FLEXÍVEL 2.5 MM, CONECTOR DE MANGUEIRA LED 110V. IDEAL PARA EMBELEZAR A PRAÇA VILA NOVA, CRIANDO UM PONTO DE DESTAQUE NA DECORAÇÃO. A CONFECÇÃO, MATERIAIS, MONTAGEM E DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.	KIT	1	R\$	R\$
7	<b>KIT 2 CAIXA DE PRESENTE 3D, 1,50 x 1,50 METROS</b> <b>ESPECIFICAÇÃO:</b> KIT 2 CAIXA DE PRESENTE 3D – 1,50 X 1,50 METROS	KIT	1	R\$	R\$



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER**

	<p>ESTRUTURA ROBUSTA EM VERGALHÃO 3/8 E 5.0, COM ACABAMENTO EM TINTA ANTIFERRUGEM, TINTA ESMALTE SINTÉTICA PRETA PARA MAIOR DURABILIDADE. ILUMINAÇÃO COMPOSTA POR LED 110V NA COR BRANCO GELO, COMBINADA COM PISCA-PISCA 110V NAS CORES VERMELHO E BRANCO, PROPORCIONANDO UM EFEITO NATALINO VIBRANTE E ENCANTADOR. FIXAÇÃO REALIZADA COM 600 ABRAÇADEIRAS, GARANTINDO SEGURANÇA E FIRMEZA NA INSTALAÇÃO, CABO FLEXÍVEL 2.5 MM, CONECTOR DE MANGUEIRA LED 110V. IDEAL PARA EMBELEZAR A PRAÇA VILA NOVA, CRIANDO UM PONTO DE DESTAQUE NA DECORAÇÃO. A CONFECCÃO, MATERIAIS, MONTAGEM E DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.</p>				
8	<p><b>LETEIRO, FELIZ NATAL</b> <b>ESPECIFICAÇÃO:</b> LETRAS EM CAIXA FELIZ NATAL 1,30 METRO ESTRUTURA PRODUZIDA EM VERGALHÃO 3/8 E 5.0, METALOM 20 20X20 METALOM 30X20 COM ACABAMENTO EM TINTA ANTIFERRUGEM (ZARCÃO), TINTA ESMALTE SINTÉTICA PRETA, GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ILUMINAÇÃO EM LED 120V NA COR BRANCO GELO, CONECTORES PARA LED 110V COMBINADA COM PISCA-PISCA 110V NA COR VERMELHO, CABOS FLEXÍVEL 2.5 MM. CRIANDO UM EFEITO LUMINOSO ALEGRE E FESTIVO. FIXAÇÃO REALIZADA COM 1.500 ABRAÇADEIRAS, ASSEGURANDO FIRMEZA E SEGURANÇA. IDEAL PARA DECORAR A PRAÇA VILA NOVA, TRANSMITINDO O ESPÍRITO NATALINO COM DESTAQUE E ENCANTO. A CONFECCÃO, MATERIAIS, MONTAGEM E DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.</p>	UNIDADE	10	R\$	R\$
9	<p><b>LUA ILUMINADA</b> <b>ESPECIFICAÇÃO:</b> LUA ILUMINADA - 3 METROS ESTRUTURA CONFECCIONADA EM VERGALHÃO 3/8 E 5.0, COM PINTURA EM TINTA</p>	UNIDADE	1	R\$	R\$

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER**

	ANTIFERRUGEM (ZARCÃO), TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ILUMINAÇÃO EM LED 110V NA COR BRANCO NEVE, COMBINADA COM PISCA-PISCA 110V NA COR AZUL, CRIANDO UM EFEITO LUMINOSO SUAVE E ENCANTADOR. A FIXAÇÃO É FEITA COM 450 ABRAÇADEIRAS, ASSEGURANDO FIRMEZA E ACABAMENTO IMPECÁVEL. ACRILOM NA COR AZUL. CABO FLEXÍVEL 2.5 MM, CONECTOR DE MANGUEIRA LED 110V, FONTE DE EMENDA PARA LED 110V. IDEAL PARA COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA VILA NOVA, TRAZENDO BRILHO E DESTAQUE AO AMBIENTE. OBS: A CONFECÇÃO, MATERIAIS, MONTAGEM E DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS, SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.				
10	<b>PAINEL PARA FOTO PAPEI NOEL</b> <b>ESPECIFICAÇÃO:</b> MEDIDAS: 2,80 METROS DE ALTURA X 2 METROS DE LARGURA. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM VERGALHÃO 3/8, VERGALHÃO 5.0 E METALOM 20X20; PINTURA COM TINTA ANTIFERRUGEM (ZARCÃO) TINTA ESMALTE NA COR BRANCO. ILUMINAÇÃO EM LED 110V COR BRANCO GELO; PISCA-PISCA 110V NAS CORES VERMELHA E AMARELA; CABO FLEXÍVEL 2.5 MM, CONECTORES DE MANGUEIRA LED 110V, ACRILOM; VERMELHO, AMARELO, BRANCO E VERDE. FIXAÇÃO COM 450 ABRAÇADEIRAS GRANDES; TELA DE SUSTENTAÇÃO ESPECÍFICA NAS CORES VERMELHA E AMARELA. OBS: A CONFECÇÃO, MATERIAIS, MONTAGEM E DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.	UNIDADE	1	R\$	R\$
11	<b>TUNEL NO FORMATO DE ESTRELA</b> <b>ESPECIFICAÇÃO:</b> TÚNEL COM 08 COLUMNS EM DIREÇÃO À ENTRADA PRINCIPAL DA PRAÇA. CADA COLUMNA DE ESTRELA MEDE 2,50 M DE ALTURA. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL: METALOM 20/20, VERGALHÃO 3 OITAVOS, TINTA ANTIFERRUGEM (ZARCÃO) TINTA ESMALTE SINTÉTICA PRETA, PISCA-	UNIDADE	8	R\$	R\$



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER**

	PISCA DE VOLTAGEM 110, COR QUENTE, LED COM VOLTAGEM 110V, CONECTOR DE MANGUEIRA DE LED VOLTAGEM 110V. CABO FLEXÍVEL 2.5 MM, ABRAÇADEIRAS 15ML INFORMAÇÕES DO PRODUTO: ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA COM 104 PISCA-PISCA DE LED COR QUENTE; REVESTIMENTO COM PINTURA ANTIFERRUGEM E PINTADAS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETO; MONTAGEM E ACABAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO. OBS: A CONFECÇÃO, MATERIAIS, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.				
12	<b>MANUTENÇÃO DE ENFEITES NATALINOS</b> <b>ESPECIFICAÇÃO:</b> ITENS PARA MANUTENÇÃO, 20 CAIXA DE MANGUEIRA DE LED 110V NA COR BRANCO GELO E QUENTE, 04 CAIXAS DE PISCA-PISCA COR QUENTE, E BRANCO GELO, 50 CAIXAS DE METEORO 110V NA COR BRANCO GELO E QUENTE, 02 CAIXAS GRANDES DE ABRAÇADEIRAS, 10 LATAS DE TINTA ÓLEO NA COR PRETA E BRANCA, 20 LATAS DE THINNER, 20 DISCOS DE CORTE, 20 DISCOS DE LIXA, 15 ROLOS DE FIOS ELÉTRICOS 2.5 MM. ACERVO QUE SERÁ REALIZADO A MANUTENÇÃO, CAIXAS DE PRESENTE, JOGOS DE VELA. ESTANDARTES DE PORTE (SEM LED), COLUNAS DE PORTAIS, ARVORE DE NATAL, TÚNEL REDONDO, ESTRELAS DE CHÃO, MARABAIXOS, ESTRELAS PARA ARVORE E BOLAS PARA ARVORES. OBS: A MANUTENÇÃO DE MATERIAIS, MONTAGEM E DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.	SERVIÇO	1	R\$	R\$
13	<b>KIT 10 BOLAS ENFEITADAS PARA ÁRVORES</b> <b>ESPECIFICAÇÕES:</b> CADA ÁRVORE LEVARÁ 10 BOLAS ILUMINADAS, MEDINDO 50CM X 50CM. AS BOLAS SERÃO PRODUZIDAS COM VERGALHÃO 5.0, PINTADAS COM TINTA ANTIFERRUGEM (ZARCÃO), TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETA E	KIT	30	R\$	R\$

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER**

REVESTIDAS COM 600 PISCA-PISCA COR QUENTE, VOLTAGEM 110V. SERÃO UTILIZADAS 20 ABRAÇADEIRAS PEQUENAS PARA CADA BOLA, PARA FIXAÇÃO DO MATERIAL, CABO FLEXÍVEL 2.5 MM. A CONFEÇÃO, MATERIAIS, MONTAGEM (COM INSTALAÇÃO E FIAÇÃO ELÉTRICAS) E DÊSMONTAGEM, SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.				
---	--	--	--	--

**Fundamentação Jurídica:** Art. 8º, inciso II, III, IV e VI, do Decreto nº 10.947/2022.

**IV - DA INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO**

16 de outubro de 2025 à 30 de dezembro de 2025.

**Fundamentação jurídica:** Art. 8º, inciso V, do Decreto nº 10.947/2022.

**V - INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM O OBJETO DE OUTRO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA PARA A SUA EXECUÇÃO.**

EXISTE VINCULAÇÃO? SIM ( ) NÃO ( X )

EXISTE DEPENDÊNCIA? SIM ( ) NÃO ( X )

**Fundamentação Jurídica:** Art. 8º, inciso VII do Decreto nº 10.947/2022.

**VI - NOME DA ÁREA REQUISITANTE OU TÉCNICA COM IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL.**

**ÁREA REQUISITANTE OU TÉCNICA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER

**RESPONSÁVEL:** ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA OU PAULO SERGIO NUNES DOS SANTOS

**Fundamentação Jurídica:** Art. 8º, inciso VIII do Decreto nº 10.947/2022.

**VII - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A dotação orçamentaria será: **I - Unidade orçamentária:** 01 - Sec. Mun. Turismo, Esporte, Cult. Lazer (2025); **II - Dotação Orçamentária:** 0701.13.392.2004.2.086 - Manutenção dos Projetos Culturais e Orquestra Municipal; e **III - Natureza da Despesa:** 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

**VIII - DA JUSTIFICATIVA PARA UTILIZAÇÃO DO DECRETO Nº 10.947/2022**

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER**

Utilizaremos a exegese do Art. 187 da Lei nº 14.133/2021 para aplicarmos o Art. 8º do Decreto nº 10.947/2022, além de outras diretrizes pertinentes no mesmo decreto.

Nos ensina o Art. 187 da Lei nº 14.133/2021 que “Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para execução desta Lei”. Sendo assim, com falado acima, aplicaremos o Art. 8º do Decreto nº 10.947 de 2022.

Sem mais considerações.

Ipixuna do Pará, 16 de outubro de 2025.

ARTEMES SILVA DE  
OLIVEIRA:6324  
1463249

Assinado de forma  
digital por ARTEMES  
SILVA DE  
OLIVEIRA:63241463249  
Dados: 2025.10.16  
13:28:13 -03'00'

---

**AUTORIDADE COMPETENTE**

ARTEMES  
SILVA DE  
OLIVEIRA:63  
241463249

Assinado de forma  
digital por ARTEMES  
SILVA DE  
OLIVEIRA:63241463249  
Dados: 2025.10.16  
13:28:23 -03'00'

---

**RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO  
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ  
CNPJ Nº 83.268.011/0001-84

## MEMORIAL DESCRITIVO

### 1. OBJETO

Contratação de empresa habilitada para a execução e fornecimento de iluminação, confecção, montagem, desmontagem e instalação de elementos decorativos temáticos natalinos, logística de transporte de todo o material a ser utilizado e equipe técnica de montagem, manutenção, assistência técnica durante a realização do evento do NATAL DE LUZ 2025, que ocorrerá em Ipixuna do Pará/PA, conforme serviços descritos neste memorial e na planilha de orçamentária.

### 2. JUSTIFICATIVA

A decoração da cidade é um dos grandes atrativos do período natalino de Ipixuna do Pará, hoje com reconhecimento regional, e fica disponível aos visitantes e moradores por todo o período do evento. Podendo ser contemplada durante o dia e a noite, a cenografia será carinhosa e detalhista. Para que isso aconteça, o projeto prevê a decoração e a iluminação de pontos estratégicos.

Este memorial descritivo tem por finalidade descrever os materiais e métodos construtivos necessários para a execução do projeto de decoração urbana com o objetivo de qualificar as ações programadas para **NATAL DE LUZ 2025**.

### 3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A decoração e a iluminação descritas neste Memorial Descritivo deverão ser instaladas nos locais determinados pela secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, como:

#### 3.1. PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS

Para realização dos serviços de decoração e iluminação, deverão ser empregadas atividades de:

**SERRALHERIA:** compreende a fabricação, reparo, instalação de objetos e estruturas total ou parcialmente feitas em ferro, incluindo corte, dobra, solda de tubos, placas em aço, vergalhões, arames, barras, cabos e chapas metálicas, incluindo tratamento de superfície (pintura, anticorrosivos) e suas formas de fixação (parafusos, rebites, soldas, presilhas, entre outros);

**MARCENARIA:** compreende a fabricação, reparo, instalação de objetos e estruturas feitas total ou parcialmente em chapas, tábuas, toras, ripas, caibros, vigas e/ou sarrafos de madeira incluindo corte, dobra, cola e tratamentos de superfície (lixa, impermeabilização, pintura) e suas formas de fixação (parafusos, pregos, grampos, entre outros);

**CENOGRAFIA:** compreende a aquisição de elementos, bem como a fabricação, instalação e arranjo dos elementos tridimensionais, incluindo pintura, acabamentos, disposição, organização e ornamentação conforme indicado nas pranchas e no Memorial Descritivo. Para atender ao propósito do projeto de decoração e iluminação do NATAL DE LUZ 2025, a Contratada deverá ter habilidade para confeccionar objetos cenográficos em fibra de vidro, marcenaria, serralheria, espuma tipo PU, laçaria (laços em veludo), artesanato, corte e costura, esculturas em resina, busca de elementos naturais, entre outros, conforme especificações, referências e/ou instruções contidas neste Memorial e seus anexos.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**CNPJ Nº 83.268.011/0001-84**

**ILUMINAÇÃO:** compreende a aquisição e a colocação de material elétrico e iluminação conforme especificação na planilha orçamentária, bem como a instalação em elementos decorativos em pontos estratégicos, manutenção e retirada do material ao término do evento.

**3.2. FIGURA DE ILUMINAÇÃO PARA ÁRVORES.**



**ILUMINAÇÃO PARA ÁRVORES:**

Cada árvore levará 10 bolas medindo 50cm/50cm.

A característica do material será; vergalhão 0.5, pintadas com tinta esmalte sintética antiferrugem (zarcão) tinta sintética e revestidas com pisca-pisca cor quente, voltagem 120V.

Serão utilizadas 20 abraçadeiras pequenas para cada bola, para fixação do material.

Em cada árvore levará no equivalente de 3 de Pisca-pisca; Abraçadeiras pequenas 10 unidade para cada estrela; material, nylon, cor branco.


**OBS:** A confecção, matérias, montagem e desmontagem e instalação, são de responsabilidade da empresa contratada.

**3.3. TUNEL:**





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ  
CNPJ Nº 83.268.011/0001-84

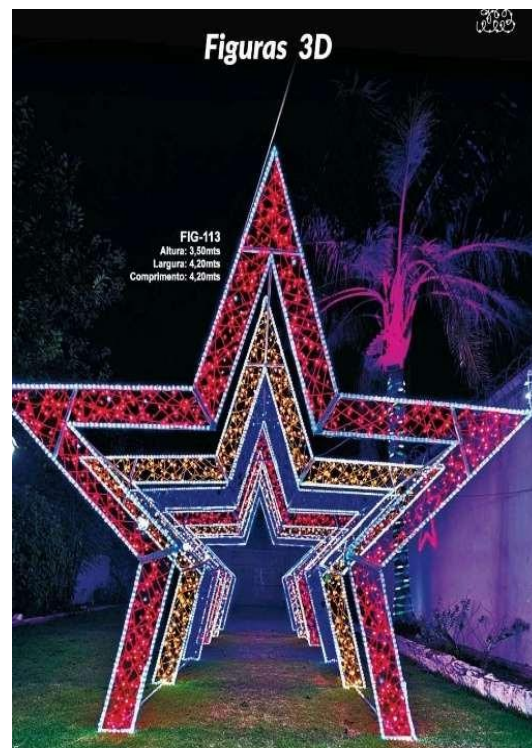

Tuneis com altura de 2,50m, que serão colocadas em direção à entrada principal das Praças. Características do material; será usado Metalom, vergalhão 3 oitavos,

**OBS:** A confecção, matérias, montagem e desmontagem e instalação, são de responsabilidade da empresa contratada.

**3.4. PAINEL PARA FOTO PAPAI NOEL:**







**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**CNPJ Nº 83.268.011/0001-84**

O painel para foto terá medidas de 2,80 metros de altura e 2,00 metros de largura e será confeccionado com estrutura em metalom 20 x 20mm, e 5.0vergalhão 3/8".

Toda a estrutura será revestida de pisca-pisca, fixadas com arame recosido; marca Gerdau tipo de Acabamento polido dimensões do item c x l x A29 x 29 x 4 centímetros.

**OBS:** A confecção, matérias, montagem e desmontagem e instalação, são de responsabilidade da empresa contratada.

**3.5. KIT DE ANJOS:**



Será instalado de forma centralizada em um dos canteiros da Praça. Cada anjo possui medidas distintas, sendo um com 1,30 metro de altura e outro com 1 metro de altura. Características do material: Estrutura em vergalhão 5.0, barra chata ½ x 2x2, mm desenho. Acabamento com tinta antiferrugem (zarcão), tinta esmalte sintética branca, Mangueira LED 110V na cor branco gelo; 25 pisca-pisca 110V na cor amarelo quente; 02 conectores fixo de mangueira LED, Cabo flexível 2.5 mm; abraçadeira 15 ml.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**CNPJ Nº 83.268.011/0001-84**

**3.6. ESTANDARTE EM FORMATO DE BENGALA PARA AVENIDA DO CENTRO:**



Estrutura produzida em vergalhão 3/8 e 5.0, com acabamento em tinta antiferrugem (zarcão) tinta esmalte sintética branco para maior durabilidade. Iluminação composta por LED 110V na cor quente, combinada com pisca-pisca 110V nas cores branco e vermelho,


proporcionando um brilho vibrante e festivo, conector de mangueira LED 110V, Fixação realizada com 2.000 unidades de abraçadeiras, garantindo firmeza e segurança na instalação, cabo flexível 2.5 mm

**OBS:** a confecção, matérias, montagem e desmontagem e instalação, são de responsabilidade da empresa contratada.



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ  
CNPJ Nº 83.268.011/0001-84

3.7. LUA ILUMINADA:

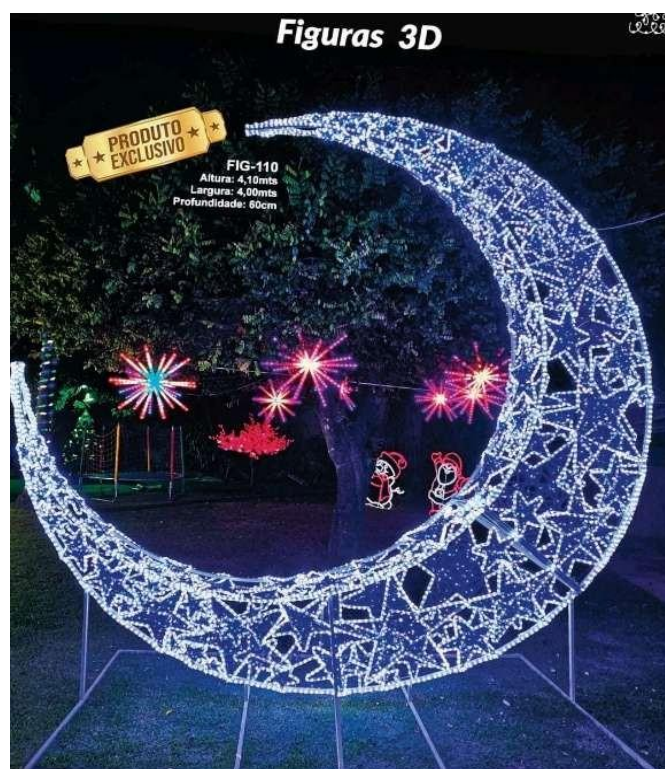

Lua Iluminada – 3 metros Estrutura confeccionada em vergalhão 3/8 e 5.0, com pintura em tinta antiferrugem (zarcão), tinta esmalte sintético branco, garantindo resistência e durabilidade.


Iluminação em LED 110V na cor branco neve, combinada com pisca pisca 110V na cor azul, criando um efeito luminoso suave e encantador. A fixação é feita com 450 abraçadeiras, assegurando firmeza e acabamento impecável. Acrilom na cor azul. Cabo flexível 2.5 mm, conector de mangueira LED 110V, fonte de emenda para led 110V. Ideal para compor a decoração natalina na Praça, trazendo brilho e destaque ao ambiente.

**OBS:** A confecção, matérias, montagem e desmontagem e instalação, são de responsabilidade da empresa contratada.



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ  
CNPJ Nº 83.268.011/0001-84

3.8. KIT 02 CAIXAS DE PRESENTE 3D

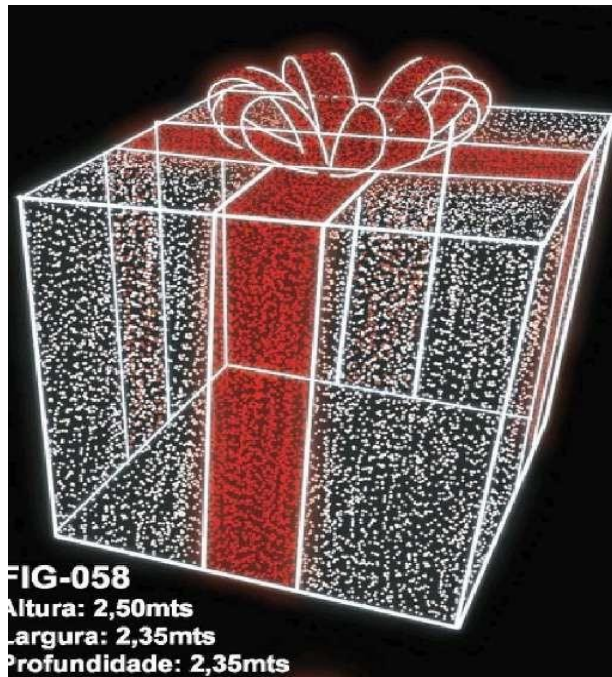

KIT 2 Caixa de Presente 3D – 1,50 x 1,50 metros Estrutura robusta em vergalhão 3/8 e 5.0, com acabamento em tinta antiferrugem, tinta esmalte sintética preta para maior durabilidade. Iluminação composta por LED 110V na cor branco gelo, combinada com pisca pisca 110V nas cores vermelho e branco, proporcionando um efeito natalino vibrante e encantador.

Fixação realizada com 600 abraçadeiras, garantindo segurança e firmeza na instalação, cabo flexível 2.5 mm, conector de mangueira led 110V.

**OBS:** A confecção, matérias, montagem e desmontagem e instalação, são de responsabilidade da empresa contratada.

4. LETREIRO “FELIZ NATAL”








ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ  
CNPJ Nº 83.268.011/0001-84

**Letreiro “Feliz Natal** 1,30 metro Estrutura produzida em vergalhão 3/8 e 5.0, metalom 20 20x20 metalom 30x20 com acabamento em tinta antiferrugem (zarcão), tinta esmalte sintética preta, garantindo resistência e durabilidade.

Iluminação em LED 120V na cor branco gelo, conectores para LED 110V combinada com pisca-pisca 110V na cor vermelho, cabos flexível 2.5 mm. criando um efeito luminoso alegre e festivo. Fixação realizada com 1.500 abraçadeiras, assegurando firmeza e segurança, transmitindo o espírito natalino com destaque e encanto

#### 5. Chafariz Iluminado

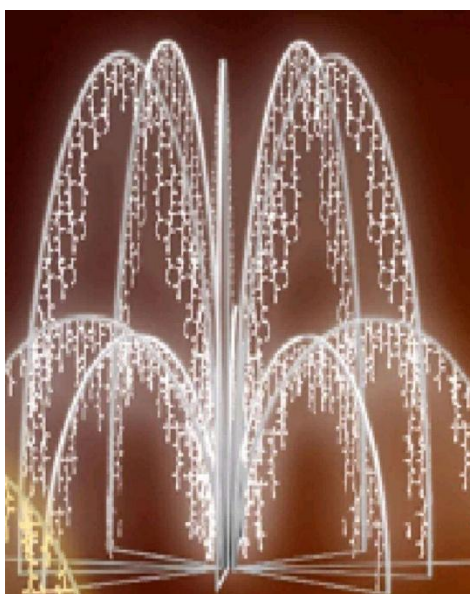

**Chafariz Iluminado** – 2 metros Estrutura confeccionada em vergalhão 3/8, metalom 20x20, metalom 30x20, acabamento em tinta antiferrugem (zarcão) tinta esmalte sintética branco gelo para maior durabilidade. Iluminação em LED 110V na cor branco gelo, combinada com cascata luminosa 110V também em branco gelo, proporcionando efeito elegante e encantador, cabo flexível 2.5 mm, conector para LED 110V, Fixação realizada com 350 abraçadeiras, garantindo firmeza e segurança na instalação.

OBS: A confecção, materiais, montagem e desmontagem e instalação elétrica, são de responsabilidade da empresa contratada..



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**CNPJ Nº 83.268.011/0001-84**


**6. Asa de Anjo**



**Asa de Anjo para Fotografia** – 1,80 metro Estrutura produzida em vergalhão 3/8 e 5.16, metalom 20x20 com acabamento em tinta antiferrugem (zarcão) tinta esmalte sintético na cor branco neve, garantindo resistência e durabilidade. Iluminação composta por LED 110V na cor branco gelo, combinada com pisca-pisca 1 110V em cor quente, criando um efeito luminoso delicado e encantador, conectores de LED 110V, cabo flexível 2.5 mm, Fixação realizada com 300 abraçadeiras, assegurando firmeza e segurança.

OBS: A confecção, materiais, montagem e desmontagem e instalação elétrica, são de responsabilidade da

**7. Coração Gigante com Guirlanda**

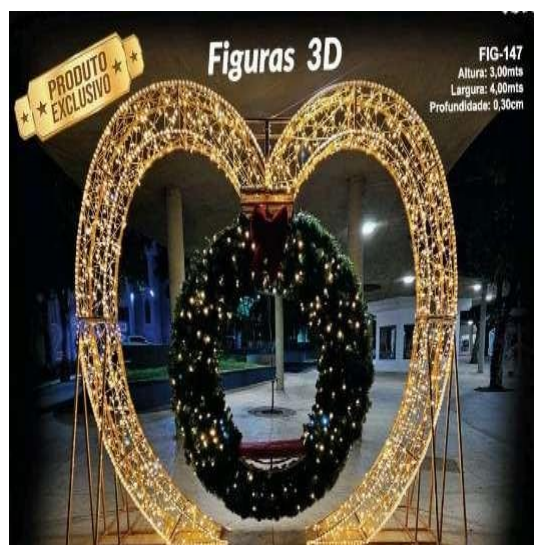





**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**CNPJ Nº 83.268.011/0001-84**

**Coração Gigante com Guirlanda:**

**Medidas:** 2,20 x 2 metros

Estrutura confeccionada em vergalhão 3/8 e 5.0, metalom 20x20 com acabamento em tinta antiferrugem (zarcão), tinta esmalte sintética na cor branco gelo, garantindo durabilidade e resistência. Decorado acrílico vermelho, iluminado por LED 110V quente, e pisca-pisca 110V na cor vermelho, criando um efeito luminoso acolhedor e festivo, conector de LED, cabo flexível 2.5 mm. Fixação realizada com 450 abraçadeiras, assegurando firmeza e segurança.

## **8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- Permitir o livre acesso da contratada ou por ela designado desde que devidamente credenciado para a execução dos serviços, proporcionando todas as facilidades para a execução do trabalho.
- Fornecer a contratada todas as informações necessárias para o desenvolvimento do serviço, esclarecendo dúvidas.
- Disponibilizar material do acervo descrito neste memorial descritivo para a retirada por parte da empresa contratada.
- Disponibilizar equipe técnica 24 horas para esclarecimento de dúvidas e para solucionar problemas durante o evento.

## **9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

A empresa contratada será responsável pelo recebimento e entrega do patrimônio devendo ele estar nas mesmas condições recebidas após o término do evento. Quaisquer elementos do patrimônio que sejam danificados deverão ser devidamente repostos após o término da desmontagem.

Compete a contratada, fazer prévia visita aos locais de montagens, para minucioso exame das condições locais, levantamento das dimensões e sugestões técnicas, sempre visando a segurança e a qualidade do trabalho a ser executado.

Os elementos da decoração devem ser compatíveis para a instalação da iluminação e passagem de cabeamento elétrico, viabilizando o trabalho, que obrigatoriamente deverá fazer a instalação nas peças produzidas pela contratada. Dar prioridade de produção nas peças que necessitam prévia instalação elétrica.

A contratada deverá apresentar projeto e/ou soluções estruturais para sustentação e estabilidade dos elementos instalados em ambientes externos e internos considerando o peso, medidas e proporções.

Dimensionamento de estruturas para permitir que ela atenda à sua função, sem entrar em colapso, deformar ou vibrar excessivamente;

Contraventamento: sistema de proteção contra a ação do vento através da ligação entre os elementos principais de uma estrutura com a finalidade de aumentar a rigidez;



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**CNPJ Nº 83.268.011/0001-84**

O cálculo estrutural deve ser realizado por profissional habilitado em engenharia civil ou arquitetura, de acordo com as normas de segurança regidas pela ABNT – associação brasileira de normas técnicas.

A empresa contratada deverá cumprir obrigatoriamente os padrões e NBR exigidas: ABNT NBR 5410 – instalações elétricas de baixa tensão;

ABNT NBR 14039 – instalações elétricas em média tensão; NR 10 – segurança e instalações e serviços em eletricidade; NR 35 – trabalho em altura;

Instruções normativas do corpo de bombeiros militar do PA;

Aterrar todos os componentes metálicos, painéis, eletrocalhas, leitos, estruturas metálicas, suportes metálicos, estruturas de anjos, árvores, alegorias metálicas, que não se destinam-se a conduzir energia. Conforme rege a norma NBR 5410.

A contratada deverá, em alguns casos, fornecer o detalhamento complementar, com o intuito de elucidar a sua solução técnica para as mais diversas montagens propostas. Caberá a equipe técnica de Fiscalização da Prefeitura avaliar o aceite ou sugerir a alteração.

Os modos de fixação propostos para os elementos de decoração sejam no solo, canteiros, prédios ou estruturas estão sujeitos a aprovação do fiscal de contrato. Caberá a contratada avaliar a viabilidade técnica dos modos de fixação propostos no memorial descritivo levando em conta sua responsabilidade pela estabilidade dos itens.

Sempre que a contratada adotar modos de fixação diferentes daqueles previstos, ou quando o modo de fixação não estiver explícito, a contratada deverá submeter a solução da fixação para a aprovação da contratante. As soluções de fixação propostas pela contratada deverão primar pela invisibilidade, ou seja, interferir visualmente o mínimo possível aos olhos dos observadores externos.

A contratada deverá apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de forma a assumir a responsabilidade civil, penal, ambiental por todas as estruturas a serem instaladas, a ART deverá ser registrada no CREA (Conselho de Engenharia e Agronomia) do Estado do Pará e/ou RRT deverá ser registrado no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) do Estado do Pará.

O responsável técnico deverá emitir os documentos solicitados de responsabilidade técnica de acordo com as normas do órgão fiscalizador competente, de forma a assumir a responsabilidade civil, penal, ambiental pela execução dos serviços. Cada documento deverá ser registrado no órgão fiscalizador correspondente, do Estado do Pará.

A contratada deverá submeter à aprovação da contratante foto e características técnicas (dimensões e materiais) dos itens de decoração a serem adquiridos de catálogos de terceiros tais como festões, tecidos, laços, entre outros.

A contratada será responsabilizada por quaisquer imperfeições quanto a execução do projeto, devendo refazer, sem custos adicionais para a contratante, todos os itens que estiverem em desacordo com o memorial descritivo.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**CNPJ Nº 83.268.011/0001-84**

Será de responsabilidade da contratada a realização de toda e qualquer tipo de manutenção dos itens previstos no projeto durante todo o período do evento. Quando não houver condições de manutenção ou reparo nos objetos da decoração, comprometendo a estética do projeto a empresa contratada deverá substituir as peças danificadas.

Todas as chapas com corte a laser ou CNC, devem passar por tratamento de impermeabilização, além de chapa ser própria para uso externo e resistente às ações das intempéries.

Todos os itens com impressão digital deverão ser contemplados com a impressão na mais alta qualidade, utilizando materiais e tintas com tratamento uv, prevendo todo o período do evento.

A empresa contratada deverá ser responsável pela qualidade final dos serviços, fornecer EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) aos funcionários específicos para cada atividade a ser exercida, conforme previsto na NR-06 e NR-08 da portaria nº 3214 do ministério do trabalho, recolher leis sociais referentes, assim como alimentação, estadia quando necessário e quaisquer outras despesas referentes aos funcionários que trabalharem na mesma; apresentar ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT (Registro de

Responsabilidade Técnica) de todas as estruturas e iluminação descritas neste memorial descritivo.

A empresa contratada deverá ser responsável pela execução, supervisão, acompanhamento técnico e manutenção durante todo o evento.

Equipamentos de sinalização e isolamento deverão estar previstos no escopo da contratada. Poderá ser utilizado gradil de isolamento, fita zebra e cones de trânsito.

Deverão ser fornecidos e contemplados pela contratada, todos os materiais, acabamentos, acessórios, mão-de-obra, transportes, traslado, locações, mobiliários, equipamentos, documentações, atestados de capacidade e responsabilidade, mesmo que não explicitamente descrito nas especificações e/ou projetos. Deve estar no escopo da contratada a desmontagem e armazenamento de forma organizada e cuidadosa, utilizando embalagens quando necessário. O local de armazenamento será determinado posteriormente pela contratante.

Todos os materiais que vierem a ser utilizados devem estar preparados para suportarem todo o período do evento, minimizando danos e consequentemente manutenções, que também estarão a cargo da contratada.

Todo e qualquer dano sofrido em qualquer montagem feita pela contratada deverá estar previsto o conserto imediato. Deverá ser contabilizado uma equipe de manutenção, com profissionais das diversas áreas da decoração e iluminação.

A empresa contratada deverá prever e contar com peças de reposição no local, prevendo eventuais substituições de peças danificadas, seguindo critérios da contratante.

As quantidades apresentadas no orçamento já contemplam as quantidades de possíveis manutenções e substituições de materiais no período do evento.

## **10. DAS ETAPAS DOS SERVIÇOS**



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**  
**CNPJ Nº 83.268.011/0001-84**

Entende-se que qualquer dúvida surgida deverá ser dirimida em conjunto com o fiscal do contrato designado para acompanhar a execução destes serviços.

Todos os serviços, deverão ser orientados e acompanhados, bem como ter a concordância e a aprovação do fiscal do contrato, antes da sua utilização.

A contratada, antes da elaboração de todas as peças de decoração, deverá apresentar uma unidade dos itens de decoração ao fiscal do contrato que, em conjunto com a decoradora, decidirá se os itens apresentados estão de acordo com o descrito neste memorial,

A instalação da decoração e iluminação poderá ser realizado durante o dia e a noite, respeitando as determinações da fiscalização da prefeitura municipal de Ipixuna do Pará/PA.

Após a montagem e desmontagem das estruturas o local deverá ser entregue totalmente limpo, livre de entulhos, em condições iguais ou melhores as encontradas quando

do início dos serviços, com os pisos, solos e forrações vegetais (grama) devidamente recuperados e em condições iguais as recebidas.

Os itens a serem entregues na entrega final deverão estar identificados por localidade para facilitar a conferência das quantidades.

Após a retirada dos elementos decorativos a empresa contratada se responsabilizará por todo e qualquer dano que possa ocorrer nos mobiliários urbanos da cidade, estando vinculado a execução destas recuperações a última parcela do pagamento deste memorial com a devida anuência do fiscal do contrato.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

MADALENO FREITAS  
FILIPE:50820729272

Assinado de forma digital  
por MADALENO FREITAS  
FILIPE:50820729272

**MADALENO FREITAS FILIPE**

**ENG. CIVIL**  
**RNP: 150154034-3**